


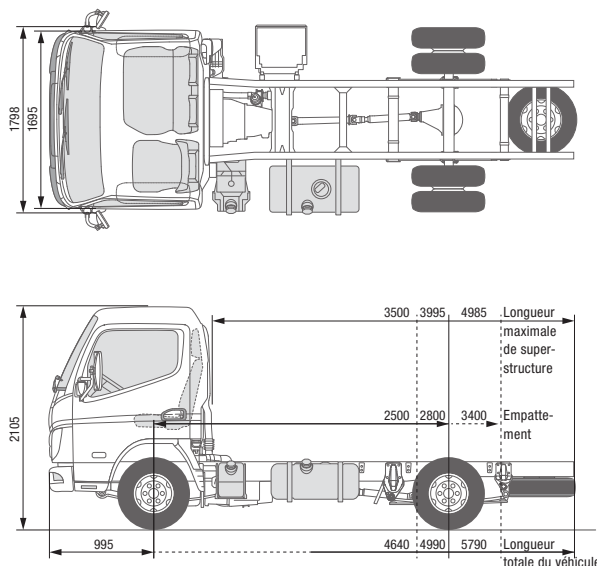


CANTER 3S13

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3S13		
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3		
Modèle		46900211	46900311	46900511
Code modèle FUSO		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW
DIMENSIONS [MM]				
Empattement		2500	2800	3400
Longueur totale		4640	4990	5790
Longueur de la cabine			1510	
Largeur totale			1798	
Largeur de la cabine			1695	
Hauteur totale			2105	
Voie	Avant / arrière		1405 / 1255	
Hauteur du cadre (arrière)			725	
Garde au sol			165	
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275	2875
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470	4270
Longueur max. de superstructure**		3500	3995	4985
Largeur du cadre			700	
Porte-à-faux avant			995	
Porte-à-faux arrière		1145	1195	1395
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure			625	
Distance recommandée de la cabine à la superstructure			100	
POIDS [KG]				
Poids à vide*		1940	1950	1980
	Avant* / arrière*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Poids minimal du véhicule			2355	
P.T.A.C. / P.T.R.A.			3500 / 7000	
Charges sur essieu*	Avant / arrière		1950 / 2500	
Charge remorquée	Freinée / Non freinée		3500 / 750	
Capacité de charge du châssis*		1560	1550	1520
PUISSANCE CALCULÉE				
Vitesse maximale	km/h		140	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	9,0	10,0	11,8
	Entre murs	10,2	11,2	13,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaillon, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

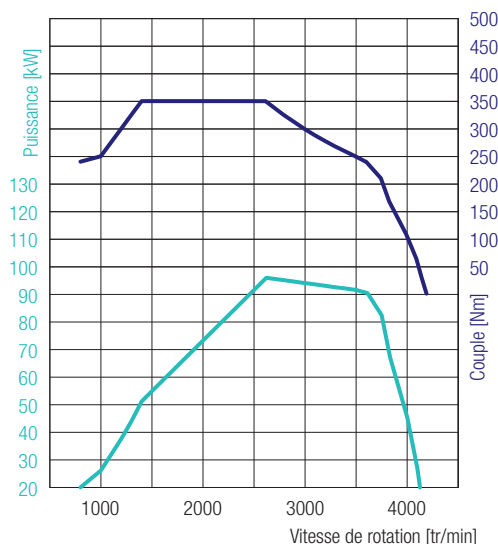

CANTER 3S13

DIRECTION À GAUCHE

4P10 – 96 kW (130 ch)
 350 Nm@1400 tr/min
 96 kW@2620 tr/min

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	96 kW (130 ch) / 2620 tr/min		
Couple max.	350 Nm / 1400 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à gauche
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

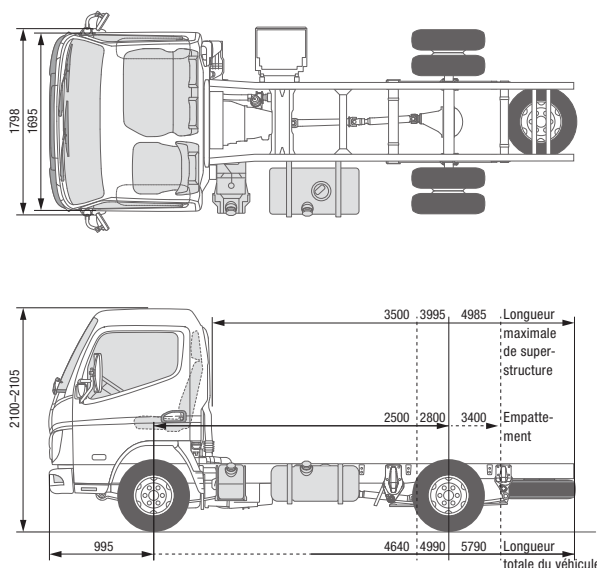


CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3S13		
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3		
Modèle		46901211	46901311	46901511
Code modèle FUSO		FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW
DIMENSIONS [MM]				
Empattement		2500	2800	3400
Longueur totale		4640	4990	5790
Longueur de la cabine			1510	
Largeur totale			1798	
Largeur de la cabine			1695	
Hauteur totale		2100		2105
Voie	Avant / arrière	1405 / 1255		
Hauteur du cadre (arrière)		715		710
Garde au sol			165	
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275	2875
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470	4270
Longueur max. de superstructure**		3500	3995	4985
Largeur du cadre			700	
Porte-à-faux avant			995	
Porte-à-faux arrière		1145	1195	1395
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure			625	
Distance recommandée de la cabine à la superstructure			100	
POIDS [KG]				
Poids à vide*		1960	1970	1990
	Avant* / arrière*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Poids minimal du véhicule		2180		2205
P.T.A.C. / P.T.R.A.			3500 / 7000	
Charges sur essieu*	Avant / arrière		1950 / 2500	
Charge remorquée	Freinée / Non freinée		3500 / 750	
Capacité de charge du châssis*		1540	1530	1510
PUISSANCE CALCULÉE				
Vitesse maximale	km/h		140	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	9,0	10,0	11,8
	Entre murs	10,2	11,2	13,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

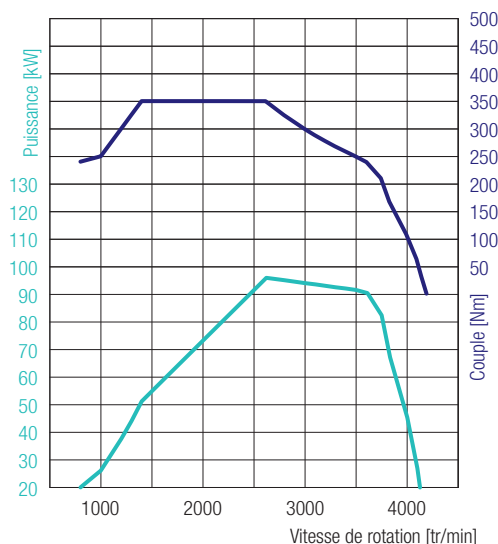

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

4P10 – 96 kW (130 ch)
350 Nm@1400 tr/min
96 kW@2620 tr/min

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	96 kW (130 ch) / 2620 tr/min		
Couple max.	350 Nm / 1400 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111


CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à gauche
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))



CANTER 3S13


DIRECTION À DROITE

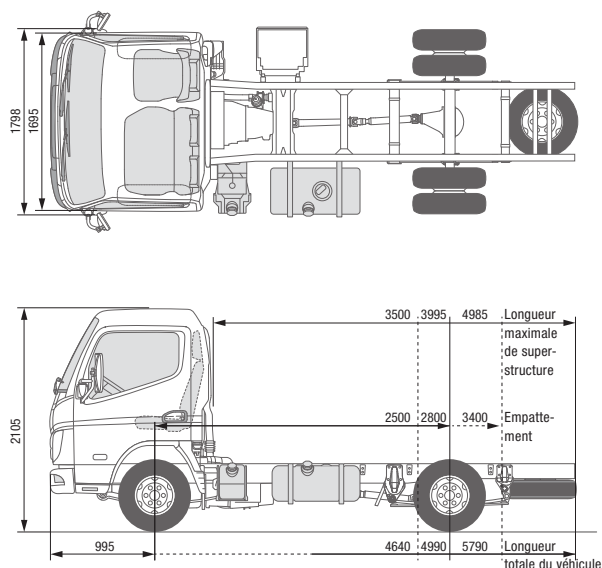

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3S13		
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3		
Modèle		46900221	46900321	46900521
Code modèle FUSO		FEA01BR4SEUW	FEA01CR4SEUW	FEA01ER4SEUW
DIMENSIONS [MM]				
Empattement		2500	2800	3400
Longueur totale		4640	4990	5790
Longueur de la cabine			1510	
Largeur totale			1798	
Largeur de la cabine			1695	
Hauteur totale			2105	
Voie	Avant / arrière		1405 / 1255	
Hauteur du cadre (arrière)			715	
Garde au sol			165	
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275	2875
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470	4270
Longueur max. de superstructure**		3500	3995	4985
Largeur du cadre			700	
Porte-à-faux avant			995	
Porte-à-faux arrière		1145	1195	1395
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure			625	
Distance recommandée de la cabine à la superstructure			100	
POIDS [KG]				
Poids à vide*		1940	1950	1980
	Avant* / arrière*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Poids minimal du véhicule			2355	
P.T.A.C. / P.T.R.A.			3500 / 7000	
Charges sur essieu*	Avant / arrière		1950 / 2500	
Charge remorquée	Freinée / Non freinée		3500 / 750	
Capacité de charge du châssis*		1560	1550	1520
PUISSANCE CALCULÉE				
Vitesse maximale	km/h		140	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	9,0	10,0	9,0
	Entre murs	10,2	11,2	10,2

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

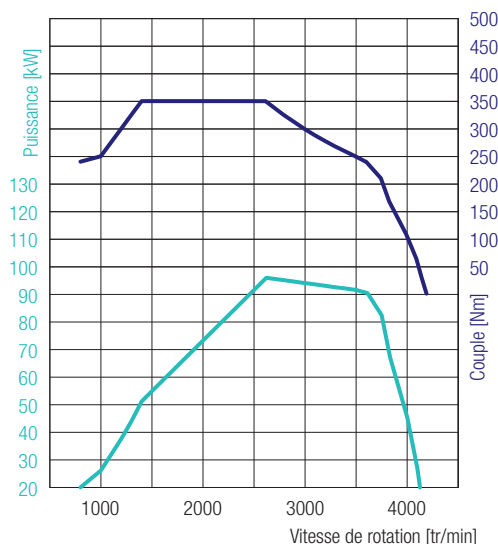

4P10 – 96 kW (130 ch)
 350 Nm@1400 tr/min
 96 kW@2620 tr/min

CANTER 3S13

DIRECTION À DROITE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	96 kW (130 ch) / 2620 tr/min		
Couple max.	350 Nm / 1400 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière	
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494	
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111	

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T	
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Monte jumelée à l'arrière	
Jantes		16 x 5 JK - 110	
Direction		Direction à droite	
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction	
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière	
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)	
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses	
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)	
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur	
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses	
Capacité du réservoir de carburant		70 l	
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))	

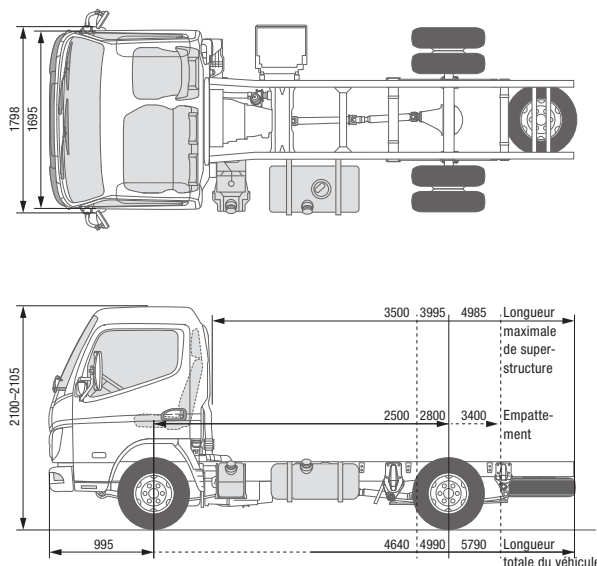


CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

DIRECTION À DROITE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3S13		
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3		
Modèle		46901221	46901321	46901521
Code modèle FUSO		FEA01BR3SEUW	FEA01CR3SEUW	FEA01ER3SEUW
DIMENSIONS [MM]				
Empattement		2500	2800	3400
Longueur totale		4640	4990	5790
Longueur de la cabine			1510	
Largeur totale			1798	
Largeur de la cabine			1695	
Hauteur totale		2100		2105
Voie	Avant / arrière		1405 / 1255	
Hauteur du cadre (arrière)			720	
Garde au sol			165	
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275	2875
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470	4270
Longueur max. de superstructure**		3500	3995	4985
Largeur du cadre			700	
Porte-à-faux avant			995	
Porte-à-faux arrière		1145	1195	1395
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure			625	
Distance recommandée de la cabine à la superstructure			100	
POIDS [KG]				
Poids à vide*		1960	1970	1990
	Avant* / arrière*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Poids minimal du véhicule		2180		2205
P.T.A.C. / P.T.R.A.			3500 / 7000	
Charges sur essieu*	Avant / arrière		1950 / 2500	
Charge remorquée	Freinée / Non freinée		3500 / 750	
Capacité de charge du châssis*		1540	1530	1510
PUISSANCE CALCULÉE				
Vitesse maximale	km/h		140	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	9,0	10,0	11,8
	Entre murs	10,2	11,2	13,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

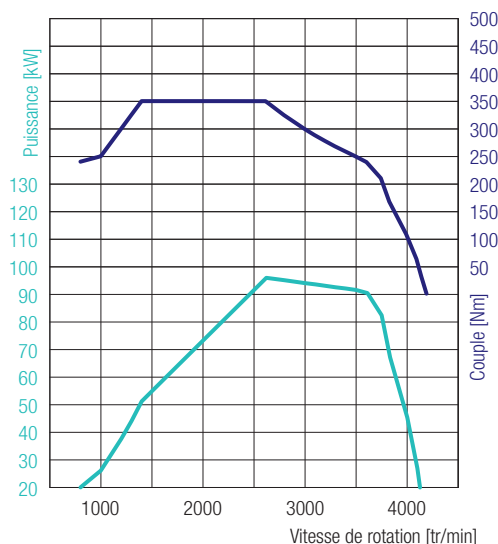

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0 DIRECTION À DROITE

4P10 – 96 kW (130 ch)
350 Nm@1400 tr/min
96 kW@2620 tr/min

MOTEUR (EURO VI)



Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	96 kW (130 ch) / 2620 tr/min		
Couple max.	350 Nm / 1400 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière	
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397	
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111	

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T	
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Monte jumelée à l'arrière	
Jantes		16 x 5 JK - 110	
Direction		Direction à droite	
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction	
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière	
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)	
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses	
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)	
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur	
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses	
Capacité du réservoir de carburant		70 l	
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))	

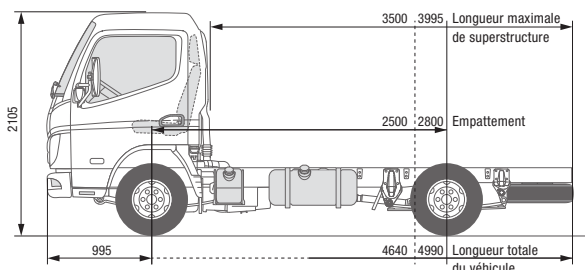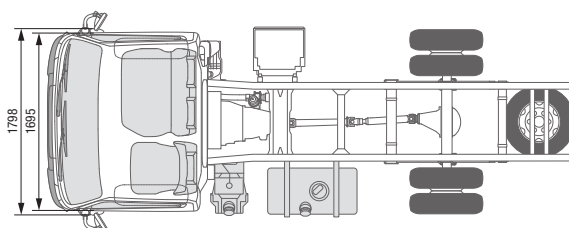


CANTER 3S15

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3S15	
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3	
Modèle		46902211	46902311
Code modèle FUSO		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2500	2800
Longueur totale		4640	4990
Longueur de la cabine		1510	
Largeur totale		1798	
Largeur de la cabine		1695	
Hauteur totale		2105	
Voie	Avant / arrière	1405 / 1255	
Hauteur du cadre (arrière)		725	
Garde au sol		165	
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470
Longueur max. de superstructure**		3500	3995
Largeur du cadre		700	
Porte-à-faux avant		995	
Porte-à-faux arrière		1145	1195
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625	
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100	
POIDS [KG]			
Poids à vide*		1940	1950
	Avant* / arrière*	1420 / 520	1440 / 510
Poids minimal du véhicule		2150	2180
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000	
Charges sur essieu*	Avant / arrière	1950 / 2500	
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	
Capacité de charge du châssis*		1560	1550
PUISSANCE CALCULÉE			
Vitesse maximale	km/h	145	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	9,0	10,0
	Entre murs	10,2	11,2

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticreusement, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

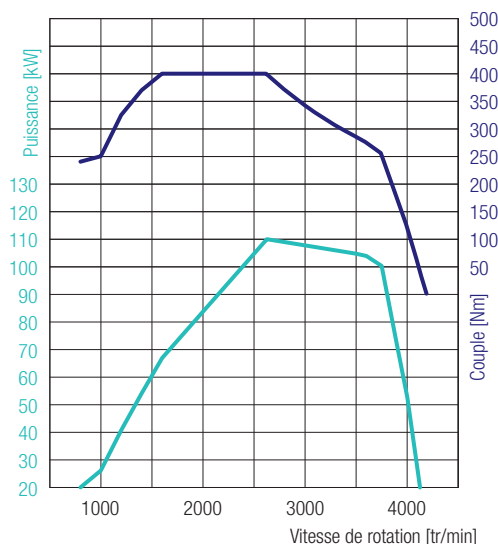

CANTER 3S15

DIRECTION À GAUCHE

4P10 – 110 kW (150 ch)
400 Nm@1600 tr/min
110 kW@2626 tr/min

MOTEUR (EURO VI)



Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min		
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,644	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111

CHÂSSIS


Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à gauche
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

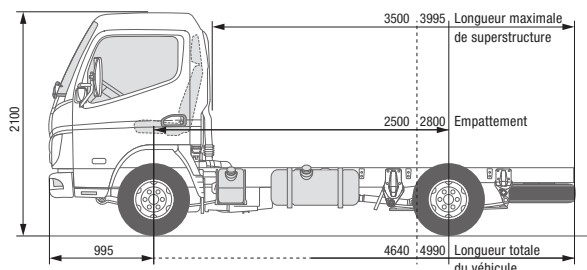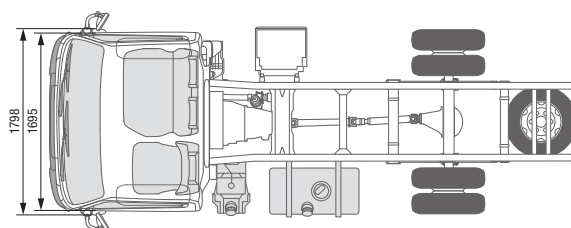

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0 DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3S15	
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3	
Modèle		46903211	46903311
Code modèle FUSO		FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2500	2800
Longueur totale		4640	4990
Longueur de la cabine		1510	
Largeur totale		1798	
Largeur de la cabine		1695	
Hauteur totale		2100	
Voie	Avant / arrière	1405 / 1255	
Hauteur du cadre (arrière)		730	725
Garde au sol		165	
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470
Longueur max. de superstructure**		3500	3995
Largeur du cadre		700	
Porte-à-faux avant		995	
Porte-à-faux arrière		1145	1195
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625	
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100	
POIDS [KG]			
Poids à vide*		1960	1970
	Avant* / arrière*	1440 / 520	1455 / 515
Poids minimal du véhicule		2180	2205
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000	
Charges sur essieu*	Avant / arrière	1950 / 2500	
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	
Capacité de charge du châssis*		1540	1530
PUISSANCE CALCULÉE			
Vitesse maximale	km/h	145	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	9,0	10,0
	Entre murs	10,2	11,2

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticreusement, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.
Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

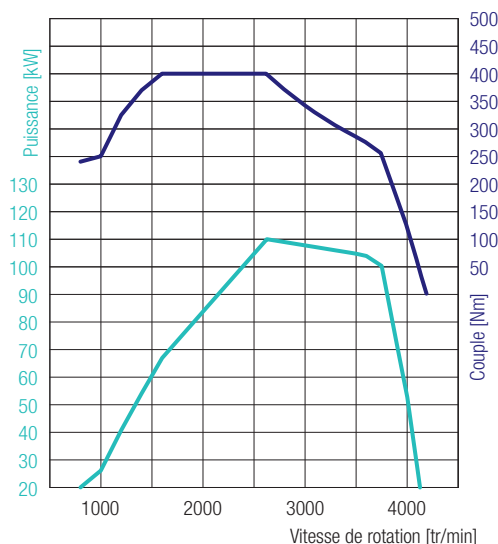

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min		
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à gauche
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

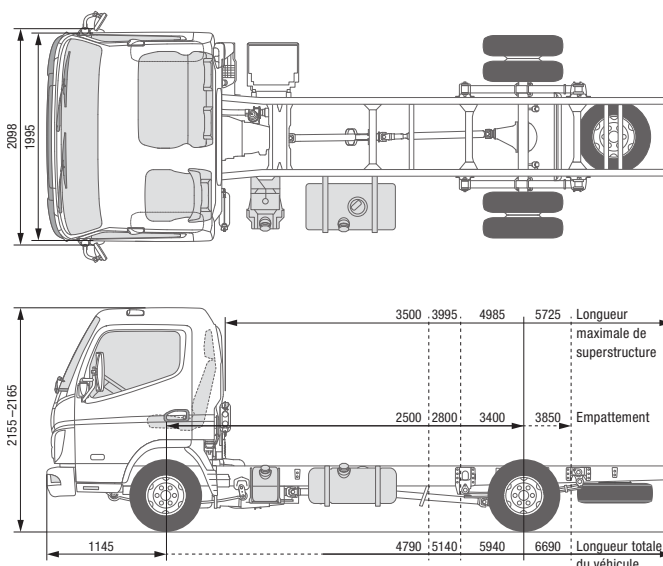


CANTER 3C13

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3C13			
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Modèle		46904211	46904311	46904511	46904711
Code modèle FUSO		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01GL4SEUW
DIMENSIONS [MM]					
Empattement		2500	2800	3400	3850
Longueur totale		4790	5140	5940	6690
Longueur de la cabine		1625			
Largeur totale		2098			
Largeur de la cabine		1995			
Hauteur totale		2165	2160	2160	2155
Voie		Avant / arrière		1665 / 1500	
Hauteur du cadre (arrière)		740		765	
Garde au sol		165			
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275	2875	3325
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470	4270	5020
Longueur max. de superstructure**		3500	3995	4985	5725
Largeur du cadre		750			
Porte-à-faux avant		1145			
Porte-à-faux arrière		1145	1195	1395	1695
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625			
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100			
POIDS [KG]					
Poids à vide*		2040	2050	2070	2090
	Avant* / arrière*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Poids minimal du véhicule		2290	2310	2315	2345
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000			
Charges sur essieu*	Avant / arrière	1950 / 2500			
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750			
Capacité de charge du châssis*		1460	1450	1430	1410
PUISSANCE CALCULÉE					
Vitesse maximale		km/h		132	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre murs	10,0	11,0	12,6	14,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

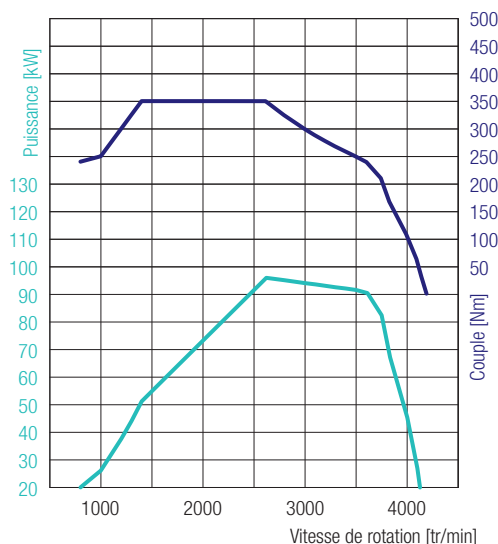

CANTER 3C13

DIRECTION À GAUCHE

4P10 – 96 kW (130 ch)
 350 Nm@1400 tr/min
 96 kW@2620 tr/min

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	96 kW (130 ch) / 2620 tr/min		
Couple max.	350 Nm / 1400 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,644	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à gauche
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

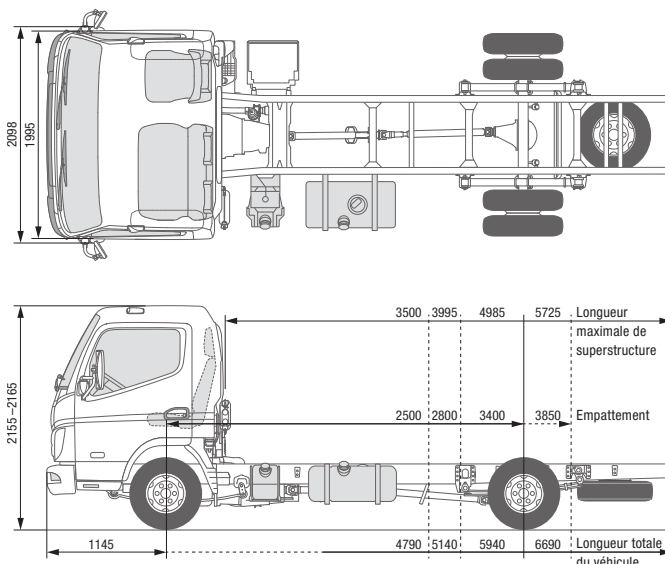


CANTER 3C13

DIRECTION À DROITE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3C13			
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Modèle		46904221	46904321	46904521	46904721
Code modèle FUSO		FEB01BR4SEUW	FEB01CR4SEUW	FEB01ER4SEUW	FEB01GR4SEUW
DIMENSIONS [MM]					
Empattement		2500	2800	3400	3850
Longueur totale		4790	5140	5940	6690
Longueur de la cabine		1625			
Largeur totale		2098			
Largeur de la cabine		1995			
Hauteur totale		2165	2160	2160	2155
Voie		Avant / arrière		1665 / 1500	
Hauteur du cadre (arrière)		750			
Garde au sol		165			
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275	2875	3325
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470	4270	5020
Longueur max. de superstructure**		3500	3995	4985	5725
Largeur du cadre		750			
Porte-à-faux avant		1145			
Porte-à-faux arrière		1145	1195	1395	1695
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625			
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100			
POIDS [KG]					
Poids à vide*		2040	2050	2070	2090
	Avant* / arrière*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Poids minimal du véhicule		2290	2310	2315	2345
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000			
Charges sur essieu*		Avant / arrière 1950 / 2500			
Charge remorquée		Freinée / Non freinée 3500 / 750			
Capacité de charge du châssis*		1460	1450	1430	1410
PUISSANCE CALCULÉE					
Vitesse maximale		km/h 132			
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre murs	10,0	11,0	12,6	14,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

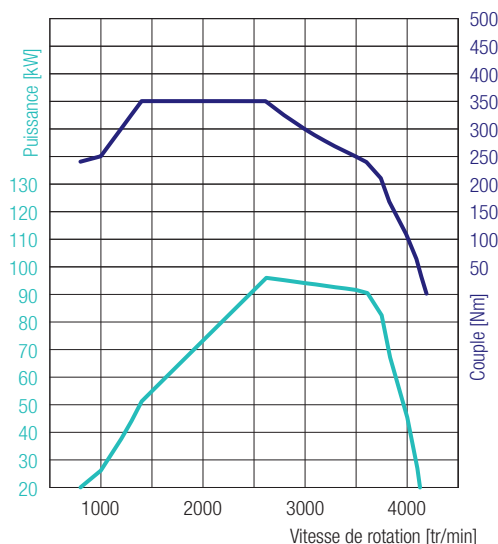

4P10 – 96 kW (130 ch)
 350 Nm@1400 tr/min
 96 kW@2620 tr/min

CANTER 3C13

DIRECTION À DROITE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	96 kW (130 ch) / 2620 tr/min		
Couple max.	350 Nm / 1400 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,644	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	


CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à droite
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

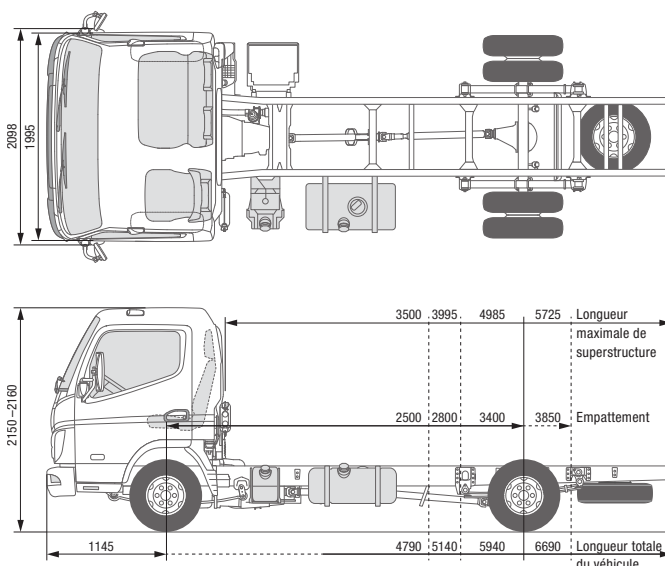

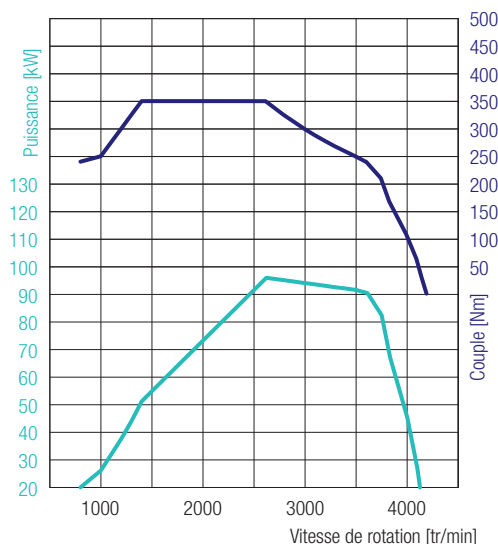

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

4P10 – 96 kW (130 ch)
 350 Nm@1400 tr/min
 96 kW@2620 tr/min

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	96 kW (130 ch) / 2620 tr/min		
Couple max.	350 Nm / 1400 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Type	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à gauche
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

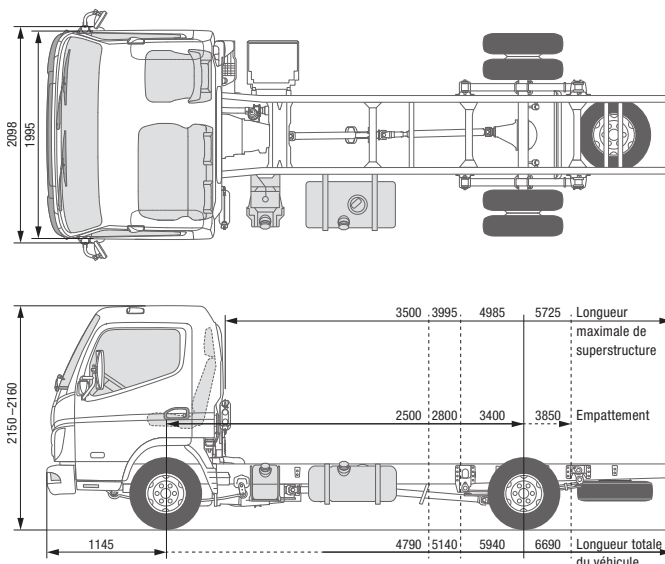


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

DIRECTION À DROITE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3C13			
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Modèle		46905221	46905321	46905521	46905721
Code modèle FUSO		FEB01BR3SEUW	FEB01CR3SEUW	FEB01ER3SEUW	FEB01GR3SEUW
DIMENSIONS [MM]					
Empattement		2500	2800	3400	3850
Longueur totale		4790	5140	5940	6690
Longueur de la cabine		1625			
Largeur totale		2098			
Largeur de la cabine		1995			
Hauteur totale		2160	2155	2155	2150
Voie		Avant / arrière		1665 / 1500	
Hauteur du cadre (arrière)		745		765	770
Garde au sol		165			
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275	2875	3325
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470	4270	5020
Longueur max. de superstructure**		3500	3995	4985	5725
Largeur du cadre		750			
Porte-à-faux avant		1145			
Porte-à-faux arrière		1145	1195	1395	1695
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625			
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100			
POIDS [KG]					
Poids à vide*		2060	2070	2095	2110
	Avant* / arrière*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Poids minimal du véhicule		2310	2335	2350	2370
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000			
Charges sur essieu*		Avant / arrière 1950 / 2500			
Charge remorquée		Freinée / Non freinée 3500 / 750			
Capacité de charge du châssis*		1440	1430	1405	1390
PUISSANCE CALCULÉE					
Vitesse maximale		km/h 131			
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre murs	10,0	11,0	12,6	14,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

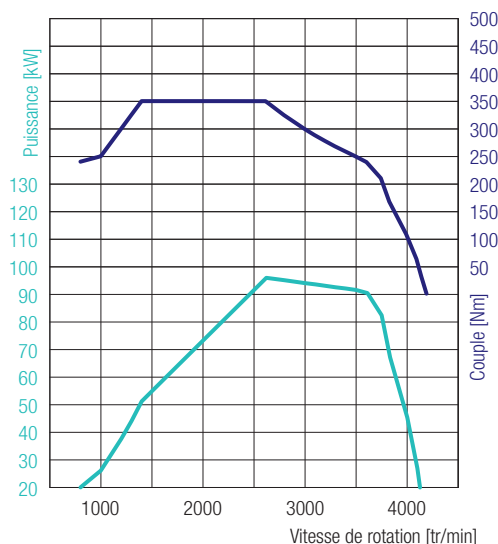

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

DIRECTION À DROITE

4P10 – 96 kW (130 ch)

350 Nm@1400 tr/min

96 kW@2620 tr/min

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	96 kW (130 ch) / 2620 tr/min		
Couple max.	350 Nm / 1400 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à droite
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

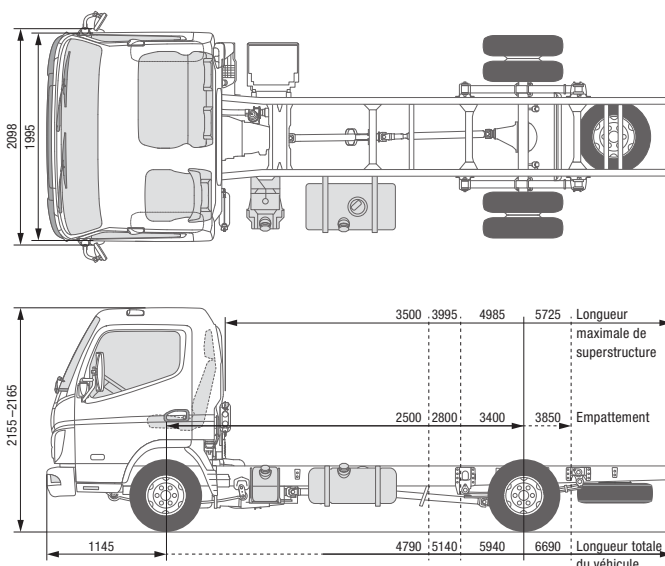


CANTER 3C15

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3C15			
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Modèle		46906211	46906311	46906511	46906711
Code modèle FUSO		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01GL4SEUX
DIMENSIONS [MM]					
Empattement		2500	2800	3400	3850
Longueur totale		4790	5140	5940	6690
Longueur de la cabine		1625			
Largeur totale		2098			
Largeur de la cabine		1995			
Hauteur totale		2165	2160	2160	2155
Voie		Avant / arrière		1665 / 1500	
Hauteur du cadre (arrière)		740		765	
Garde au sol		165			
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275	2875	3325
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470	4270	5020
Longueur max. de superstructure**		3500	3995	4985	5725
Largeur du cadre		750			
Porte-à-faux avant		1145			
Porte-à-faux arrière		1145	1195	1395	1695
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625			
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100			
POIDS [KG]					
Poids à vide*		2040	2050	2070	2090
	Avant* / arrière*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Poids minimal du véhicule		2290	2310	2315	2345
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000			
Charges sur essieu*		Avant / arrière 1950 / 2500			
Charge remorquée		Freinée / Non freinée 3500 / 750			
Capacité de charge du châssis*		1460	1450	1430	1410
PUISSANCE CALCULÉE					
Vitesse maximale		km/h		136	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre murs	10,0	11,0	12,6	14,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

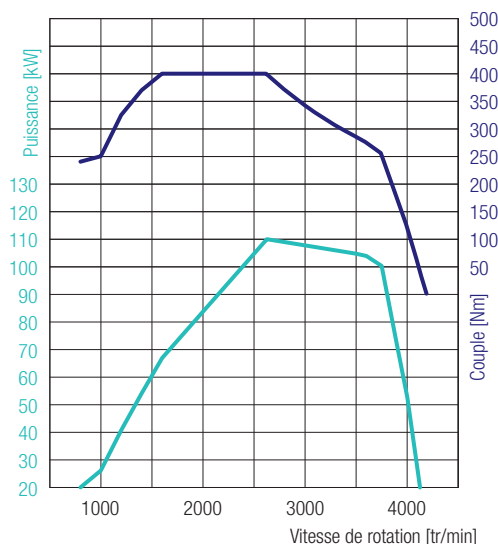

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 3C15

DIRECTION À GAUCHE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min		
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,644	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à gauche
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

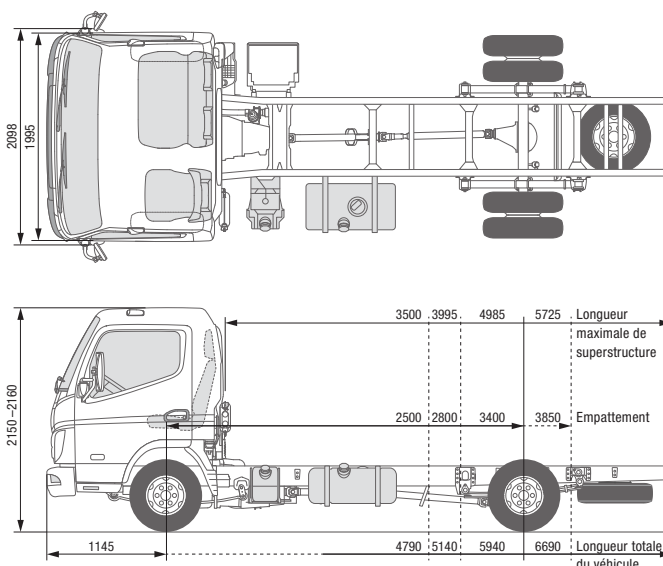


CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3C15				
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3				
Modèle		46907211	46907311	46907511	46907711	
Code modèle FUSO		FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX	FEB01EL3SEUX	FEB01GL3SEUX	
DIMENSIONS [MM]						
Empattement		2500	2800	3400	3850	
Longueur totale		4790	5140	5940	6690	
Longueur de la cabine		1625				
Largeur totale		2098				
Largeur de la cabine		1995				
Hauteur totale		2160	2155	2155	2150	
Voie		Avant / arrière		1665 / 1500		
Hauteur du cadre (arrière)		745		765	770	
Garde au sol		165				
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275	2875	3325	
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470	4270	5020	
Longueur max. de superstructure**		3500	3995	4985	5725	
Largeur du cadre		750				
Porte-à-faux avant		1145				
Porte-à-faux arrière		1145	1195	1395	1695	
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625				
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100				
POIDS [KG]						
Poids à vide*		2060	2070	2095	2110	
		Avant* / arrière*		1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545
Poids minimal du véhicule		2310	2335	2350	2370	
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000				
Charges sur essieu*		Avant / arrière				1950 / 2500
Charge remorquée		Freinée / Non freinée				3500 / 750
Capacité de charge du châssis*		1440	1430	1405	1390	
PUISSANCE CALCULÉE						
Vitesse maximale		km/h		137		
Diamètre de braquage minimal [m]		Entre trottoirs	8,6	9,4	11,2	12,4
		Entre murs	10,0	11,0	12,6	14,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

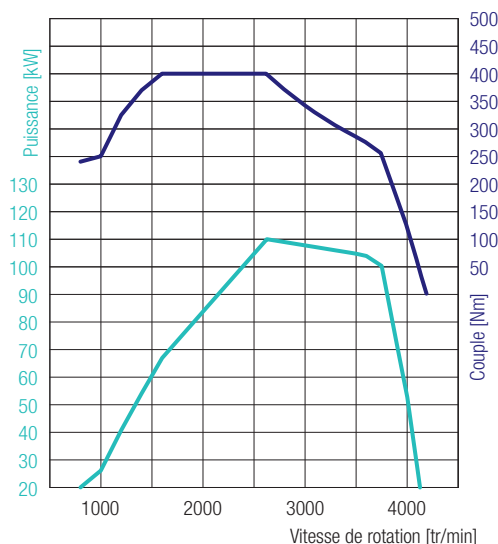

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

4P10 – 110 kW (150 ch)
400 Nm@1600 tr/min
110 kW@2626 tr/min

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min		
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à gauche
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

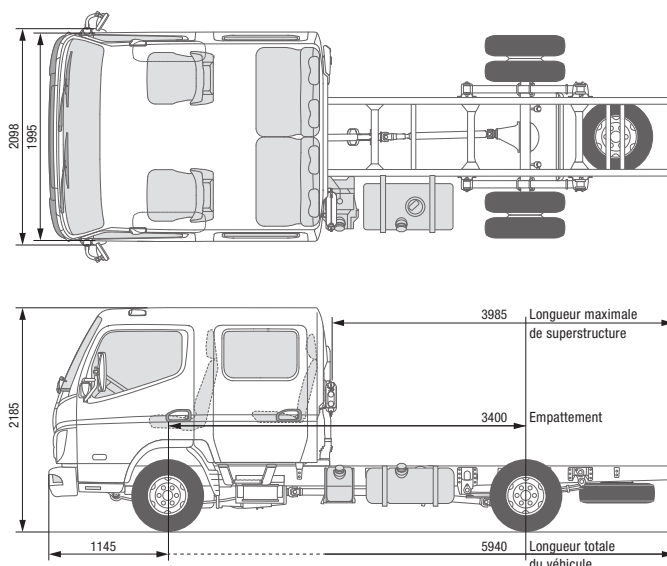


CANTER 3C15D

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3C15D
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine double / 6
Modèle		46906513
Code modèle FUSO		FEB01EL4WEUX
DIMENSIONS [MM]		
Empattement		3400
Longueur totale		5940
Longueur de la cabine		2625
Largeur totale		2098
Largeur de la cabine		1995
Hauteur totale		2185
Voie	Avant / arrière	1665 / 1500
Hauteur du cadre (arrière)		755
Garde au sol		165
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1875
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3270
Longueur max. de superstructure**		3985
Largeur du cadre		750
Porte-à-faux avant		1145
Porte-à-faux arrière		1395
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		1625
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100
POIDS [KG]		
Poids à vide*		2295
	Avant* / arrière*	1675 / 620
Poids minimal du véhicule		2535
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000
Charges sur essieu*	Avant / arrière	1950 / 2500
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750
Capacité de charge du châssis*		1205
PUISSANCE CALCULÉE		
Vitesse maximale	km/h	136
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	11,2
	Entre murs	12,6

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticreusement, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

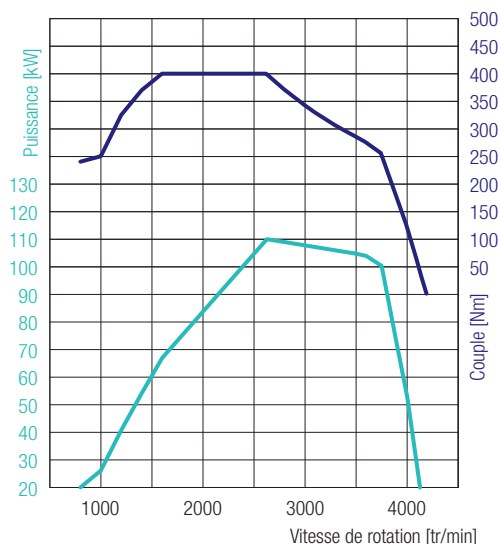

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 3C15D

DIRECTION À GAUCHE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min		
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière	
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494	
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111	

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T	
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg	
Pneus		195/75R16C 107/105 R	
		Monte jumelée à l'arrière	
Jantes		16 x 5 JK - 110	
Direction		Direction à gauche	
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction	
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière	
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)	
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses	
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)	
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice	
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses	
Capacité du réservoir de carburant		70 l	
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))	

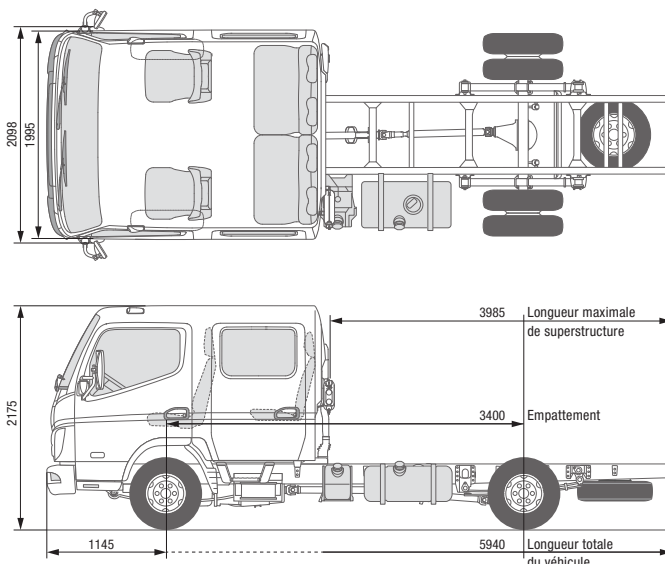


CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3C15D
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine double / 6
Modèle		46907513
Code modèle FUSO		FEB01EL3WEUX
DIMENSIONS [MM]		
Empattement		3400
Longueur totale		5940
Longueur de la cabine		2625
Largeur totale		2098
Largeur de la cabine		1995
Hauteur totale		2175
Voie	Avant / arrière	1665 / 1500
Hauteur du cadre (arrière)		760
Garde au sol		165
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1875
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3270
Longueur max. de superstructure**		3985
Largeur du cadre		750
Porte-à-faux avant		1145
Porte-à-faux arrière		1395
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		1625
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100
POIDS [KG]		
Poids à vide*		2315
	Avant* / arrière*	1690 / 625
Poids minimal du véhicule		2565
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000
Charges sur essieu*	Avant / arrière	1950 / 2500
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750
Capacité de charge du châssis*		1185
PUISSANCE CALCULÉE		
Vitesse maximale	km/h	137
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	11,2
	Entre murs	12,6

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticreusement, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

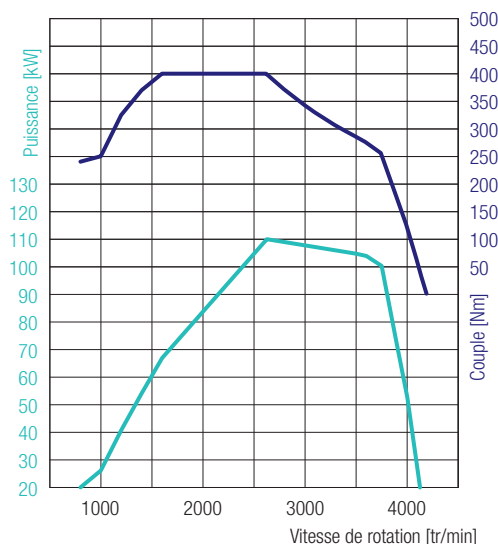

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 DIRECTION À GAUCHE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min		
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,444

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à gauche
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

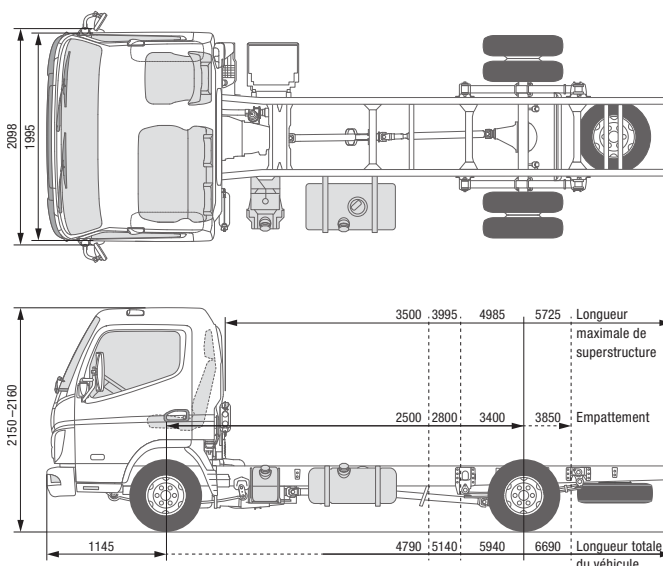


CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

DIRECTION À DROITE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3C15			
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Modèle		46907221	46907321	46907521	46907721
Code modèle FUSO		FEB01BR3SEUX	FEB01CR3SEUX	FEB01ER3SEUX	FEB01GR3SEUX
DIMENSIONS [MM]					
Empattement		2500	2800	3400	3850
Longueur totale		4790	5140	5940	6690
Longueur de la cabine		1625			
Largeur totale		2098			
Largeur de la cabine		1995			
Hauteur totale		2160	2155	2155	2150
Voie		Avant / arrière		1665 / 1500	
Hauteur du cadre (arrière)		745		765	770
Garde au sol		165			
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275	2875	3325
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3120	3470	4270	5020
Longueur max. de superstructure**		3500	3995	4985	5725
Largeur du cadre		750			
Porte-à-faux avant		1145			
Porte-à-faux arrière		1145	1195	1395	1695
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625			
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100			
POIDS [KG]					
Poids à vide*		2060	2070	2095	2110
	Avant* / arrière*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Poids minimal du véhicule		2310	2335	2350	2370
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000			
Charges sur essieu*		Avant / arrière 1950 / 2500			
Charge remorquée		Freinée / Non freinée 3500 / 750			
Capacité de charge du châssis*		1440	1430	1405	1390
PUISSANCE CALCULÉE					
Vitesse maximale		km/h		139	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	8,6	9,4	11,2	12,4
	Entre murs	10,0	11,0	12,6	14,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

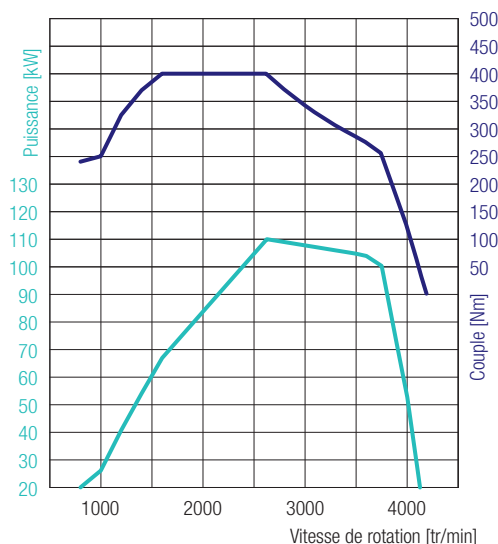

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0 DIRECTION À DROITE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min		
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à droite
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

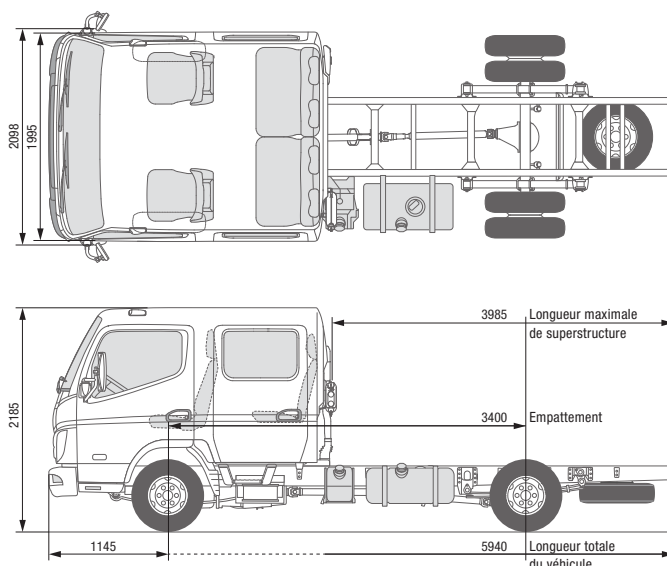


CANTER 3C15D

DIRECTION À DROITE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3C15D
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine double / 6
Modèle		46906523
Code modèle FUSO		FEB01ER4WEUX
DIMENSIONS [MM]		
Empattement		3400
Longueur totale		5940
Longueur de la cabine		2625
Largeur totale		2098
Largeur de la cabine		1995
Hauteur totale		2185
Voie	Avant / arrière	1665 / 1500
Hauteur du cadre (arrière)		755
Garde au sol		165
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1875
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3270
Longueur max. de superstructure**		3985
Largeur du cadre		750
Porte-à-faux avant		1145
Porte-à-faux arrière		1395
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		1625
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100
POIDS [KG]		
Poids à vide*		2295
	Avant* / arrière*	1675 / 620
Poids minimal du véhicule		2535
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000
Charges sur essieu*	Avant / arrière	1950 / 2500
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750
Capacité de charge du châssis*		1205
PUISSANCE CALCULÉE		
Vitesse maximale	km/h	136
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	11,2
	Entre murs	12,6

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticreusement, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

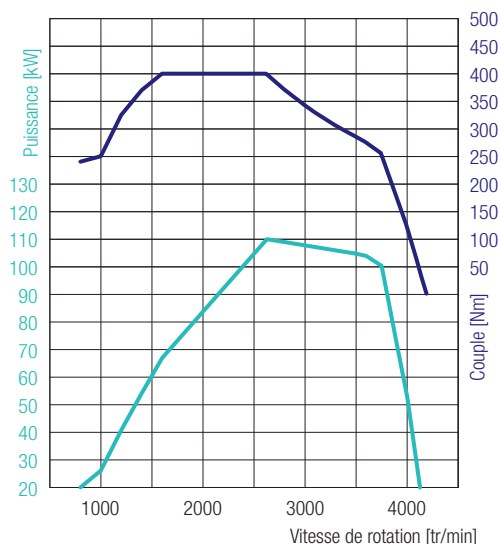

CANTER 3C15D

DIRECTION À DROITE

4P10 – 110 kW (150 ch)
400 Nm@1600 tr/min
110 kW@2626 tr/min

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min		
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,111

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à droite
		Direction à crémaillère avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

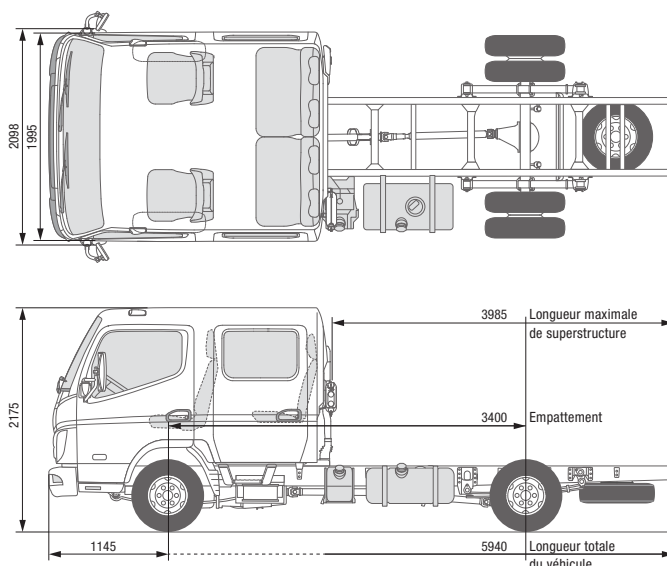


CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 DIRECTION À DROITE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		3C15D
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine double / 6
Modèle		46907523
Code modèle FUSO		FEB01ER3WEUX
DIMENSIONS [MM]		
Empattement		3400
Longueur totale		5940
Longueur de la cabine		2625
Largeur totale		2098
Largeur de la cabine		1995
Hauteur totale		2175
Voie	Avant / arrière	1665 / 1500
Hauteur du cadre (arrière)		760
Garde au sol		165
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1875
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3270
Longueur max. de superstructure**		3985
Largeur du cadre		750
Porte-à-faux avant		1145
Porte-à-faux arrière		1395
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		1625
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100
POIDS [KG]		
Poids à vide*		2315
	Avant* / arrière*	1690 / 625
Poids minimal du véhicule		2565
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000
Charges sur essieu*	Avant / arrière	1950 / 2500
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750
Capacité de charge du châssis*		1185
PUISSANCE CALCULÉE		
Vitesse maximale	km/h	139
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	11,2
	Entre murs	12,6

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticreusement, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

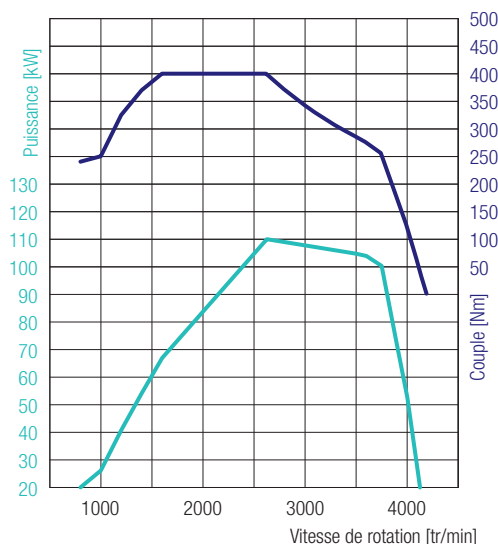

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

DIRECTION À DROITE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min		
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,655	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,444

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F100T / R015T
	Charge maximale avant/arrière	1950 kg / 2500 kg
Pneus		195/75R16C 107/105 R
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 JK - 110
Direction		Direction à droite
		Direction à crémaillère de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (217 x 24)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Suspension à roues indépendantes (ressort hélicoïdal) avec amortisseur / ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

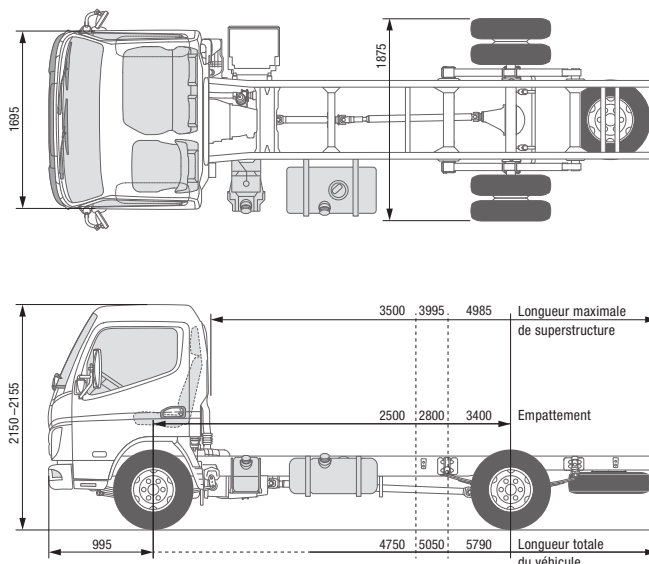


CANTER 6S15

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		6S15		
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3		
Modèle		46920212	46920312	46920512
Code modèle FUSO		FEA51BL4SEUB	FEA51CL4SEUB	FEA51EL4SEUB
DIMENSIONS [MM]				
Empattement		2500	2800	3400
Longueur totale		4640	4990	5790
Longueur de la cabine			1510	
Largeur totale			1875	
Largeur de la cabine			1695	
Hauteur totale		2155	2155	2150
Voie	Avant / arrière	1390 / 1435		
Hauteur du cadre (arrière)		790	800	785
Garde au sol			165	
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1975	2275	2875
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3230	3530	4270
Longueur max. de superstructure**		3500	3995	4985
Largeur du cadre			700	
Porte-à-faux avant			995	
Porte-à-faux arrière		1145	1195	1395
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure			625	
Distance recommandée de la cabine à la superstructure			100	
POIDS [KG]				
Poids à vide*		2255	2270	2300
	Avant* / arrière*	1540 / 715	1535 / 735	1550 / 750
P.T.A.C. / P.T.R.A.		6000 / 9000		
Charges sur essieu*	Avant / arrière	2300 / 4360		
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3000 / 750		
Capacité de charge du châssis*		3745	3730	3700
PUISSANCE CALCULÉE				
Vitesse maximale	km/h	141		
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	10,2	11,4	13,4
	Entre murs	11,4	12,4	14,6

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaillon, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.
Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

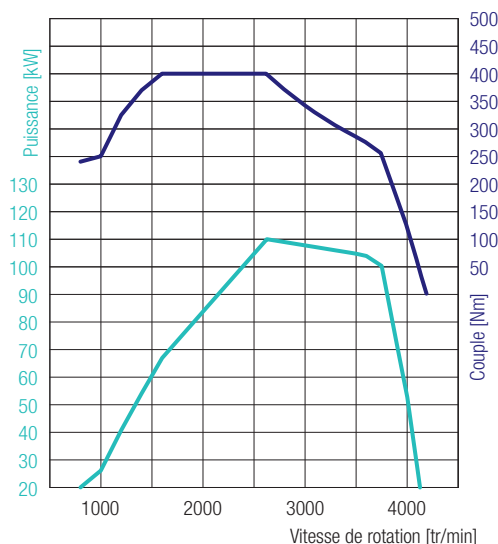

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 6S15

DIRECTION À GAUCHE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min		
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	FAP + SCR		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,644	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,444

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F200T / R030T
	Charge maximale avant/arrière	2300 kg / 4360 kg
Pneus		205/75R16C 113/111 Q
		Monte jumelée à l'arrière
Jantes		16 x 5 1/2K - 115 - 8t - 5 vis de roue
Direction		Direction à gauche
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (235 x 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		70 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

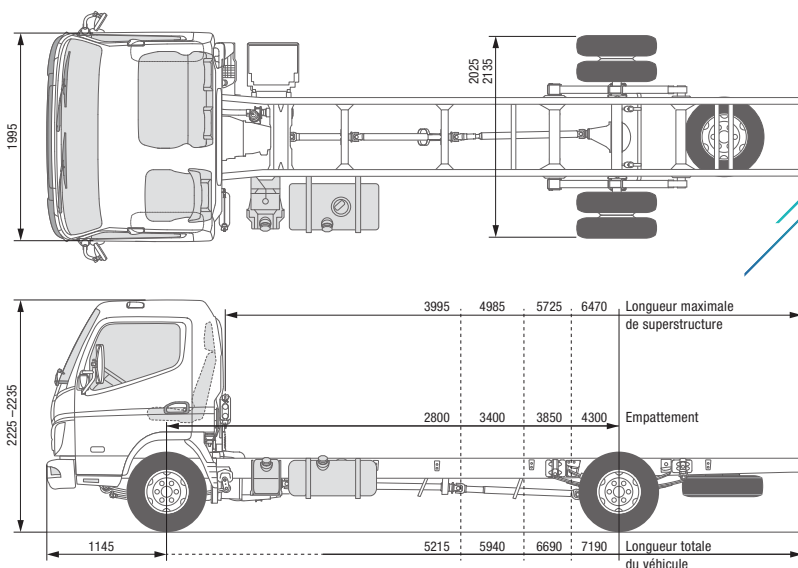

CANTER 7C15

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE

Type de cabine / Équipage

Confort, cabine simple / 3

Modèle	46922312	46922512	46922712	46922812
Code modèle FUSO	FEB71CL4SEUB	FEB71EL4SEUB	FEB71GL4SEUB	FEC71HL4SEUB

DIMENSIONS [MM]

Empattement		2800	3400	3850	4300
Longueur totale		5140	5940	6690	7190
Longueur de la cabine		1625			
Largeur totale		2025			2135
Largeur de la cabine		1995			
Hauteur totale		2225	2225	2225	2235
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560			1665 / 1670
Hauteur du cadre (arrière)		845			840
Garde au sol		185			
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2275	2875	3325	3775
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3545	4270	5020	5520
Longueur max. de superstructure**		3995	4985	5725	6470
Largeur du cadre		750			850
Porte-à-faux avant		1145			
Porte-à-faux arrière		1195	1395	1695	1745
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625			
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100			

POIDS [KG]


Poids à vide*		2560	2595	2615	2655
	Avant* / arrière*	1680 / 880	1695 / 900	1700 / 915	1710 / 945
P.T.A.C. / P.T.R.A.	7490 / 10990				
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750			
Capacité de charge du châssis*		4940	4905	4885	4845

PUISSANCE CALCULÉE

Vitesse maximale	km/h	130			
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	10,4	12,2	13,8	15,2
	Entre murs	11,8	13,8	15,2	16,6

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

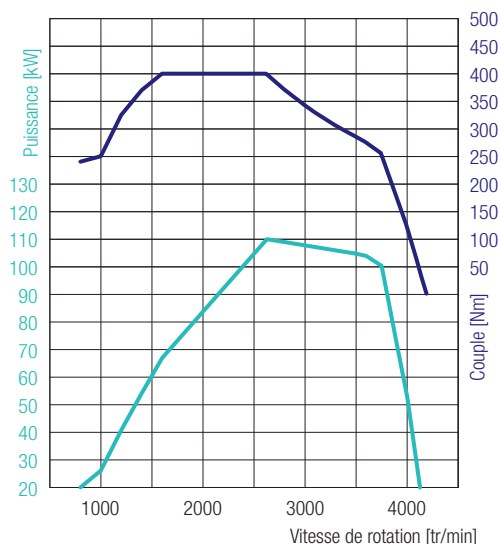

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 7C15

DIRECTION À GAUCHE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min			
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T
	Charge maximale avant/arrière	3100/5800 kg (2800 mm) ; 3100/5800 kg (3400 mm) ; 3100/5740 kg (3850 mm) ; 3100/5680 kg (4300 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue
Direction		Direction à gauche
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		100 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

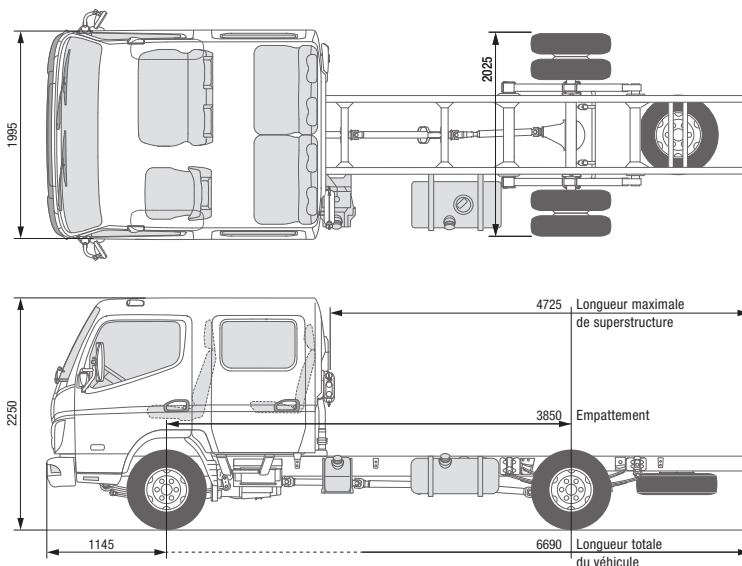

CANTER 7C15D

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE

Type de cabine / Équipage

Confort, cabine double / 7

Modèle

46922714

Code modèle FUSO

FEB71GL4WEUB

DIMENSIONS [MM]

Empattement		3850
Longueur totale		6690
Longueur de la cabine		2625
Largeur totale		2025
Largeur de la cabine		1995
Hauteur totale		2250
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560
Hauteur du cadre (arrière)		845
Garde au sol		185
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2325
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		4020
Longueur max. de superstructure**		4725
Largeur du cadre		750
Porte-à-faux avant		1145
Porte-à-faux arrière		1695
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		1625
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100


POIDS [KG]

Poids à vide*		2830
	Avant* / arrière*	1840 / 990
P.T.A.C. / P.T.R.A.		7490 / 10990
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5740
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750
Capacité de charge du châssis*		4670

PUISSANCE CALCULÉE

Vitesse maximale	km/h	130
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	13,8
	Entre murs	15,2

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.
Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

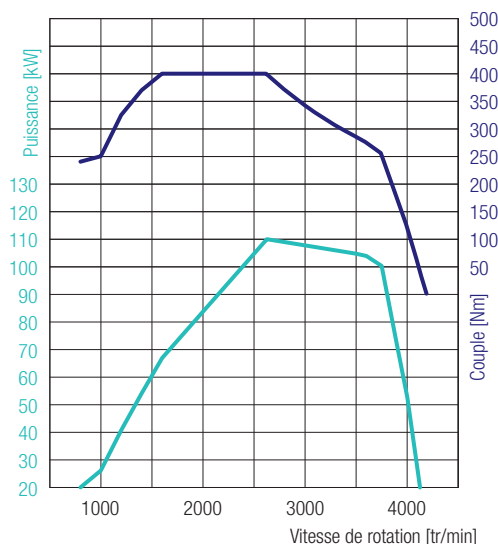

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 7C15D

DIRECTION À GAUCHE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min			
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T
	Charge maximale avant/arrière	3100 kg / 5740 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue
Direction		Direction à gauche
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		100 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

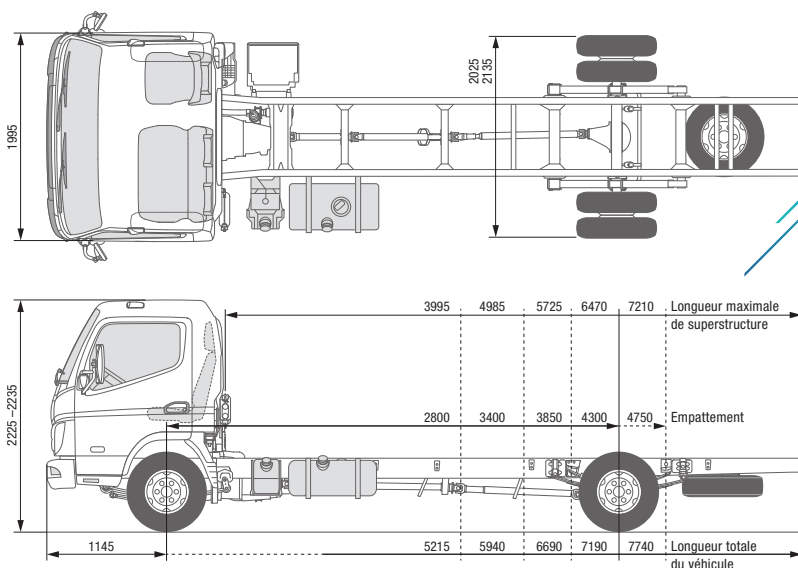

CANTER 7C15

DIRECTION À DROITE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE

Type de cabine / Équipage

Confort, cabine simple / 3

Modèle	46922322	46922522	46922722	46922822	46922925
Code modèle FUSO	FEB71CR4SEUB	FEB71ER4SEUB	FEB71GR4SEUB	FEC71HR4SEUB	FEC71KR4SEUB

DIMENSIONS [MM]

Empattement		2800	3400	3850	4300	4750
Longueur totale		5140	5940	6690	7190	7740
Longueur de la cabine		1625				
Largeur totale		2025			2135	
Largeur de la cabine		1995				
Hauteur totale		2225	2225	2225	2235	2235
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560			1665 / 1670	
Hauteur du cadre (arrière)		845			840	845
Garde au sol		185				
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2275	2875	3325	3775	4225
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3545	4270	5020	5520	6070
Longueur max. de superstructure**		3995	4985	5725	6470	7210
Largeur du cadre		750			850	
Porte-à-faux avant		1145				
Porte-à-faux arrière		1195	1395	1695	1745	1845
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625				
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100				

POIDS [KG]


Poids à vide*		2560	2595	2615	2655	2675
	Avant* / arrière*	1680 / 880	1695 / 900	1700 / 915	1710 / 945	1740 / 935
P.T.A.C. / P.T.R.A.	7490 / 10990					
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750				
Capacité de charge du châssis*		4940	4905	4885	4845	4825

PUISSANCE CALCULÉE

Vitesse maximale	km/h	130				
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	10,4	12,2	13,8	15,2	16,6
	Entre murs	11,8	13,8	15,2	16,6	18,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticreusement, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

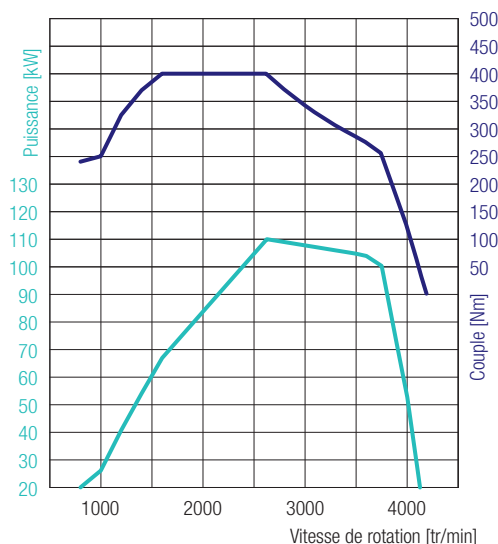

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 7C15

DIRECTION À DROITE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min			
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière		
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494		
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875		

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T		
	Charge maximale avant/arrière	3,1/5,8 t (2,80 m) ; 3,1/5,8 t (3,4 m) ; 3,1/5,74 t (3,85 m) ; 3,1/5,68 t (4,3 m) ; 3,1/5,64 t (4,75 m)		
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M		
		Pneus à résistance au roulement optimisée		
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue		
Direction		Direction à droite		
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction		
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière		
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)		
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses		
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)		
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice		
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses		
Capacité du réservoir de carburant		100 l		
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))		

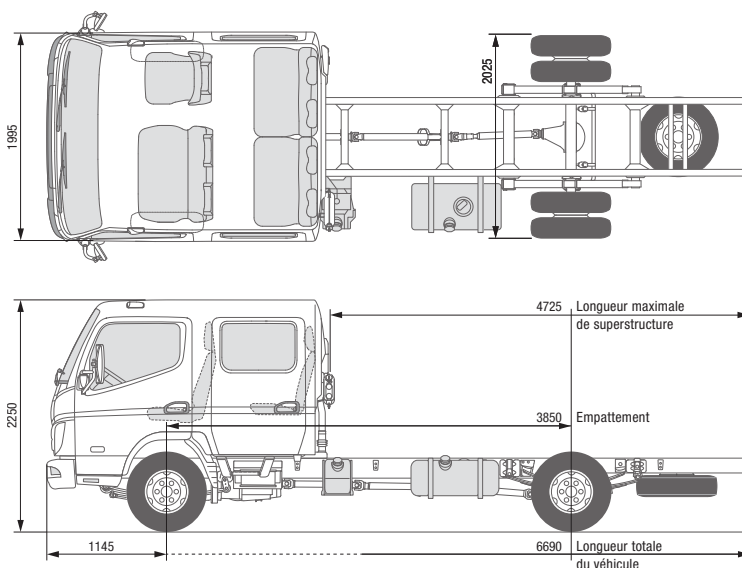

CANTER 7C15D

DIRECTION À DROITE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE

Type de cabine / Équipage

Confort, cabine double / 7

Modèle

46922724

Code modèle FUSO

FEB71GR4WEUB

DIMENSIONS [MM]

Empattement		3850
Longueur totale		6690
Longueur de la cabine		2625
Largeur totale		2025
Largeur de la cabine		1995
Hauteur totale		2250
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560
Hauteur du cadre (arrière)		845
Garde au sol		185
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2325
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		4020
Longueur max. de superstructure**		4725
Largeur du cadre		750
Porte-à-faux avant		1145
Porte-à-faux arrière		1695
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		1625
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100

POIDS [KG]


Poids à vide*		2830
	Avant* / arrière*	1840 / 990
P.T.A.C. / P.T.R.A.		7490 / 10990
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5740
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750
Capacité de charge du châssis*		4670

PUISSANCE CALCULÉE

Vitesse maximale	km/h	130
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	13,8
	Entre murs	15,2

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

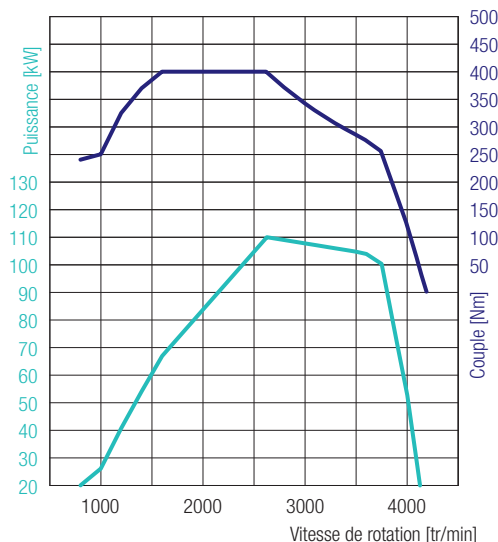

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 7C15D DIRECTION À DROITE

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min			
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875


CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T
	Charge maximale avant/arrière	3100 kg / 5740 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue
Direction		Direction à droite
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		100 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))



CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

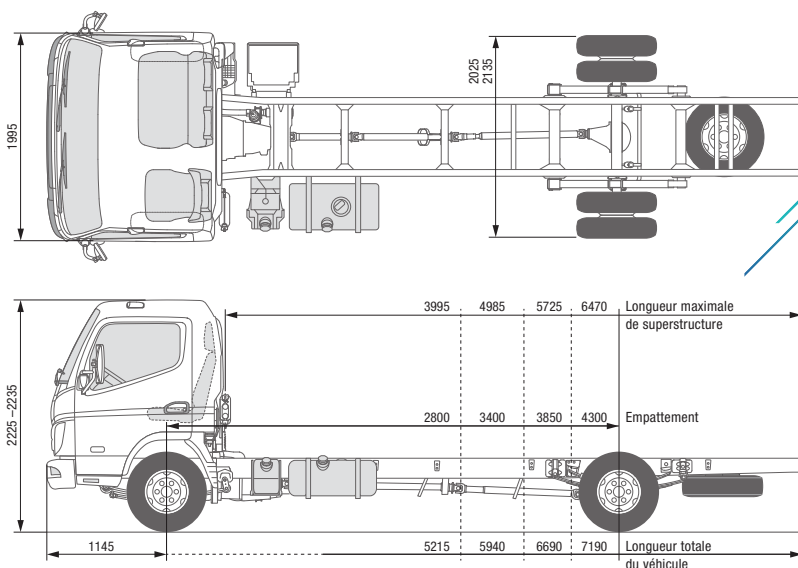

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE

Type de cabine / Équipage

Confort, cabine simple / 3

Modèle	46923312	46923512	46923712	46923812
Code modèle FUSO	FEB71CL3SEUB	FEB71EL3SEUB	FEB71GL3SEUB	FEC71HL3SEUB

DIMENSIONS [MM]

Empattement		2800	3400	3850	4300
Longueur totale		5140	5940	6690	7190
Longueur de la cabine		1625			
Largeur totale		2025			2135
Largeur de la cabine		1995			
Hauteur totale		2225	2225	2225	2235
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560			1665 / 1670
Hauteur du cadre (arrière)		845			840
Garde au sol		185			
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2275	2875	3325	3775
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3545	4270	5020	5520
Longueur max. de superstructure**		3995	4985	5725	6470
Largeur du cadre		750			850
Porte-à-faux avant		1145			
Porte-à-faux arrière		1195	1395	1695	1745
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625			
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100			

POIDS [KG]


Poids à vide*		2575	2610	2630	2670
	Avant* / arrière*	1690 / 885	1705 / 905	1715 / 915	1725 / 945
P.T.A.C. / P.T.R.A.	7490 / 10990				
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750			
Capacité de charge du châssis*		4925	4890	4870	4830

PUISSANCE CALCULÉE

Vitesse maximale	km/h	130			
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	10,4	12,2	13,8	15,2
	Entre murs	11,8	13,8	15,2	16,6

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

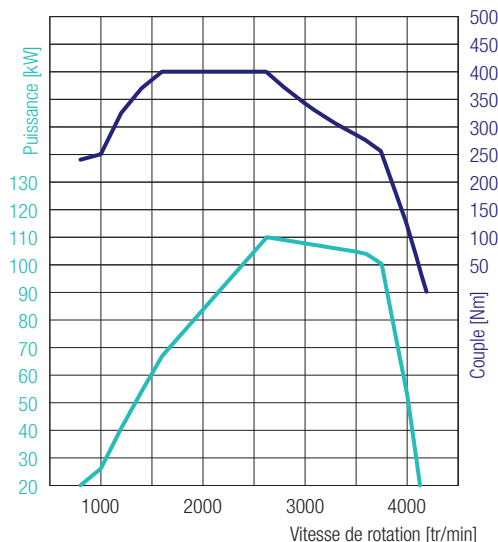

4P10 – 110 kW (150 ch)
 400 Nm@1600 tr/min
 110 kW@2626 tr/min

CANTER 7C15 DUONIC® 2.0 DIRECTION À GAUCHE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min			
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T
	Charge maximale avant/arrière	3100 kg / 5680 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue
Direction		Direction à gauche
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		100 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

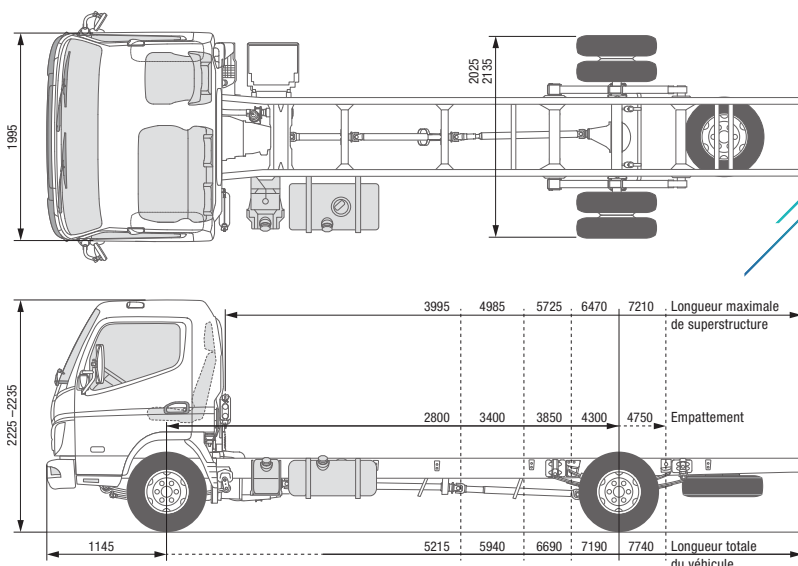


CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

DIRECTION À DROITE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		7C15				
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3				
Modèle		46923322	46923522	46923722	46923822	46923925
Code modèle FUSO		FEB71CR3SEUB	FEB71ER3SEUB	FEB71GR3SEUB	FEC71HR3SEUB	FEC71KR3SEUB
DIMENSIONS [MM]						
Empattement		2800	3400	3850	4300	4750
Longueur totale		5140	5940	6690	7190	7740
Longueur de la cabine		1625				
Largeur totale		2025			2135	
Largeur de la cabine		1995				
Hauteur totale		2225			2235	
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560			1665 / 1670	
Hauteur du cadre (arrière)		845			840	845
Garde au sol		185				
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2275	2875	3325	3775	4225
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3545	4270	5020	5520	6070
Longueur max. de superstructure**		3995	4985	5725	6470	7210
Largeur du cadre		750			850	
Porte-à-faux avant		1145				
Porte-à-faux arrière		1195	1395	1695	1745	1845
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625				
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100				
POIDS [KG]						
Poids à vide*		2575	2610	2630	2670	2690
	Avant* / arrière*	1690 / 885	1705 / 905	1715 / 915	1725 / 945	1740 / 950
P.T.A.C. / P.T.R.A.		7490 / 10990				
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750				
Capacité de charge du châssis*		4925	4890	4870	4830	4810
PUISSANCE CALCULÉE						
Vitesse maximale		km/h			130	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	10,4	12,2	13,8	15,2	16,6
	Entre murs	11,8	13,8	15,2	16,6	18,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaillon, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.
Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

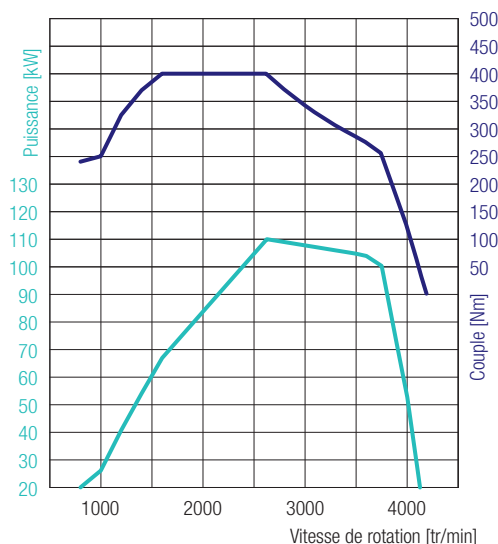

CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

DIRECTION À DROITE

4P10 – 110 kW (150 ch)
400 Nm@1600 tr/min
110 kW@2626 tr/min

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	110 kW (150 ch) / 2626 tr/min			
Couple max.	400 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875


CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T
	Charge maximale avant/arrière	3,1/5,8 t (2,80 m) ; 3,1/5,8 t (3,4 m) ; 3,1/5,74 t (3,85 m) ; 3,1/5,68 t (4,3 m) ; 3,1/5,64 t (4,75 m)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue
Direction		Direction à droite
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (252 × 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		100 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))



CANTER 7C18

DIRECTION À GAUCHE

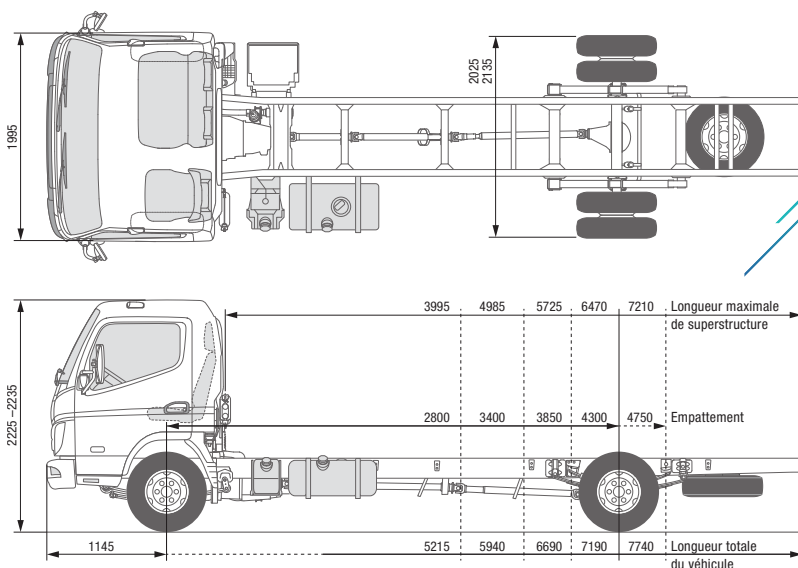

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE

Type de cabine / Équipage

Confort, cabine simple / 3

Modèle	46925312	46925512	46925712	46925812	46925915
Code modèle FUSO	FEB71CL4SEUC	FEB71EL4SEUC	FEB71GL4SEUC	FEC71HL4SEUC	FEC71KL4SEUC

DIMENSIONS [MM]

Empattement		2800	3400	3850	4300	4750
Longueur totale		5140	5940	6690	7190	7740
Longueur de la cabine				1625		
Largeur totale			2025		2135	
Largeur de la cabine				1995		
Hauteur totale			2225		2235	
Voie	Avant / arrière		1665 / 1560		1665 / 1670	
Hauteur du cadre (arrière)			845		840	845
Garde au sol				185		
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2275	2875	3325	3775	4225
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3545	4270	5020	5520	6070
Longueur max. de superstructure**		3995	4985	5725	6470	7210
Largeur du cadre			750		850	
Porte-à-faux avant				1145		
Porte-à-faux arrière		1195	1395	1695	1745	1845
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure				625		
Distance recommandée de la cabine à la superstructure				100		

POIDS [KG]


Poids à vide*		2560	2595	2615	2655	2675
	Avant* / arrière*	1680 / 880	1695 / 900	1700 / 915	1710 / 945	1740 / 935
P.T.A.C. / P.T.R.A.				7490 / 10990		
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Charge remorquée	Freinée / Non freinée			3500 / 750		
Capacité de charge du châssis*		4940	4905	4885	4845	4825

PUISSANCE CALCULÉE

Vitesse maximale	km/h			130		
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	12,2	12,2	13,8	15,2	16,6
	Entre murs	13,8	13,8	15,2	16,6	18,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticreusement, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

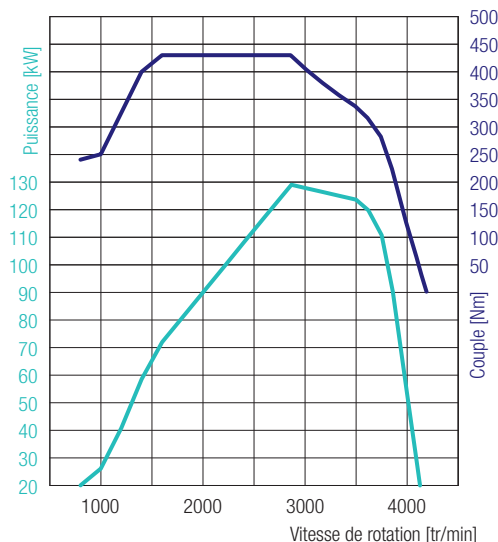

4P10 – 129 kW (175 ch)
 430 Nm@1600 tr/min
 129 kW@2865 tr/min

CANTER 7C18

DIRECTION À GAUCHE

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min			
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T
	Charge maximale avant/arrière	3,1/5,8 t (2,80 m) ; 3,1/5,8 t (3,4 m) ; 3,1/5,74 t (3,85 m) ; 3,1/5,68 t (4,3 m) ; 3,1/5,64 t (4,75 m)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue
Direction		Direction à gauche
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		100 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

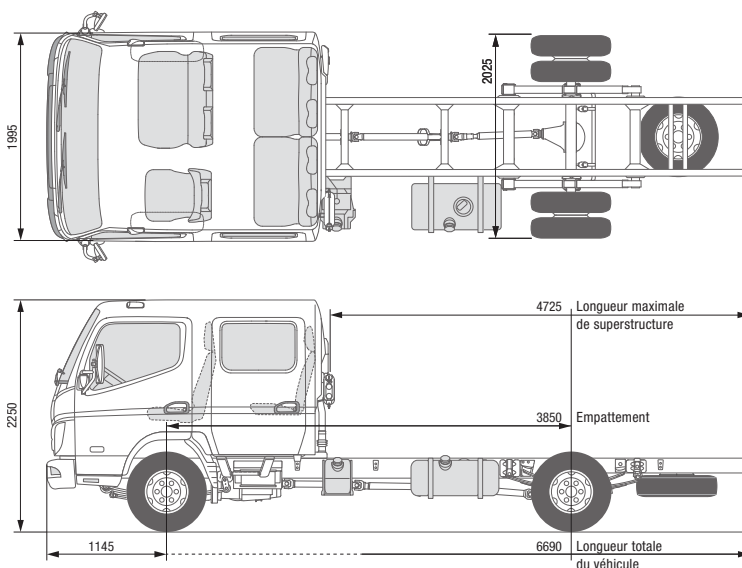


CANTER 7C18D

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE			7C18D
Type de cabine / Équipage			Confort, cabine double / 7
Modèle			46925714
Code modèle FUSO			FEB71GL4WEUC
DIMENSIONS [MM]			
Empattement			3850
Longueur totale			6690
Longueur de la cabine			2625
Largeur totale			2025
Largeur de la cabine			1995
Hauteur totale			2250
Voie			1665 / 1560
Hauteur du cadre (arrière)			845
Garde au sol			185
Cabine jusqu'à l'essieu arrière			2325
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre			4020
Longueur max. de superstructure**			4725
Largeur du cadre			750
Porte-à-faux avant			1145
Porte-à-faux arrière			1695
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure			1625
Distance recommandée de la cabine à la superstructure			100
POIDS [KG]			
Poids à vide*			2830
Avant* / arrière*			1840 / 990
P.T.A.C. / P.T.R.A.			7490 / 10990
Charges sur essieu*			3100 / 5740
Charge remorquée			3500 / 750
Freinée / Non freinée			
Capacité de charge du châssis*			4670
PUISSANCE CALCULÉE			
Vitesse maximale			130
km/h			
Diamètre de braquage minimal [m]			13,8
Entre trottoirs			
Entre murs			15,2

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevasion, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

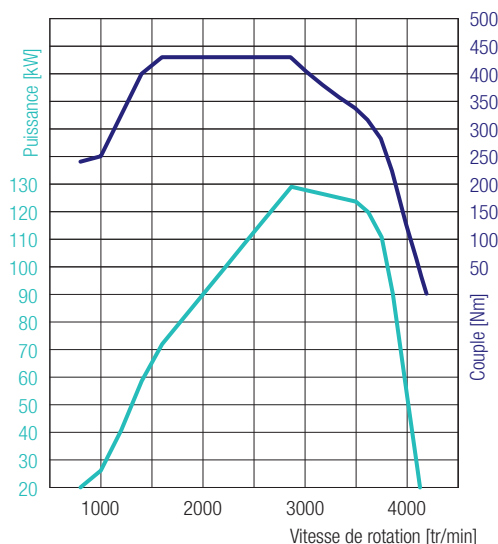

4P10 – 129 kW (175 ch)
 430 Nm@1600 tr/min
 129 kW@2865 tr/min

CANTER 7C18D

DIRECTION À GAUCHE

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min			
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875


CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T
	Charge maximale avant/arrière	3100 kg / 5740 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus à résistance au roulement optimisée
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue
Direction		Direction à gauche
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		100 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))



CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

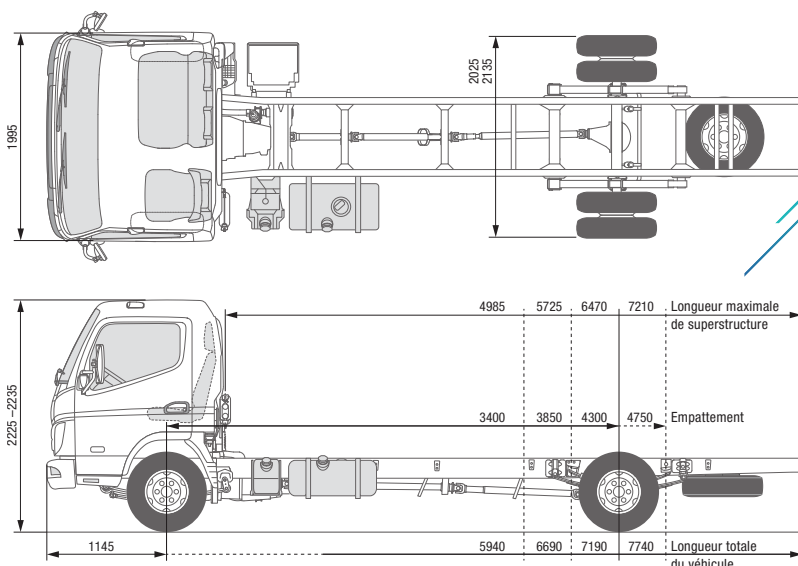

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE

Type de cabine / Équipage

Confort, cabine simple / 3

Modèle	46926512	46926712	46926812	46926915
Code modèle FUSO	FEB71EL3SEUC	FEB71GL3SEUC	FEC71HL3SEUC	FEC71KL3SEUC

DIMENSIONS [MM]

Empattement		3400	3850	4300	4750
Longueur totale		5940	6690	7190	7740
Longueur de la cabine		1625			
Largeur totale		2025		2135	
Largeur de la cabine		1995			
Hauteur totale		2225		2235	
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560		1665 / 1670	
Hauteur du cadre (arrière)		845		840	845
Garde au sol		185			
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2875	3325	3775	4225
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		4270	5020	5520	6070
Longueur max. de superstructure**		4985	5725	6470	7210
Largeur du cadre		750		850	
Porte-à-faux avant		1145			
Porte-à-faux arrière		1395	1695	1745	1845
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625			
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100			

POIDS [KG]


Poids à vide*		2610	2630	2670	2690
	Avant* / arrière*	1705 / 905	1715 / 915	1725 / 945	1740 / 950
P.T.A.C. / P.T.R.A.	7490 / 10990				
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750			
Capacité de charge du châssis*		4890	4870	4830	4810

PUISSANCE CALCULÉE

Vitesse maximale	km/h	130			
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	12,2	13,8	15,2	16,6
	Entre murs	13,8	15,2	16,6	18,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

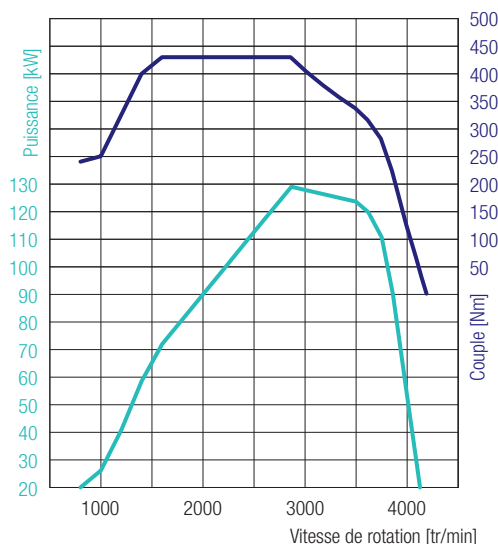

CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

4P10 – 129 kW (175 ch)
430 Nm@1600 tr/min
129 kW@2865 tr/min

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min			
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T
	Charge maximale avant/arrière	3100/5800 kg (3400 mm) ; 3100/5740 kg (3850 mm) ; 3100/5680 kg (4300 mm) ; 3100/5640 kg (4750 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Pneus à résistance au roulement optimisée
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue
Direction		Direction à gauche
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		100 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

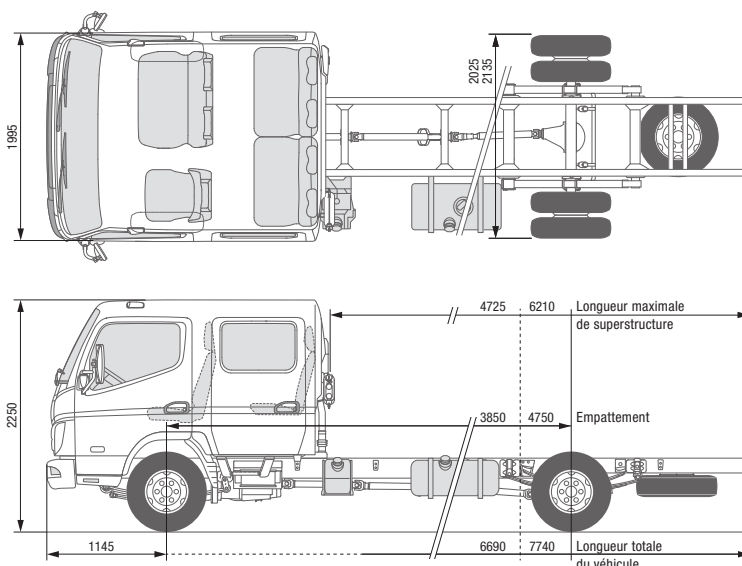

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE

Type de cabine / Équipage

Confort, cabine double / 7

Modèle

46926714

46926914

Code modèle FUSO

FEB71GL3WEUC

FEC71KL3WEUC

DIMENSIONS [MM]

Empattement		3850	4750
Longueur totale		6690	7740
Longueur de la cabine		2625	
Largeur totale		2025	2135
Largeur de la cabine		1995	
Hauteur totale		2250	
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560	1665 / 1670
Hauteur du cadre (arrière)		845	
Garde au sol		185	
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2325	3225
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		4020	5070
Longueur max. de superstructure**		4725	6210
Largeur du cadre		750	850
Porte-à-faux avant		1145	
Porte-à-faux arrière		1695	1845
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		1625	
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100	

POIDS [KG]


Poids à vide*		2850	2910
	Avant* / arrière*	1860 / 990	1905 / 1005
P.T.A.C./ P.T.R.A.		7490 / 10990	
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5740	3100 / 5640
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	
Capacité de charge du châssis*		4650	4590

PUISSANCE CALCULÉE

Vitesse maximale	km/h	130	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	13,8	16,6
	Entre murs	15,2	18,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticreusement, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

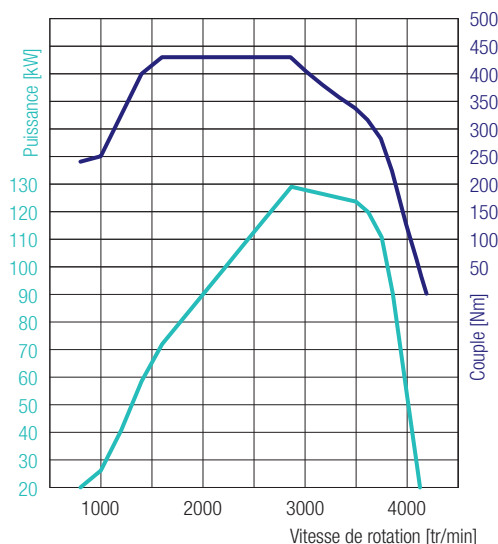

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0 DIRECTION À GAUCHE

4P10 – 129 kW (175 ch)
430 Nm@1600 tr/min
129 kW@2865 tr/min

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min			
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière		
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,70 / marche arrière 5,397		
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875		


CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T	
	Charge maximale avant/arrière	3100 kg / 5740 kg (3850 mm)	3100 kg / 5640 kg (4750 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M	
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée	
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue	
Direction		Direction à gauche	
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction	
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière	
	Avant/arrière	Freins à disque (252s40)	
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses	
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)	
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice	
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses	
Capacité du réservoir de carburant		100 l	
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))	



CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

DIRECTION À DROITE

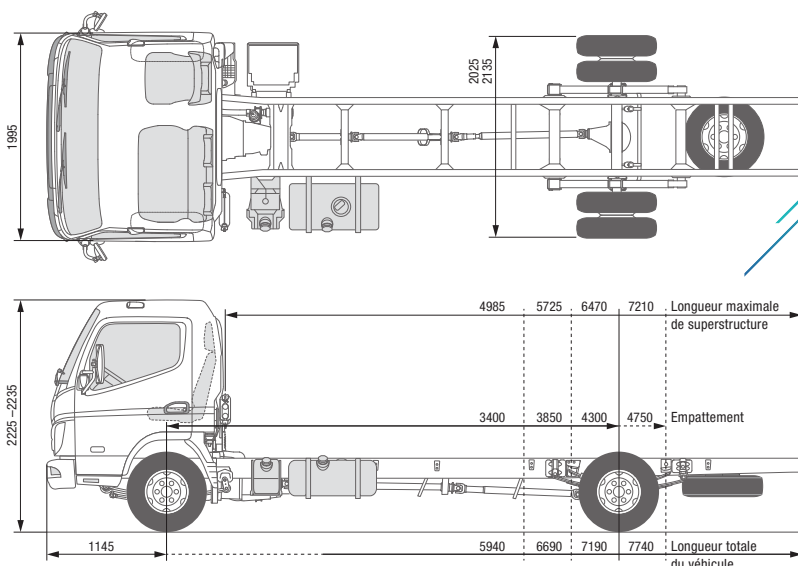

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE

Type de cabine / Équipage

Confort, cabine simple / 3

Modèle	46926522	46926722	46926822	46926925
Code modèle FUSO	FEB71ER3SEUC	FEB71GR3SEUC	FEC71HR3SEUC	FEC71KR3SEUC

DIMENSIONS [MM]

Empattement		3400	3850	4300	4750
Longueur totale		5940	6690	7190	7740
Longueur de la cabine		1625			
Largeur totale		2025		2135	
Largeur de la cabine		1995			
Hauteur totale		2225		2235	
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560		1665 / 1670	
Hauteur du cadre (arrière)		845		840	845
Garde au sol		185			
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2875	3325	3775	4225
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		4270	5020	5520	6070
Longueur max. de superstructure**		4985	5725	6470	7210
Largeur du cadre		750		850	
Porte-à-faux avant		1145			
Porte-à-faux arrière		1395	1695	1745	1845
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625			
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100			

POIDS [KG]


Poids à vide*		2610	2630	2670	2690
	Avant* / arrière*	1705 / 905	1715 / 915	1725 / 945	1740 / 950
P.T.A.C. / P.T.R.A.	7490 / 10990				
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750			
Capacité de charge du châssis*		4890	4870	4830	4810

PUISSANCE CALCULÉE

Vitesse maximale	km/h	130			
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	12,2	13,8	15,2	16,6
	Entre murs	13,8	15,2	16,6	18,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

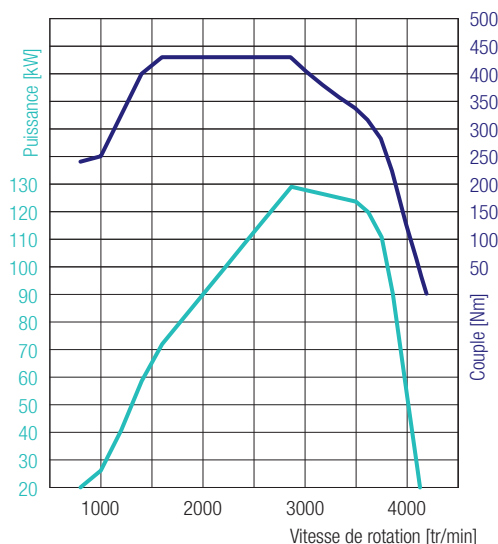

CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

DIRECTION À DROITE

4P10 – 129 kW (175 ch)
 430 Nm@1600 tr/min
 129 kW@2865 tr/min

MOTEUR (EURO VI)


Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min			
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T
	Charge maximale avant/arrière	3100/5800 kg (3400 mm) ; 3100/5740 kg (3850 mm) ; 3100/5680 kg (4300 mm) ; 3100/5640 kg (4750 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue
Direction		Direction à droite
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		100 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))

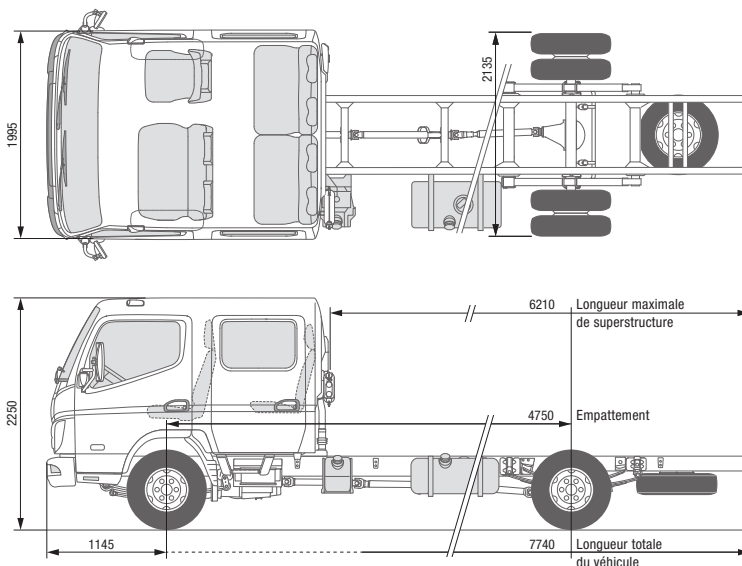

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0 DIRECTION À DROITE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE

Type de cabine / Équipage

Confort, cabine double / 7

Modèle

46926924

Code modèle FUSO

FEC71KR3WEUC

DIMENSIONS [MM]

Empattement		4750
Longueur totale		7740
Longueur de la cabine		2625
Largeur totale		2135
Largeur de la cabine		1995
Hauteur totale		2250
Voie	Avant / arrière	1665 / 1670
Hauteur du cadre (arrière)		845
Garde au sol		185
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		3225
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		5070
Longueur max. de superstructure**		6210
Largeur du cadre		850
Porte-à-faux avant		1145
Porte-à-faux arrière		1845
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		1625
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100


POIDS [KG]

Poids à vide*		2910
	Avant* / arrière*	1905 / 1005
P.T.A.C./ P.T.R.A.		7490 / 10990
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5640
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750
Capacité de charge du châssis*		4590

PUISSANCE CALCULÉE

Vitesse maximale	km/h	130
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	16,6
	Entre murs	18,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.
Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

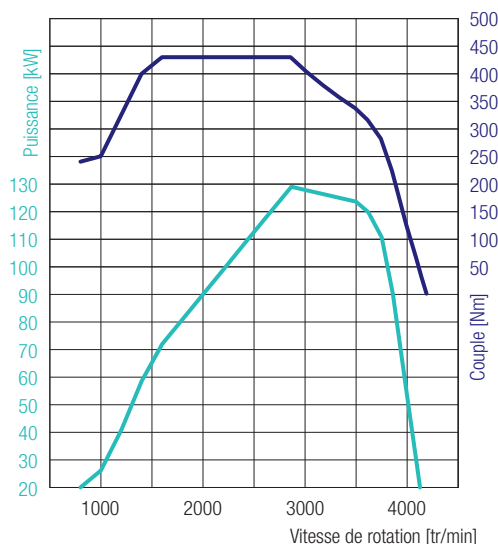

4P10 – 129 kW (175 ch)
 430 Nm@1600 tr/min
 129 kW@2865 tr/min

CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

DIRECTION À DROITE

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min			
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875


CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T
	Charge maximale avant/arrière	3100 kg / 6000 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue
Direction		Direction à droite
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		100 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))



CANTER 9C18 DUONIC® 2.0


DIRECTION À GAUCHE

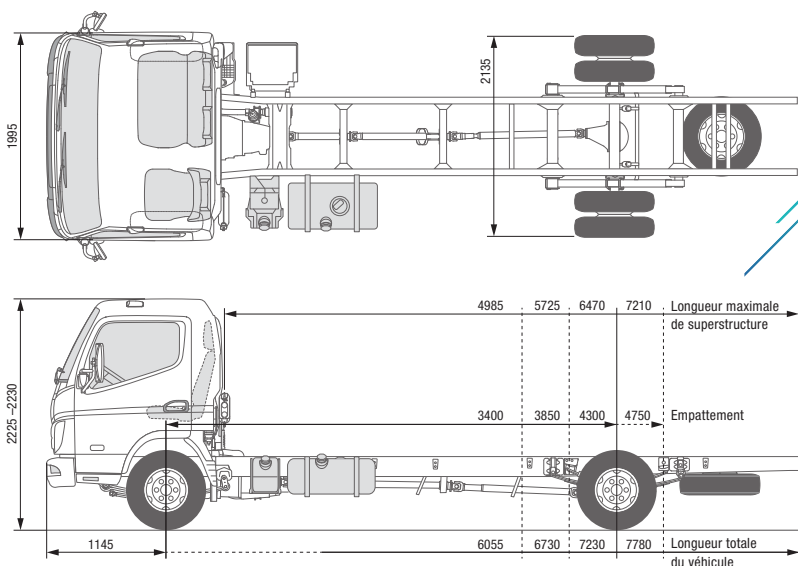

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		9C18			
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Modèle		46927512	46927712	46927812	46927915
Code modèle FUSO		FECX1EL3SEUC	FECX1GL3SEUC	FECX1HL3SEUC	FECX1KL3SEUC
DIMENSIONS [MM]					
Empattement		3400	3850	4300	4750
Longueur totale		5940	6690	7190	7740
Longueur de la cabine		1625			
Largeur totale		2135			
Largeur de la cabine		1995			
Hauteur totale		2230		2225	
Voie	Avant / arrière	1665 / 1670			
Hauteur du cadre (arrière)		845	850	845	
Garde au sol		185			
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2875	3325	3775	4225
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		4345	5020	5520	6070
Longueur max. de superstructure**		4985	5725	6470	7210
Largeur du cadre		850			
Porte-à-faux avant		1145			
Porte-à-faux arrière		1395	1695	1745	1845
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625			
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100			
POIDS [KG]					
Poids à vide*		2615	2645	2680	2700
	Avant* / arrière*	1730 / 885	1710 / 935	1740 / 940	1760 / 940
P.T.A.C./ P.T.R.A.		8550 / 12050			
Charges sur essieu*	Avant / arrière	3100 / 5800			
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750			
Capacité de charge du châssis*		5935	5905	5870	5850
PUISSANCE CALCULÉE					
Vitesse maximale		km/h129			
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	12,2	13,8	15,2	16,6
	Entre murs	13,8	15,2	16,6	18,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticraze, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

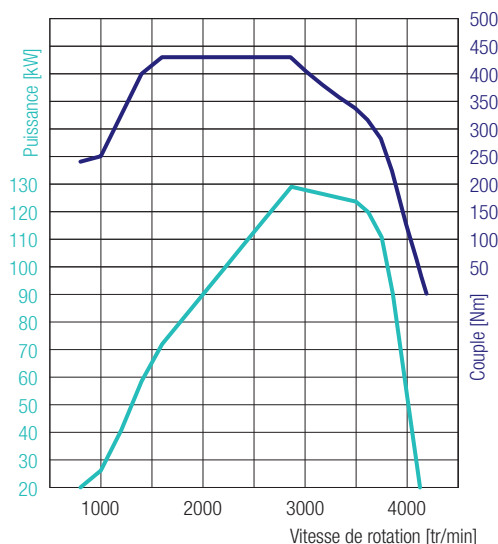

CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

DIRECTION À GAUCHE

4P10 – 129 kW (175 ch)
430 Nm@1600 tr/min
129 kW@2865 tr/min

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min			
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE


Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397
Rapport de pont arrière	Démultiplication	5,714

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T
	Charge maximale avant/arrière	3100 kg / 5800 kg
Pneus		205/75R17.5C 124/122M Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 6 vis de roue
Direction		Direction à gauche
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses
Capacité du réservoir de carburant		100 l
Système électrique	Batteries	12 V (100 Ah – 760 A (EN))




CANTER 9C18 DUONIC® 2.0 DIRECTION À DROITE

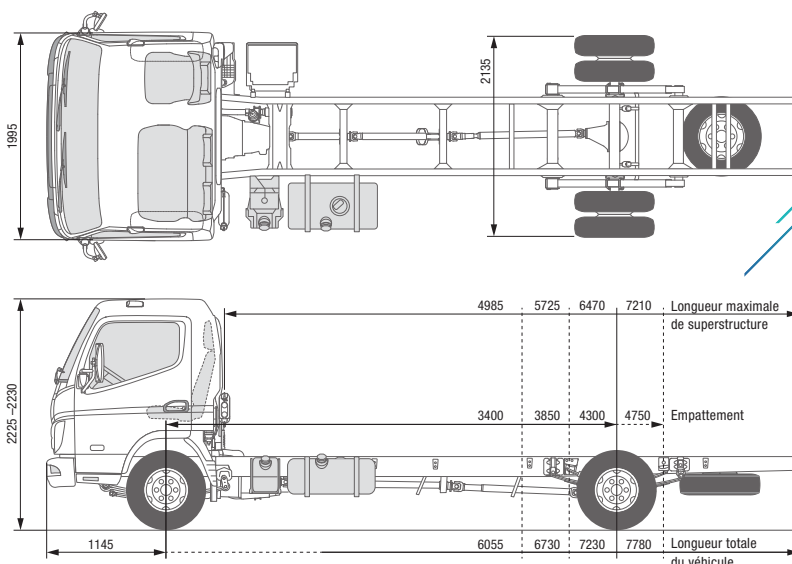

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		9C18				
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3				
Modèle		46927522	46927722	46927822	46927925	
Code modèle FUSO		FECX1ER3SEUC	FECX1GR3SEUC	FECX1HR3SEUC	FECX1KR3SEUC	
DIMENSIONS [MM]						
Empattement		3400	3850	4300	4750	
Longueur totale		5940	6690	7190	7740	
Longueur de la cabine		1625				
Largeur totale		2135				
Largeur de la cabine		1995				
Hauteur totale		2230		2225		
Voie		Avant / arrière		1665 / 1670		
Hauteur du cadre (arrière)		845	850	845		
Garde au sol		185				
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2875	3325	3775	4225	
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		4345	5020	5520	6070	
Longueur max. de superstructure**		4985	5725	6470	7210	
Largeur du cadre		850				
Porte-à-faux avant		1145				
Porte-à-faux arrière		1395	1695	1745	1845	
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625				
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100				
POIDS [KG]						
Poids à vide*		2615	2645	2680	2700	
		Avant* / arrière*		1730 / 885	1710 / 935	1740 / 940
P.T.A.C./ P.T.R.A.		8550 / 12050				
Charges sur essieu*		Avant / arrière		3100 / 5800		
Charge remorquée		Freinée / Non freinée		3500 / 750		
Capacité de charge du châssis*		5935	5905	5870	5850	
PUISSANCE CALCULÉE						
Vitesse maximale		km/h		129		
Diamètre de braquage minimal [m]		Entre trottoirs	12,2	13,8	15,2	16,6
		Entre murs	13,8	15,2	16,6	18,0

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticreusement, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.
Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

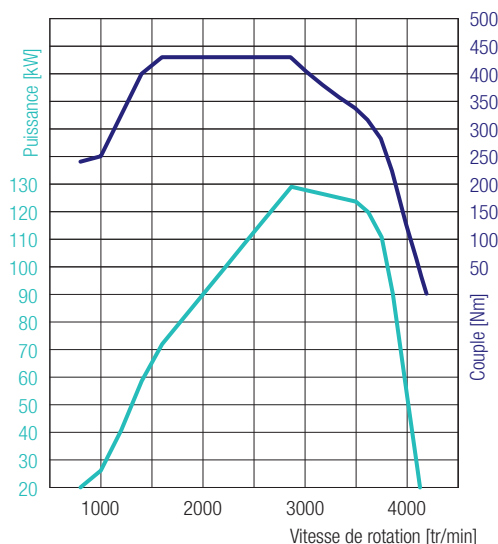

CANTER 9C18 DUONIC® 2.0 DIRECTION À DROITE

4P10 – 129 kW (175 ch)
430 Nm@1600 tr/min
129 kW@2865 tr/min

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation			
Nombre de cylindres	4 en ligne			
Cylindrée	2998 cm ³			
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min			
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min			
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km			
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A			
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP			
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	62 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Démultiplication	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Régime à puissance max.	1500 tr/min		

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses	Modèle	DUONIC® 2.0 : Boîte de vitesses automatique à double embrayage, 6 rapports de marche avant, 1 marche arrière		
	Rapport de démultiplication	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / marche arrière 5,397		
Rapport de pont arrière	Démultiplication	5,714		


CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F350T / R035T		
	Charge maximale avant/arrière	3100 kg / 5800 kg		
Pneus		205/75R17.5C 124/122M		
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée		
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 6 vis de roue		
Direction		Direction à droite		
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction		
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière		
	Avant/arrière	Freins à disque (252 x 40)		
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses		
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)		
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice		
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses		
Capacité du réservoir de carburant		100 l		
Système électrique	Batteries	12 V (100 Ah – 760 A (EN))		




CANTER 6C18 4x4

DIRECTION À GAUCHE

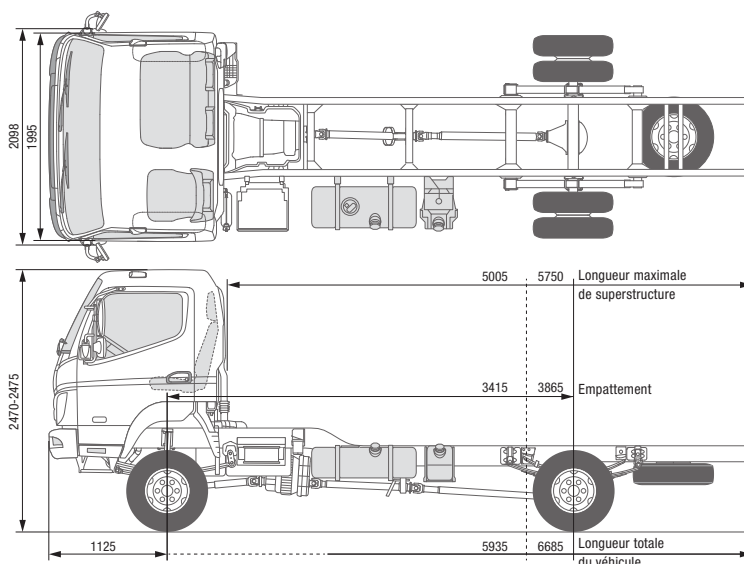

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		6C18 4x4	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Modèle		46911512	46911712
Code modèle FUSO		FG71EL6SEUY	FG71GL6SEUY
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		3415	3865
Longueur totale		5935	6685
Longueur de la cabine		1625	
Largeur totale		2098	
Largeur de la cabine		1995	
Hauteur totale		2475	2470
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560	
Hauteur du cadre (arrière)		815	810
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2890	3340
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		4285	5035
Longueur max. de superstructure**		5005	5750
Largeur du cadre		750	
Porte-à-faux avant		1130	
Porte-à-faux arrière		1395	1695
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625	
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100	
POIDS [KG]			
Poids à vide*		2825	2845
	Avant* / arrière*	1860 / 965	1825 / 1020
Poids minimal du véhicule		2905	
P.T.A.C./ P.T.R.A.		6500 / 10000	
Charges sur essieu*	Avant / arrière	2800 / 5125	2800 / 5070
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	
Capacité de charge du châssis*		3675	3655
PUISSANCE CALCULÉE			
Vitesse maximale	km/h	130	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	13,5	15,1
	Entre murs	14,9	16,5
GARDES AU SOL ET ANGLES D'ATTAQUE/DE FUITE			
Garde au sol sous les essieux	Avant / arrière	210 / 185	
Angle d'attaque/de fuite	Avant / arrière	35° / 25°	

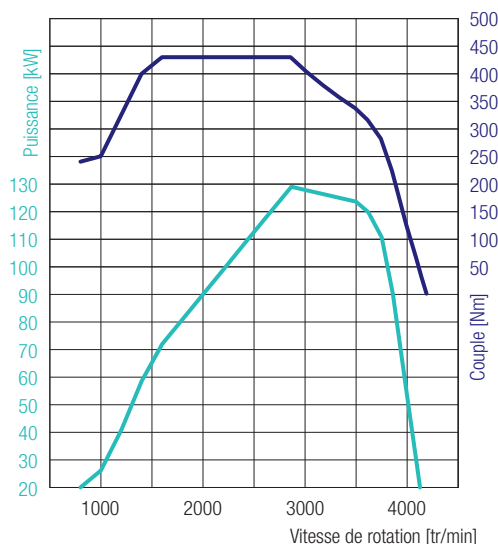

4P10 – 129 kW (175 ch)
 430 Nm@1600 tr/min
 129 kW@2865 tr/min

CANTER 6C18 4x4 DIRECTION À GAUCHE

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min		
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,644	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses / Transmission intégrale	Type	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière	
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494	
	Répartition de la force 4x4	60 % avant / 40 % arrière	
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875	


CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F200TW / R035T	
	Charge maximale avant/arrière	2800 kg / 5000 kg (3415 mm)	2800 kg / 4940 kg (3865 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M	
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée	
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue	
Direction		Direction à gauche	
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction	
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière	
	Avant/arrière	Frein à tambour (320 x 75,2L) / Frein à tambour (320 x 110)	
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses	
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)	
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice	
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses	
Capacité du réservoir de carburant		100 l	
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))	

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.


Situation en juillet 2024

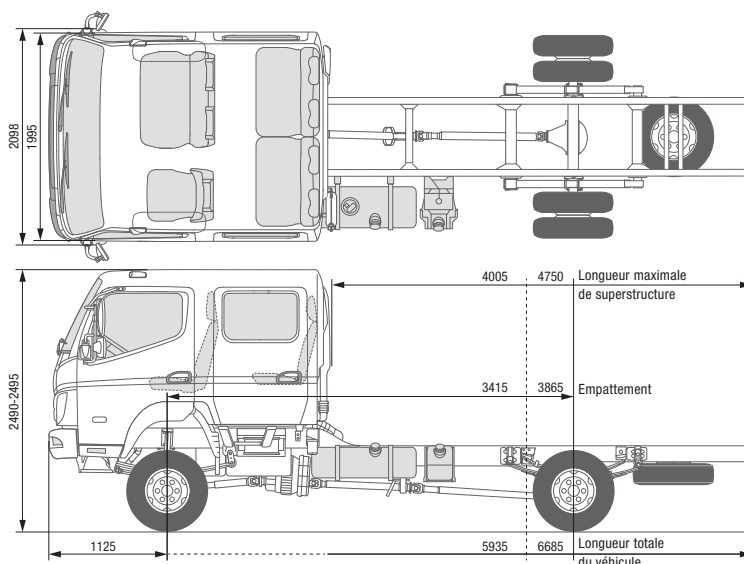

CANTER 6C18D 4x4

DIRECTION À GAUCHE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		6C18D 4×4	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine double / 7	
Modèle		46911514	46911714
Code modèle FUSO		FGB71EL6WEUY	FGB71GL6WEUY
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		3415	3865
Longueur totale		5935	6685
Longueur de la cabine		2625	
Largeur totale		2098	
Largeur de la cabine		1995	
Hauteur totale		2495	2490
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560	
Hauteur du cadre (arrière)		810	
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1890	2340
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3285	4035
Longueur max. de superstructure**		4005	4750
Largeur du cadre		750	
Porte-à-faux avant		1130	
Porte-à-faux arrière		1395	1695
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		1625	
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100	
POIDS [KG]			
Poids à vide*		3050	3065
	Avant* / arrière*	1930 / 1120	2035 / 1030
Poids minimal du véhicule		3105	
P.T.A.C./ P.T.R.A.		6500 / 10000	
Charges sur essieu*	Avant / arrière	2800 / 5125	2800 / 5070
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	
Capacité de charge du châssis*		3450	3435
PUISSANCE CALCULÉE			
Vitesse maximale	km/h	130	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	13,5	15,1
	Entre murs	14,9	16,5
GARDES AU SOL ET ANGLES D'ATTAQUE/DE FUITE			
Garde au sol sous les essieux	Avant / arrière	210 / 185	
Angle d'attaque/de fuite	Avant / arrière	35° / 25°	

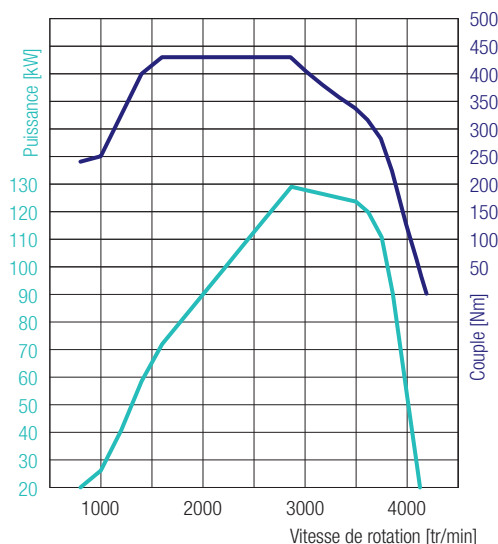

4P10 – 129 kW (175 ch)
430 Nm@1600 tr/min
129 kW@2865 tr/min

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min		
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,644	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses / Transmission intégrale	Type	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière	
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494	
	Répartition de la force 4x4	60 % avant / 40 % arrière	
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875	

CHÂSSIS


Essieu avant / arrière	Modèle	F200TW / R035T	
	Charge maximale avant/arrière	2800 kg / 5000 kg (3415 mm)	2800 kg / 5070 kg (3865 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M	
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée	
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue	
Direction		Direction à gauche	
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction	
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière	
	Avant/arrière	Frein à tambour (320 x 75,2L) / Frein à tambour (320 x 110)	
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses	
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)	
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice	
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses	
Capacité du réservoir de carburant		100 l	
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))	

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.


Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.



CANTER 6C18 4x4 DIRECTION À DROITE

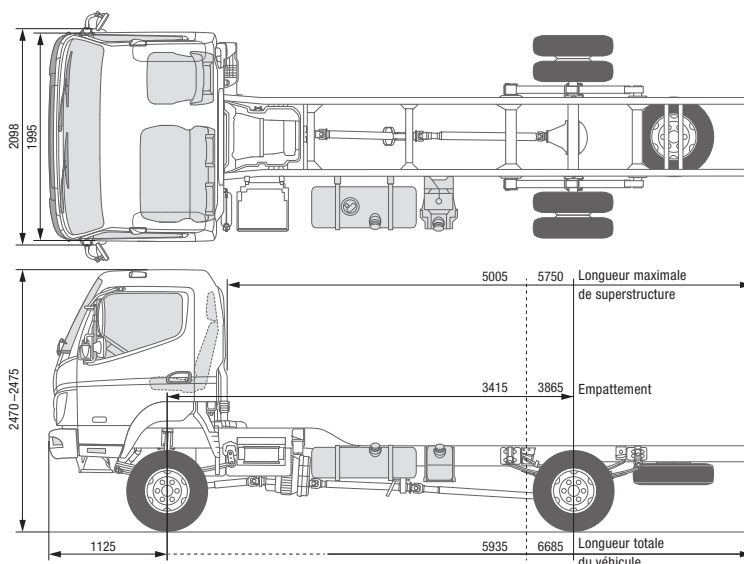

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		6C18 4x4	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Modèle		46911522	46911722
Code modèle FUSO		FGB71ER6SEUY	FGB71GR6SEUY
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		3415	3865
Longueur totale		5935	6685
Longueur de la cabine		1625	
Largeur totale		2098	
Largeur de la cabine		1995	
Hauteur totale		2475	2470
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560	
Hauteur du cadre (arrière)		815	810
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		2890	3340
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		4285	5035
Longueur max. de superstructure**		5005	5750
Largeur du cadre		750	
Porte-à-faux avant		1130	
Porte-à-faux arrière		1395	1695
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		625	
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100	
POIDS [KG]			
Poids à vide*		2825	2845
	Avant* / arrière*	1860 / 965	1825 / 1020
Poids minimal du véhicule		2905	
P.T.A.C./ P.T.R.A.		6500 / 10000	
Charges sur essieu*	Avant / arrière	2800 / 5125	2800 / 5070
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	
Capacité de charge du châssis*		3675	3655
PUISSANCE CALCULÉE			
Vitesse maximale	km/h	130	
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	13,5	15,1
	Entre murs	14,9	16,5
GARDES AU SOL ET ANGLES D'ATTAQUE/DE FUITE			
Garde au sol sous les essieux	Avant / arrière	210 / 185	
Angle d'attaque/de fuite	Avant / arrière	35° / 25°	

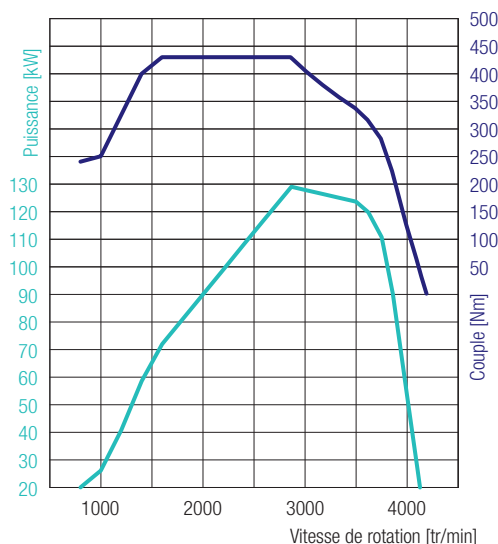

CANTER 6C18 4x4 DIRECTION À DROITE

4P10 – 129 kW (175 ch)
430 Nm@1600 tr/min
129 kW@2865 tr/min

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min		
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,644	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE


Boîte de vitesses / Transmission intégrale	Type	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière	
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494	
	Répartition de la force 4x4	60 % avant / 40 % arrière	
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875	

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F200TW / R035T	
	Charge maximale avant/arrière	2800 kg / 5000 kg (3415 mm)	2800 kg / 5070 kg (3865 mm)
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M	
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée	
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue	
Direction		Direction à droite	
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction	
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière	
	Avant/arrière	Frein à tambour (320 x 75,2L) / Frein à tambour (320 x 110)	
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses	
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)	
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice	
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses	
Capacité du réservoir de carburant		100 l	
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))	

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.


Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

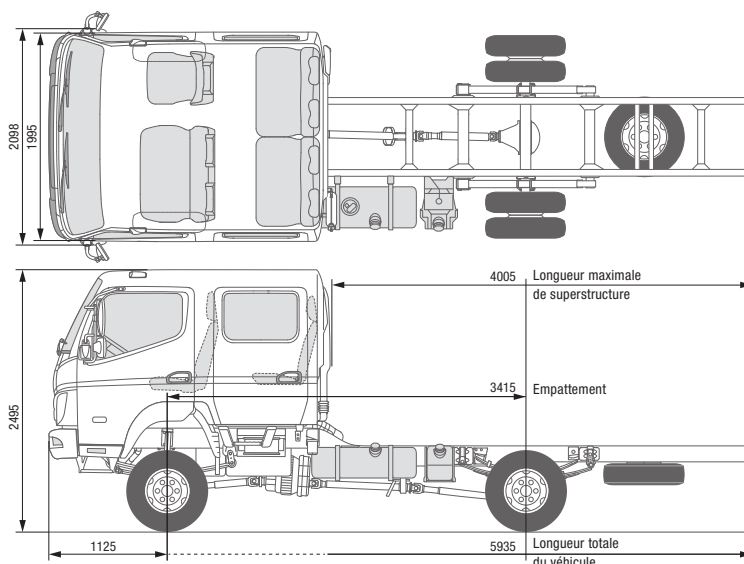

CANTER 6C18D 4x4

DIRECTION À DROITE

MODÈLE / TYPE DE VÉHICULE		6C18D 4x4
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine double / 7
Modèle		46911524
Code modèle FUSO		FG71ER6WEUY
DIMENSIONS [MM]		
Empattement		3415
Longueur totale		5935
Longueur de la cabine		2625
Largeur totale		2098
Largeur de la cabine		1995
Hauteur totale		2495
Voie	Avant / arrière	1665 / 1560
Hauteur du cadre (arrière)		810
Cabine jusqu'à l'essieu arrière		1890
Cabine jusqu'à l'extrémité du cadre		3285
Longueur max. de superstructure**		4005
Largeur du cadre		750
Porte-à-faux avant		1130
Porte-à-faux arrière		1395
Essieu avant jusqu'au début de la superstructure		1625
Distance recommandée de la cabine à la superstructure		100
POIDS [KG]		
Poids à vide*		3050
	Avant* / arrière*	1930 / 1120
Poids minimal du véhicule		3105
P.T.A.C./ P.T.R.A.		6500 / 10000
Charges sur essieu*	Avant / arrière	2800 / 5125
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750
Capacité de charge du châssis*		3450
PUISSANCE CALCULÉE		
Vitesse maximale	km/h	130
Diamètre de braquage minimal [m]	Entre trottoirs	13,5
	Entre murs	14,9
GARDES AU SOL ET ANGLES D'ATTAQUE/DE FUITE		
Garde au sol sous les essieux	Avant / arrière	210 / 185
Angle d'attaque	Avant / arrière	35° / 25°

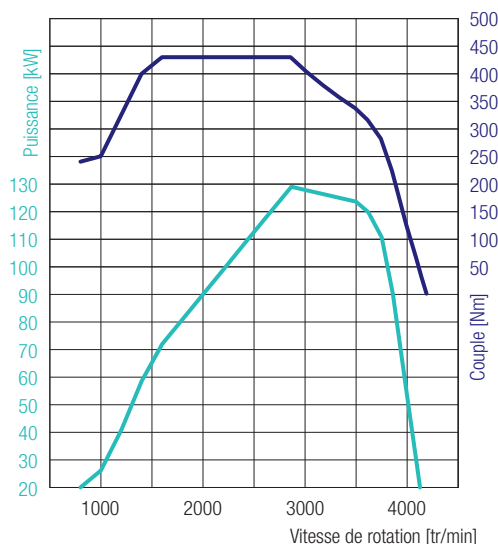

4P10 – 129 kW (175 ch)
 430 Nm@1600 tr/min
 129 kW@2865 tr/min

CANTER 6C18D 4x4 DIRECTION À DROITE

MOTEUR (EURO VI)

Type	Moteur diesel quatre temps refroidi par eau à suralimentation par turbocompresseur et injection directe avec refroidisseur d'air de suralimentation		
Nombre de cylindres	4 en ligne		
Cylindrée	2998 cm ³		
Puissance max.	129 kW (175 ch) / 2865 tr/min		
Couple max.	430 Nm / 1600 tr/min		
Filtre à particules diesel	Durée de vie d'env. 300 000 km		
Alternateur	Courant alternatif 12 V, 140 A		
Post-traitement des gaz d'échappement	SCR + FAP		
Prise de force (option)	Type	31 kW avec bride	31 kW pour les pompes raccordées directement
	Couple à puissance max.	196 Nm	
	Démultiplication	1:0,644	1:0,638
	Régime à puissance max.	1500 tr/min	

CHAÎNE CINÉMATIQUE


Boîte de vitesses / Transmission intégrale	Type	Boîte de vitesses mécanique, 5 rapports de marche avant, 1 marche arrière	
	Rapport de démultiplication	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / marche arrière 5,494	
	Répartition de la force 4x4	60 % avant / 40 % arrière	
Rapport de pont arrière	Démultiplication	4,875	

CHÂSSIS

Essieu avant / arrière	Modèle	F200TW / R035T	
	Charge maximale avant/arrière	2800 kg / 5000 kg	
Pneus		205/75R17.5C 124/122 M	
		Monte jumelée à l'arrière, pneus à résistance au roulement optimisée	
Jantes		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 vis de roue	
Direction		Direction à droite	
		Direction à circulation de billes avec assistance de direction, colonne de direction télescopique inclinable avec antivol de direction	
Freins	Frein de service	Hydraulique avec assistance à dépression, double circuit avec soupape de freinage asservie à la charge aux roues arrière	
	Avant/arrière	Frein à tambour (320 x 75,2L) / Frein à tambour (320 x 110)	
	Frein de stationnement	Frein mécanique à segments intérieurs monté sur l'arbre de transmission à l'arrière de la boîte de vitesses	
	Frein auxiliaire	Ralentisseur sur échappement (50 kW)	
Suspension	Avant/arrière	Ressort à demi-lames avec amortisseur et barre stabilisatrice	
Cadre	Type	Cadre en échelle avec renforts et traverses	
Capacité du réservoir de carburant		100 l	
Système électrique	Batteries	12 V (100 AH - 760 A(EN))	

* Le poids se réfère au véhicule de base (série européenne, y compris liquide de refroidissement, huile, réservoir de carburant rempli à 90 %, kit anticrevaison, outils et conducteur de 75 kg) sans options. Avec chaque option, le poids change en conséquence. ** Valeur maximale calculée, qui doit être contrôlée en fonction de la superstructure et de l'application.

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

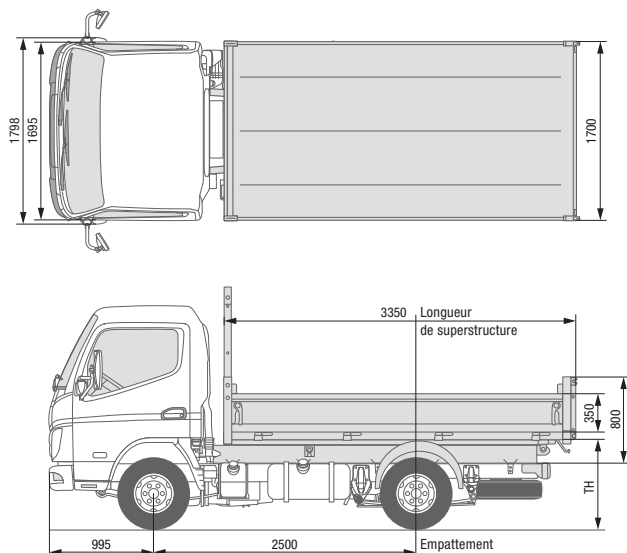

BENNE ARRIÈRE CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0


TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46900211	46901211
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	–	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PV6 / 2F Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2500	2500
Superstructure	Longueur	3350	3350
	Largeur	1700	1700
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		800	800
Hauteur des ridelles		350	350
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1020	1020
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1705	1705
DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]			
Porte-à-faux arrière du véhicule		1516	1516
Porte-à-faux avant du véhicule		990	990
POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure	Total	2470	2490
	Avant	1444	1458
	Arrière	1026	1032
Poids de la superstructure	Total	530	530
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile	Total	1030	1010
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

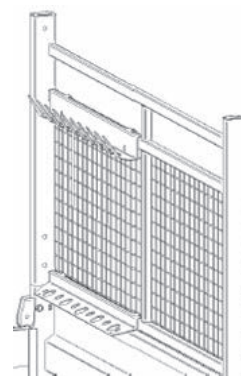

BENNE ARRIÈRE

CANTER 3S13


CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46900211	46901211
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	–	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PV6 / 2F Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
ÉQUIPEMENT STANDARD			
Benne + protection en PVC sur les ridelles, grille de protection pour feux arrière, protection anti-encastrement latérale, protection anti-encastrement arrière, attelage de remorque			
OPTIONS			
Porte-outils		YK0 / 2K Porte-outils sur la protection avant	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Prise de remorque sans protection anti-encastrement arrière		EX5 / ED Préparation électrique pour l'attelage de remorque	
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg	
Consoles de superstructure		CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

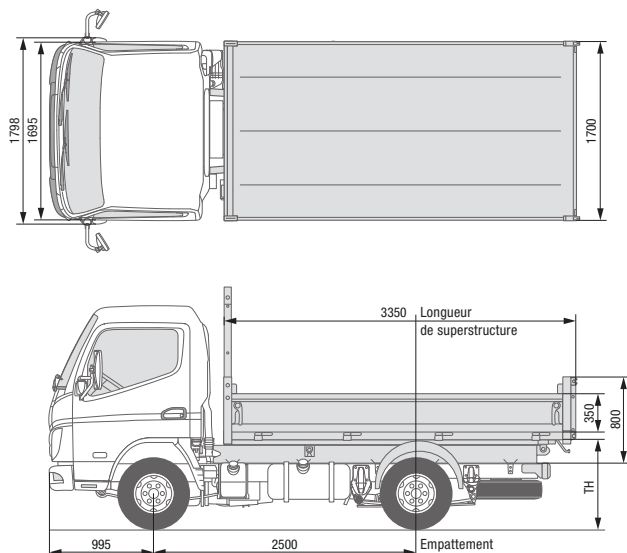

BENNE ARRIÈRE CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0


TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46902211	46903211
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	–	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PV6 / 2F Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2500	2500
Superstructure	Longueur	3350	3350
	Largeur	1700	1700
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		800	800
Hauteur des ridelles		350	350
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1020	1020
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1705	1705
DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]			
Porte-à-faux arrière du véhicule		1516	1516
Porte-à-faux avant du véhicule		990	990
POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure	Total	2470	2490
	Avant	1442	1463
	Arrière	1128	1027
Poids de la superstructure	Total	530	530
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile	Total	1030	1010
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

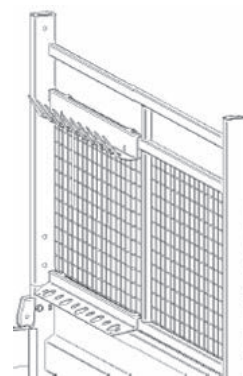

BENNE ARRIÈRE

CANTER 3S15


CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46902211	46903211
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	–	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PV6 / 2F Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
ÉQUIPEMENT STANDARD			
Benne + protection en PVC sur les ridelles, grille de protection pour feux arrière, protection anti-encastrement latérale, protection anti-encastrement arrière, attelage de remorque			
OPTIONS			
Porte-outils		YK0 / 2K Porte-outils sur la protection avant	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Prise de remorque sans protection anti-encastrement arrière		EX5 / ED Préparation électrique pour l'attelage de remorque	
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg	
Consoles de superstructure		CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

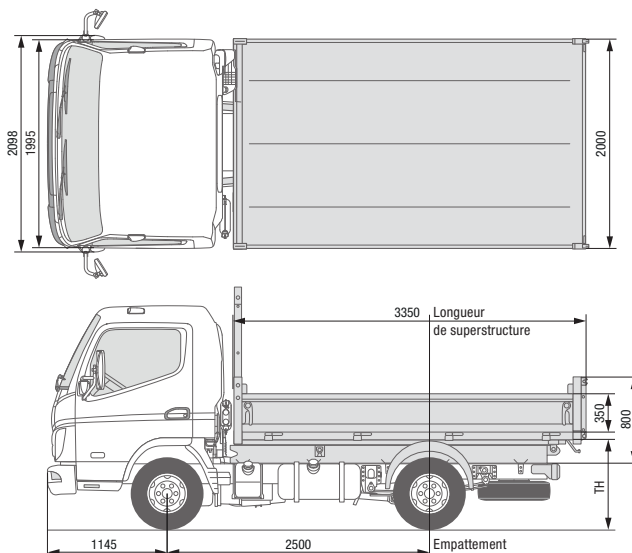

BENNE ARRIÈRE CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46904211	46905211
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	PV5 / 2G	
Benne arrière CABRETA avec ridelles en aluminium renforcées, plancher en aluminium renforcé, angle de basculement de 45°			
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PV6 / 2F	
Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			

DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2500	2500
Superstructure	Longueur	3350	3350
	Largeur	2000	2000
	Épaisseur du plancher ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		800	800
Hauteur des ridelles		350	350
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1020	1020
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1705	1705

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]			
Porte-à-faux arrière du véhicule		1145	1145
Porte-à-faux avant du véhicule		1145	1145


POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2478 (2620)	2498 (2640)
	Avant	1505 (1504)	1526 (1525)
	Arrière	973 (1116)	972 (1115)
Poids de la superstructure	Total	438 (580)	438 (580)
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile ⁴⁾	Total	1022 (880)	1002 (860)
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

- 3) Valeur théorique
- 4) Ridelles en aluminium (acier)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

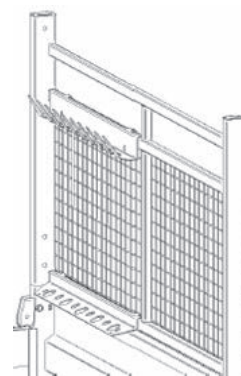

BENNE ARRIÈRE

CANTER 3C13


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46904211	46905211
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	PV5 / 2G Benne arrière CABRETA avec ridelles en aluminium renforcées, plancher en aluminium renforcé, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PV6 / 2F Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
ÉQUIPEMENT STANDARD			
Benne + protection en PVC sur les ridelles, grille de protection pour feux arrière, protection anti-encastrement latérale, protection anti-encastrement arrière, attelage de remorque			
OPTIONS			
Hayon universel		PN7 / 2L Hayon à double battant	
Porte-outils		YK0 / 2K Porte-outils sur la protection avant	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Prise de remorque sans protection anti-encastrement arrière		EX5 / ED Préparation électrique pour l'attelage de remorque	
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg	
Consoles de superstructure		CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

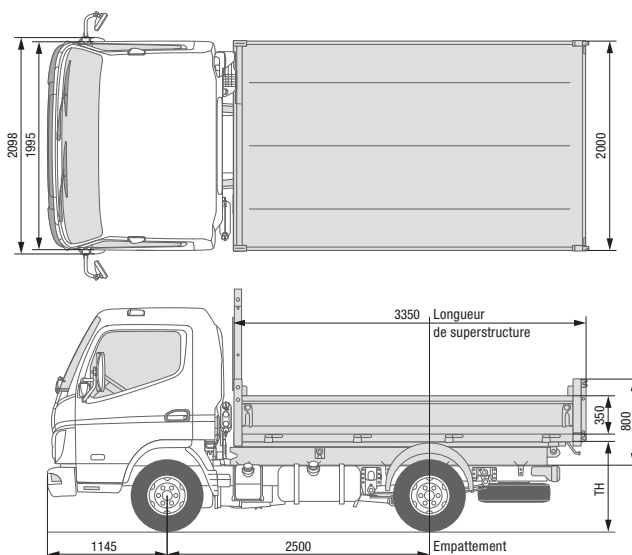

BENNE ARRIÈRE CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0


TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906211	46907211
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	PV5 / 2G	
		Benne arrière CABRETA avec ridelles en aluminium renforcées, plancher en aluminium renforcé, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PV6 / 2F	
		Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2500	2500
Superstructure	Longueur	3350	3350
	Largeur	2000	2000
	Épaisseur du plancher ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		800	800
Hauteur des ridelles		350	350
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1020	1020
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1705	1705
DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]			
Porte-à-faux arrière du véhicule		1145	1145
Porte-à-faux avant du véhicule		1145	1145
POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2478 (2620)	2498 (2640)
	Avant	1504 (1504)	1526 (1525)
	Arrière	973 (1116)	972 (1115)
Poids de la superstructure	Total	438 (580)	438 (580)
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile ⁴⁾	Total	1022 (880)	1002 (860)
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

● disponible
— non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique
4) Ridelles en aluminium (acier)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

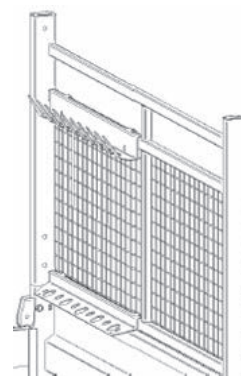

BENNE ARRIÈRE

CANTER 3C15

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906211	46907211
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	PV5 / 2G Benne arrière CABRETA avec ridelles en aluminium renforcées, plancher en aluminium renforcé, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PV6 / 2F Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
ÉQUIPEMENT STANDARD			
Benne + protection en PVC sur les ridelles, grille de protection pour feux arrière, protection anti-encastrement latérale, protection anti-encastrement arrière, attelage de remorque			
OPTIONS			
Hayon universel		PN7 / 2L Hayon à double battant	
Porte-outils		YK0 / 2K Porte-outils sur la protection avant	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Prise de remorque sans protection anti-encastrement arrière		EX5 / ED Préparation électrique pour l'attelage de remorque	
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg	
Consoles de superstructure		CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.




L'image de la cabine double sera fournie ultérieurement.

BENNE ARRIÈRE

CANTER 3C15D

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

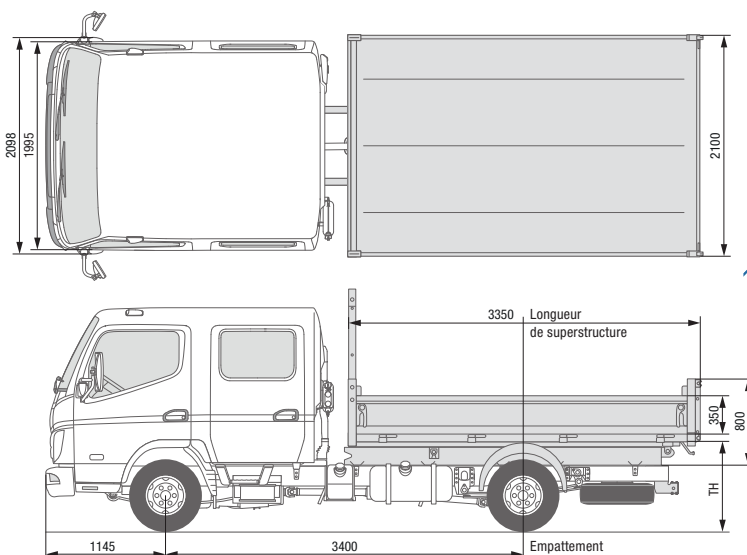


TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine double / 7	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^(1) 2)		46906513	46907513
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	PV5 / 2G	
		Benne arrière CABRETA avec ridelles en aluminium renforcées, plancher en aluminium renforcé, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PV6 / 2F	
		Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		3400	3400
Superstructure	Longueur	3350	3350
	Largeur	2100	2100
	Épaisseur du plancher ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		800	800
Hauteur des ridelles		350	350
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		995	995
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1700	1700
DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]			
Porte-à-faux arrière du véhicule		1395	1395
Porte-à-faux avant du véhicule		1145	1145
POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2733 (2875)	2753 (2895)
	Avant	1666 (1752)	1682 (1767)
	Arrière	1067 (1123)	1071 (1128)
Poids de la superstructure	Total	438 (580)	438 (580)
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile	Total	767 (625)	747 (605)
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

● disponible
— non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique
4) Ridelles en aluminium (acier)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

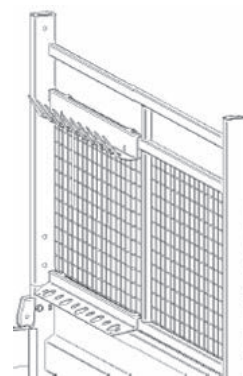

BENNE ARRIÈRE

CANTER 3C15D


CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine double / 7	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906513	46907513
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	PV5 / 2G Benne arrière CABRETA avec ridelles en aluminium renforcées, plancher en aluminium renforcé, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PV6 / 2F Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
ÉQUIPEMENT STANDARD			
Benne + protection en PVC sur les ridelles, grille de protection pour feux arrière, protection anti-encastrement latérale, protection anti-encastrement arrière, attelage de remorque			
OPTIONS			
Hayon universel		PN7 / 2L Hayon à double battant	
Porte-outils		YK0 / 2K Porte-outils sur la protection avant	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Prise de remorque sans protection anti-encastrement arrière		EX5 / ED Préparation électrique pour l'attelage de remorque	
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg	
Consoles de superstructure		CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

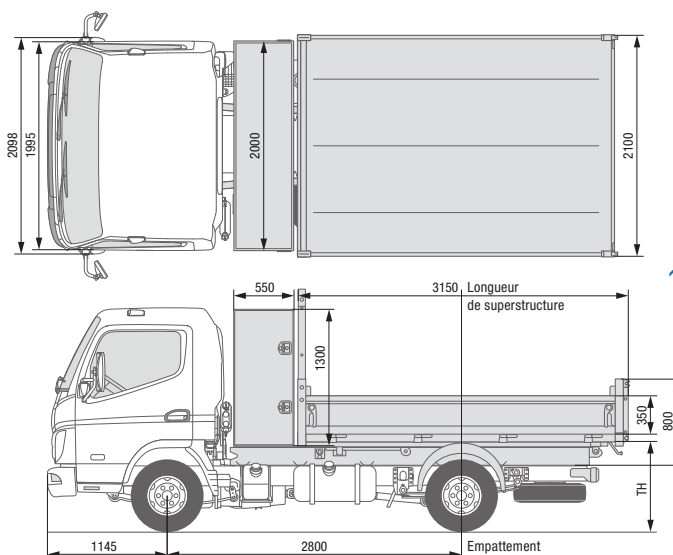

DIMENSIONS [MM]

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]


POIDS [KG]

- disponible
- non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique
4) Ridelles en aluminium (acier)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

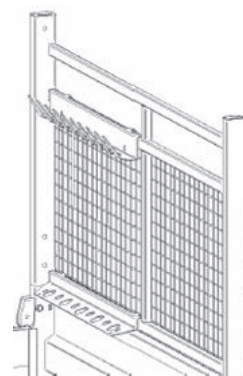

BENNE ARRIÈRE

CANTER 3C13

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46904211	46905211
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	PV3 / 2J Benne arrière CABRETA avec ridelles en aluminium renforcées et caisse à outils, plancher en aluminium renforcé, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PN6 / 2H Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier et caisse à outils, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	

ÉQUIPEMENT STANDARD

Benne + protection en PVC sur les ridelles, grille de protection pour feux arrière, protection anti-encastrement latérale, protection anti-encastrement arrière, attelage de remorque

OPTIONS

Hayon universel	PN7 / 2L Hayon à double battant
Porte-outils	YK0 / 2K Porte-outils sur la protection avant

OPTIONS (OBLIGATOIRES)

Prise de remorque sans protection anti-encastrement arrière	EX5 / ED Préparation électrique pour l'attelage de remorque
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance	EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg
Consoles de superstructure	CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche


Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.



BENNE ARRIÈRE

CANTER 3C15

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

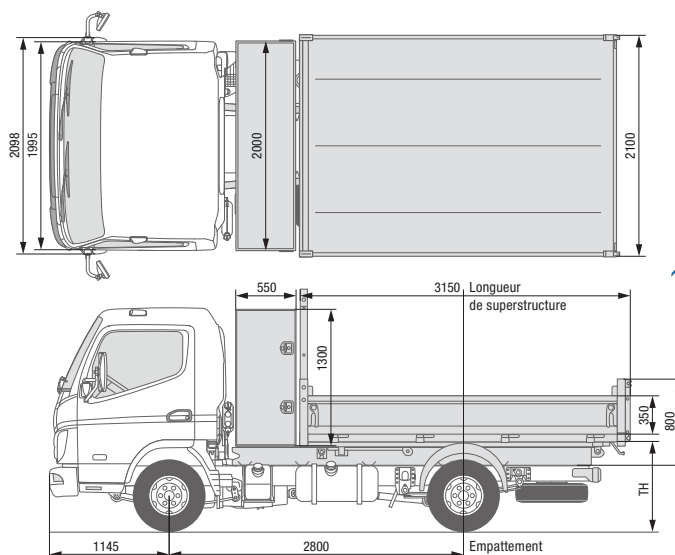

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906211	46907211
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01CL4SEUX	FEB01CL3SEUX
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	PV3 / 2J Benne arrière CABRETA avec ridelles en aluminium renforcées et caisse à outils, plancher en aluminium renforcé, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PN6 / 2H Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier et caisse à outils, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	

DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2800	2800
Superstructure	Longueur	3150 + 616	3150 + 616
	Largeur	2100	2100
	Épaisseur du plancher ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		800	800
Hauteur des ridelles		350	350
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1020	1020
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1705	1705

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]			
Porte-à-faux arrière du véhicule		1195	1195
Porte-à-faux avant du véhicule		1145	1145


POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2573 (2770)	2593 (2790)
	Avant	1581 (1583)	1588 (1601)
	Arrière	992 (1187)	1005 (1179)
Poids de la superstructure	Total	523 (720)	523 (720)
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile ⁴⁾	Total	927 (730)	807 (710)
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

- 3) Valeur théorique
- 4) Ridelles en aluminium (acier)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

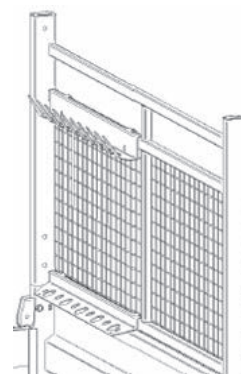

BENNE ARRIÈRE

CANTER 3C15

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906211	46907211
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	PV3 / 2J Benne arrière CABRETA avec ridelles en aluminium renforcées et caisse à outils, plancher en aluminium renforcé, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	PN6 / 2H Benne arrière CABRETA avec ridelles en acier et caisse à outils, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	

ÉQUIPEMENT STANDARD

Benne + protection en PVC sur les ridelles, grille de protection pour feux arrière, protection anti-encastrement latérale, protection anti-encastrement arrière, attelage de remorque

OPTIONS

Hayon universel	PN7 / 2L Hayon à double battant
Porte-outils	YK0 / 2K Porte-outils sur la protection avant

OPTIONS (OBLIGATOIRES)

Prise de remorque sans protection anti-encastrement arrière	EX5 / ED Préparation électrique pour l'attelage de remorque
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance	EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg
Consoles de superstructure	CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)


- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.



PLATEAU **SCATTOLINI** CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

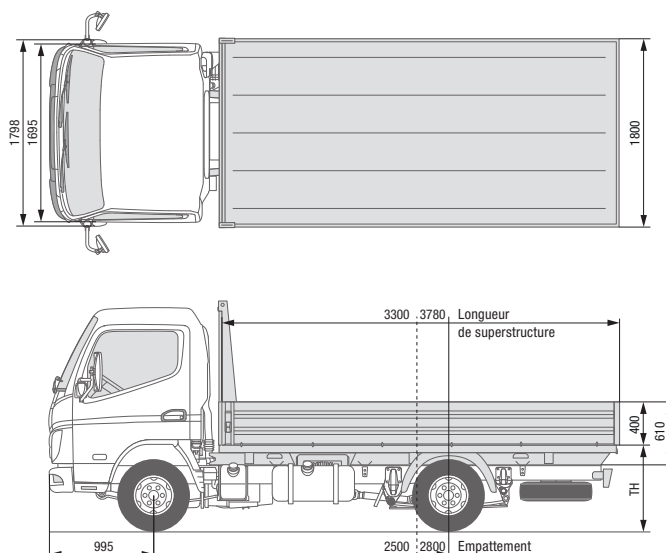

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S13			3S13 DUONIC® 2.0		
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3					
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	
Modèle ^{1) 2)}		46900211	46900311	46900511	46901211	46901311	46901511
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW	FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW
Plateau en aluminium		Code MB / code MTFE		OS1 / 1F			
		Plateau SCATTOLINI avec ridelles en aluminium plancher sandwich collé, étanche et antidérapant					

DIMENSIONS [MM]							
Empattement		2500	2800	3400	2500	2800	3400
Superstructure	Longueur	3300	3780	4300	3300	3780	4300
	Largeur	1900	1900	1800	1900	1900	1800
	Épaisseur du plancher	15	15	15	15	15	15
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		610	610	610	610	610	610
Hauteur des ridelles		400	400	400	400	400	400
Hauteur de chargement du plancher du plateau (TH) ³⁾		945	940	980	945	940	980
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535			1535		

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]							
Porte-à-faux arrière du véhicule		1425	1605	1550	1425	1605	1550
Porte-à-faux avant du véhicule		995			995		

POIDS [KG]							
Poids à vide avec la superstructure	Total	2360*	2360*	2325	2355*	2355*	2325
	Avant	1435	1459	1520	1447	1459	1520
	Arrière	925	901	805	908	896	805
Poids de la superstructure*		420*	405*	335	385*	375*	335
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000			3500 / 7000		
Charge remorquée		Freinée / Non freinée			3500 / 750		
Charges sur essieu châssis	Avant	1950			1950		
	Arrière	2500			2500		
Charge utile		Total	1140	1140	1175	1145	1175
Marges de charge autorisée sur essieu châssis		Total	950			950	

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

- 3) Valeur théorique

* avec poids auxiliaire dans 2355 kg (Règlement des masses de référence)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.





PLATEAU **SCATTOLINI** **CANTER 3S13** **CANTER 3S13 DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S13			3S13 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3				
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46900211	46900311	46900511	46901211	46901311 46901511
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW	FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW FEA01EL3SEUW
Plateau en aluminium		OS1 / 1F				
Code MB / code MTFE		Plateau SCATTOLINI avec ridelles en aluminium plancher sandwich collé, étanche et antidérapant				
OPTIONS						
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R				
		Porte-matériaux à l'arrière du plateau pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 20 kg				
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S				
		Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 11-12 kg				
Caisse à outils		WP5 / 1L				
		Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 6 kg				
OPTIONS (OBLIGATOIRES)						
Consoles de superstructure		CR8 / FK				
		Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, pattes rivetées sur le cadre du châssis, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)				

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

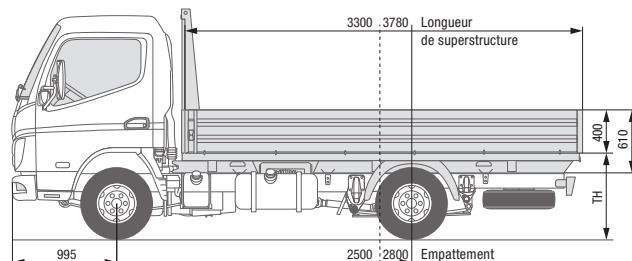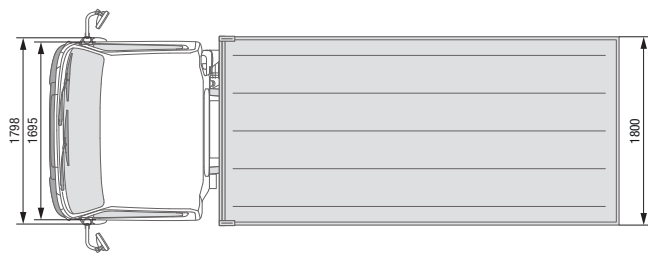

PLATEAU **SCATTOLINI**

CANTER 3S15

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –	● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Plateau en aluminium	Code MB / code MTFE	OS1 / 1F			
		Plateau SCATTOLINI avec ridelles en aluminium plancher sandwich collé, étanche et antidérapant			

DIMENSIONS [MM]					
Empattement		2500	2800	2500	2800
Superstructure	Longueur	3300	3780	3300	3780
	Largeur	1900	1900	1900	1900
	Épaisseur du plancher	15	15	15	15
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		610	610	610	610
Hauteur des ridelles		400	400	400	400
Hauteur de chargement du plancher du plateau (TH) ³⁾		945	940	945	940
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535		1535	

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]					
Porte-à-faux arrière du véhicule		1425	1605	1425	1605
Porte-à-faux avant du véhicule		995	995	995	995

POIDS [KG]					
Poids à vide avec la superstructure	Total	2355*	2355*	2355*	2355*
	Avant	1402	1426	1411	1435
	Arrière	953	929	944	920
Poids de la superstructure*		435	425	415	405
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000		3500 / 7000	
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750		3500 / 750	
Charges sur essieu châssis	Avant	1950		1950	
	Arrière	2500		2500	
Charge utile	Total	1145	1145	1145	1145
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950		950	

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique

* avec poids auxiliaire dans 2355 kg (Règlement des masses de référence)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.




PLATEAU SCATTOLINI **CANTER 3S15** **CANTER 3S15 DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –	● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Plateau en aluminium	Code MB / code MTFE	OS1 / 1F			
Plateau SCATTOLINI avec ridelles en aluminium plancher sandwich collé, étanche et antidérapant					
OPTIONS					
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R			
		Porte-matériaux à l'arrière du plateau pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 20 kg			
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S			
		Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 11-12 kg			
Caisse à outils		WP5 / 1L			
		Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 6 kg			
OPTIONS (OBLIGATOIRES)					
Consoles de superstructure		CR8 / FK			
		Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, pattes rivetées sur le cadre du châssis, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)			

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

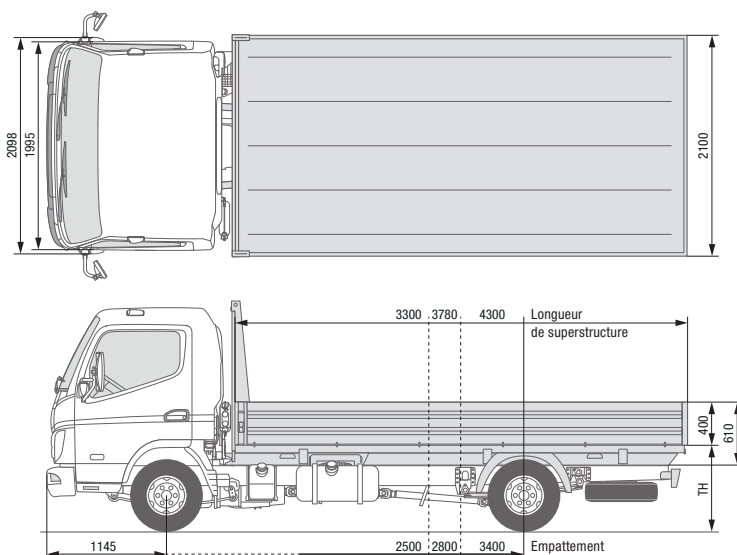

PLATEAU **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C13			3C13 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3				
Véhicule avec direction à gauche/à droite	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}	46904211	46904311	46904511	46905211	46905311	46905511
Code modèle FUSO ²⁾	FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW
Plateau en aluminium	Code MB / code MTFE	OS1 / 1F				
		Plateau SCATTOLINI avec ridelles en aluminium plancher sandwich collé, étanche et antidérapant				

DIMENSIONS [MM]							
Empattement		2500	2800	3400	2500	2800	3400
Superstructure	Longueur	3300	3780	4300	3300	3780	4300
	Largeur	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Épaisseur du plancher	15	15	15	15	15	15
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		610	610	610	610	610	610
Hauteur des ridelles		400	400	400	400	400	400
Hauteur de chargement du plancher du plateau (TH) ³⁾		965	960	960	965	960	960
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535			1535		

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]							
Porte-à-faux arrière du véhicule		1425	1605	1525	1425	1605	1525
Porte-à-faux avant du véhicule		1145	1145	1145	1145	1145	1145

POIDS [KG]							
Poids à vide avec la superstructure	Total	2355*	2393	2458	2363	2413	2483
	Avant	1488	1544	1594	1520	1574	1818
	Arrière	867	849	864	843	839	865
Poids de la superstructure		315*	343	388	303	343	388
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000			3500 / 7000		
Charge remorquée		Freinée / Non freinée			3500 / 750		
Charges sur essieu châssis	Avant	1950			1950		
	Arrière	2500			2500		
Charge utile		Total	1145	1107	1042	1137	1087
Marges de charge autorisée sur essieu châssis		Total	950			950	

- disponible
- non disponible

* avec poids auxiliaire dans 2355 kg (Règlement des masses de référence)

1) Correspond au code modèle MB

2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.




PLATEAU **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C13			3C13 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3				
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46904211	46904311	46904511	46905211	46905311 46905511
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW FEB01EL3SEUW
Plateau en aluminium		OS1 / 1F				
Code MB / code MTFE		Plateau SCATTOLINI avec ridelles en aluminium plancher sandwich collé, étanche et antidérapant				
OPTIONS						
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R				
		Porte-matériaux à l'arrière du plateau pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 21 kg				
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S				
		Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 11-16 kg				
Caisse à outils		WP5 / 1L				
		Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 6 kg				
OPTIONS (OBLIGATOIRES)						
Consoles de superstructure		CR8 / FK				
		Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, pattes rivetées sur le cadre du châssis, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)				

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

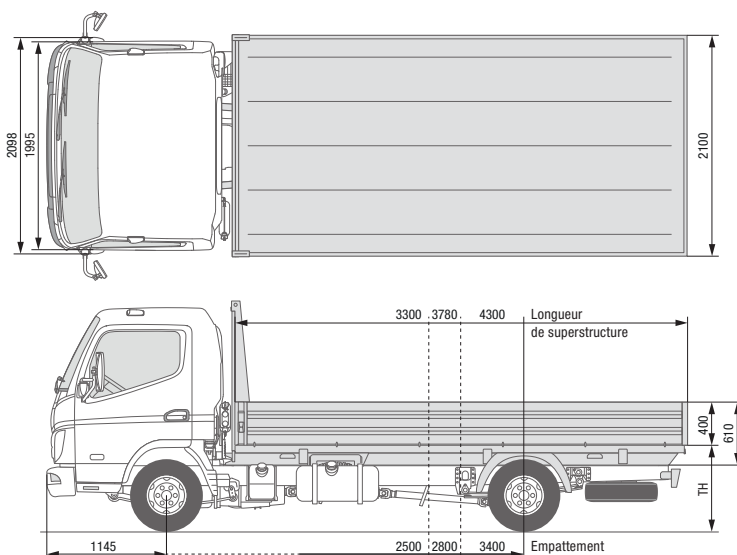

PLATEAU **SCATTOLINI**

CANTER 3C15

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15			3C15 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3				
Véhicule avec direction à gauche/à droite	● / –	● / –	● / –	● / ●	● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}	46906211	46906311	46906511	46907211	46907311	46907511
Code modèle FUSO ²⁾	FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX	FEB01EL3SEUX
Plateau en aluminium	Code MB / code MTFE	OS1 / 1F				
Plateau SCATTOLINI avec ridelles en aluminium plancher sandwich collé, étanche et antidérapant						

DIMENSIONS [MM]							
Empattement		2500	2800	3400	2500	2800	3400
Superstructure	Longueur	3300	3780	4300	3300	3780	4300
	Largeur	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Épaisseur du plancher	15	15	15	15	15	15
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		610	610	610	610	610	610
Hauteur des ridelles		400	400	400	400	400	400
Hauteur de chargement du plancher du plateau (TH) ³⁾		965	960	980	965	960	960
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535			1535		

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]							
Porte-à-faux arrière du véhicule		1425	1605	1525	1425	1605	1525
Porte-à-faux avant du véhicule		1145	1145	1145	1145	1145	1145

POIDS [KG]							
Poids à vide avec la superstructure	Total	2355*	2393	2458	2363	2413	2483
	Avant	1496	1582	1599	1514	1572	1618
	Arrière	859	811	859	849	841	865
Poids de la superstructure		315*	343	388	303	343	388
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000			3500 / 7000		
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750			3500 / 750		
Charges sur essieu châssis	Avant	1950			1950		
	Arrière	2500			2500		
Charge utile	Total	1145	1107	1042	1137	1087	1017
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950			950		

- disponible
- non disponible

* avec poids auxiliaire dans 2355 kg (Règlement des masses de référence)

1) Correspond au code modèle MB

2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.




PLATEAU SCATTOLINI **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15			3C15 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3				
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –	● / –	● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906211	46906311	46906511	46907211	46907311 46907511
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX FEB01EL3SEUX
Plateau en aluminium		OS1 / 1F				
Code MB / code MTFE		Plateau SCATTOLINI avec ridelles en aluminium plancher sandwich collé, étanche et antidérapant				
OPTIONS						
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R				
		Porte-matériaux à l'arrière du plateau pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 21 kg				
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S				
		Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 11-16 kg				
Caisse à outils		WP5 / 1L				
		Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 6 kg				
OPTIONS (OBLIGATOIRES)						
Consoles de superstructure		CR8 / FK				
		Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, pattes rivetées sur le cadre du châssis, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)				

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

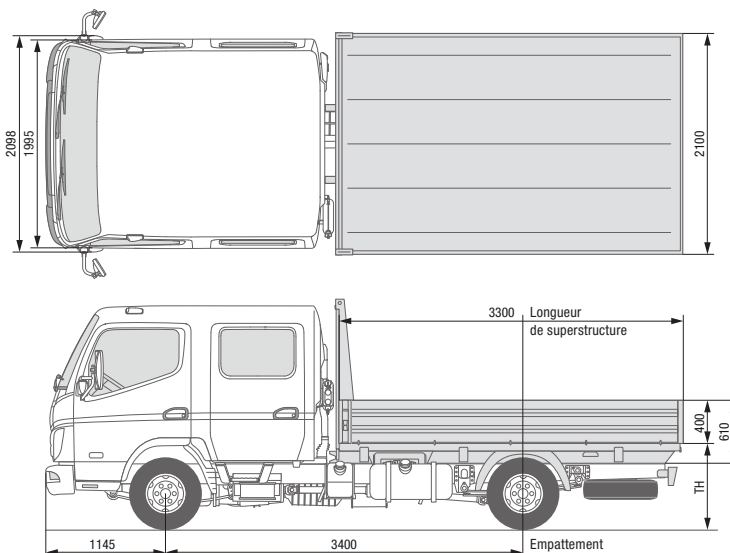

PLATEAU SCATTOLINI **CANTER 3C15D** **CANTER 3C15D DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine double / 6	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906513	46907513
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Plateau en aluminium	Code MB / code MTFE	OS1 / 1F Plateau SCATTOLINI avec ridelles en aluminium plancher sandwich collé, étanche et antidérapant	

DIMENSIONS [MM]			
Empattement		3400	3400
Superstructure	Longueur	3300	3300
	Largeur	2100	2100
	Épaisseur du plancher	15	15
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		610	610
Hauteur des ridelles		400	400
Hauteur de chargement du plancher du plateau (TH) ³⁾		975	960
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535	1535

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]		
Porte-à-faux arrière du véhicule		1525
Porte-à-faux avant du véhicule		1145

POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure	Total	2598	2618
	Avant	1679	1701
	Arrière	919	917
Poids de la superstructure		303	303
P.T.A.C. / P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile	Total	902	882
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

● disponible
— non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.




PLATEAU SCATTOLINI **CANTER 3C15D** **CANTER 3C15D DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine double / 6	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906513	46907513
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Plateau en aluminium	Code MB / code MTFE	OS1 / 1F	
Plateau SCATTOLINI avec ridelles en aluminium plancher sandwich collé, étanche et antidérapant			
OPTIONS			
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R	
		Porte-matériaux à l'arrière du plateau pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 21 kg	
Protection anti-encastrément latérale		WY3 / 1S	
		Protection anti-encastrément latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 16 kg	
Caisse à outils		WP5 / 1L	
		Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 6 kg	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Consoles de superstructure		CR8 / FK	
		Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, pattes rivetées sur le cadre du châssis, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

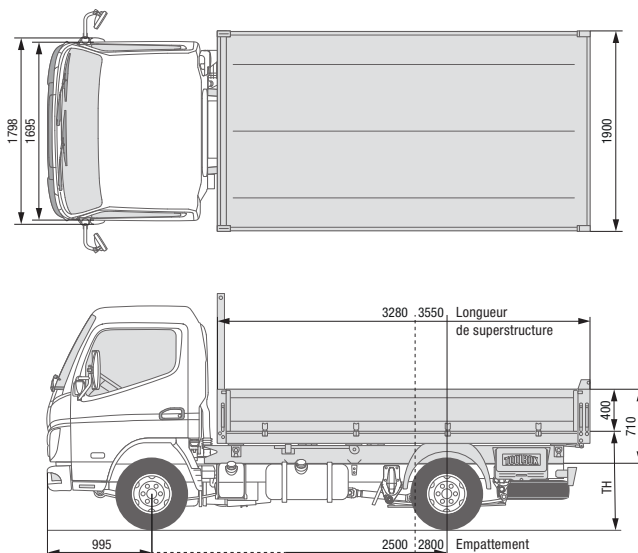

TRIBENNE **SCATTOLINI** CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S13		3S13 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –	● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46900211	46900311	46901211	46901311
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW
Tribenne en aluminium		Code MB / code MTFE		OS2 / 1G	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
Tribenne en acier		Code MB / code MTFE		OS3 / 1H	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			

DIMENSIONS [MM]					
Empattement		2500	2800	2500	2800
Superstructure	Longueur	3280	3550	3280	3550
	Largeur	1900	1900	1900	1900
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5	2,5	2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		710	710	710	710
Hauteur des ridelles		400	400	400	400
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1045	1040	1045	1040
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535		1535	

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]				
Porte-à-faux arrière du véhicule		1405	1375	1405
Porte-à-faux avant du véhicule		995	995	995

POIDS [KG]				
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2573 (2613)	2608	2593 (2633)
	Avant	1473 (1477)	1526	1495 (1498)
	Arrière	1100 (1136)	1082	1093 (1130)
Poids de la superstructure ⁴⁾		633 (673)	658	633 (673)
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000		3500 / 7000
Charge remorquée		Freinée / Non freinée		3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950		1950
	Arrière	2500		2500
Charge utile ⁴⁾		Total	927 (887)	892
Marges de charge autorisée sur essieu châssis		Total	950	950

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

- 3) Valeur théorique
- 4) Ridelles en aluminium (acier)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.




TRIBENNE **SCATTOLINI** **CANTER 3S13** **CANTER 3S13 DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S13		3S13 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –	● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46900211	46900311	46901211	46901311
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW
Tribenne en aluminium		Code MB / code MTFE		OS2 / 1G	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
Tribenne en acier		Code MB / code MTFE		OS3 / 1H	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
OPTIONS					
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R			
		Porte-matériaux à l'arrière de la superstructure pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg			
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S			
		Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 18-20 kg			
Caisse à outils		WP5 / 1L			
		Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg			
Déflecteur SCATTOLINI hayon		OU2 / 1V			
		Déflecteur monté sur la ridelle arrière, protège contre le coincement avec l'attelage de remorque, poids 1 kg			
Protection de bords pour superstructures d'usine en aluminium		OU4 / 1U			
		Protection en PVC pour ridelles en aluminium, poids 3 kg			
Protection de bords pour superstructures d'usine en acier		OU5 / 1Z			
		Protection en PVC pour ridelles en acier, poids 3 kg			
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y			
		La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg			
OPTIONS (OBLIGATOIRES)					
Consoles de superstructure		CR8 / FK			
		Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)			
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL			
		Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg			

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

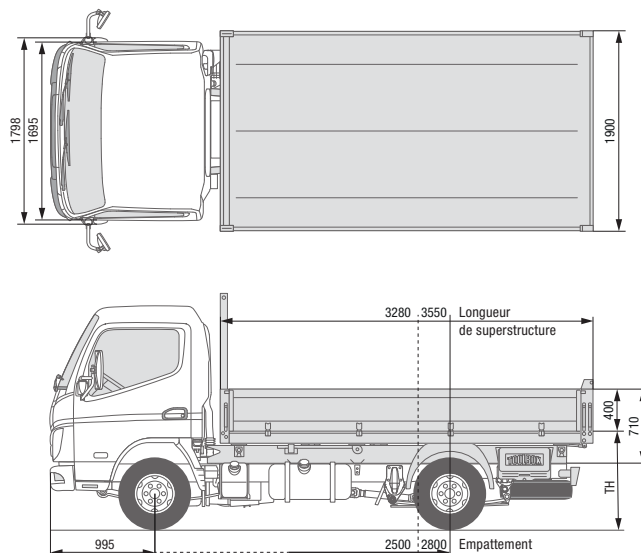

TRIBENNE **SCATTOLINI**

CANTER 3S15

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –	● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Tribenne en aluminium		Code MB / code MTFE		OS2 / 1G	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
Tribenne en acier		Code MB / code MTFE		OS3 / 1H	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			

DIMENSIONS [MM]					
Empattement		2500	2800	2500	2800
Superstructure	Longueur	3280	3550	3280	3550
	Largeur	1900	1900	1900	1900
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5	2,5	2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		710	710	710	710
Hauteur des ridelles		400	400	400	400
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1045	1040	1045	1040
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535		1535	

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]				
Porte-à-faux arrière du véhicule		1405	1375	1405
Porte-à-faux avant du véhicule		995	995	995

POIDS [KG]				
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2573 (2613)	2608	2593 (2633)
	Avant	1476 (1479)	1526	1500 (1503)
	Arrière	1100 (1136)	1082	1093 (1130)
Poids de la superstructure ⁴⁾		633 (673)	658	633 (673)
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000		3500 / 7000
Charge remorquée		Freinée / Non freinée		3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950		1950
	Arrière	2500		2500
Charge utile ⁴⁾		Total	927 (877)	892
Marges de charge autorisée sur essieu châssis		Total	950	

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

- 3) Valeur théorique
- 4) Ridelles en aluminium (acier)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.




TRIBENNE **SCATTOLINI** **CANTER 3S15** **CANTER 3S15 DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –	● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Tribenne en aluminium		Code MB / code MTFE		OS2 / 1G Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
Tribenne en acier		Code MB / code MTFE		OS3 / 1H Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
OPTIONS					
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R Porte-matériaux à l'arrière de la superstructure pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg			
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 18-20 kg			
Caisse à outils		WP5 / 1L Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg			
Déflecteur SCATTOLINI hayon		OU2 / 1V Déflecteur monté sur la ridelle arrière, protège contre le coincement avec l'attelage de remorque, poids 1 kg			
Protection de bords pour superstructures d'usine en aluminium		OU4 / 1U Protection en PVC pour ridelles en aluminium, poids 3 kg			
Protection de bords pour superstructures d'usine en acier		OU5 / 1Z Protection en PVC pour ridelles en acier, poids 3 kg			
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg			
OPTIONS (OBLIGATOIRES)					
Consoles de superstructure		CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)			
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg			

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

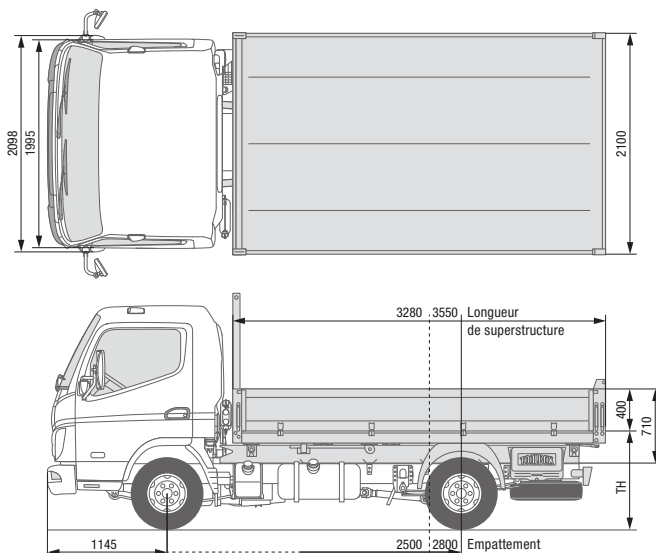

TRIBENNE **SCATTOLINI** CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C13		3C13 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46904211	46904311	46905211	46905311
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW
Tribenne en aluminium		OS2 / 1G			
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
Tribenne en acier		OS3 / 1H			
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
Code MB / code MTFE					

DIMENSIONS [MM]					
Empattement		2500	2800	2500	2800
Superstructure	Longueur	3280	3550	3280	3550
	Largeur	2100	2100	2100	2100
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5	2,5	2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		710	710	710	710
Hauteur des ridelles		400	400	400	400
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1065	1060	1065	1060
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535		1535	

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]				
Porte-à-faux arrière du véhicule		1365	1335	1365
Porte-à-faux avant du véhicule		1145	1145	1145

POIDS [KG]				
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2698 (2738)	2733	2718 (2758)
	Avant	1568 (1573)	1629	1610 (1602)
	Arrière	1130 (1165)	1104	1108 (1156)
Poids de la superstructure ⁴⁾		658 (698)	683	658 (698)
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000		3500 / 7000
Charge remorquée		Freinée / Non freinée		3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950		1950
	Arrière	2500		2500
Charge utile ⁴⁾	Total	802 (762)	767	782 (742)
				747
Marges de charge autorisée sur essieu châssis		Total		950

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

- 3) Valeur théorique
- 4) Ridelles en aluminium (acier)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.




TRIBENNE **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C13		3C13 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46904211	46904311	46905211	46905311
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW
Tribenne en aluminium		Code MB / code MTFE		OS2 / 1G	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
Tribenne en acier		Code MB / code MTFE		OS3 / 1H	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
OPTIONS					
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R			
		Porte-matériaux à l'arrière de la superstructure pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg			
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S			
		Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 18-20 kg			
Caisse à outils		WP5 / 1L			
		Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg			
Déflecteur SCATTOLINI hayon		OU2 / 1V			
		Déflecteur monté sur la ridelle arrière, protège contre le coincement avec l'attelage de remorque, poids 1 kg			
Protection de bords pour superstructures d'usine en aluminium		OU4 / 1U			
		Protection en PVC pour ridelles en aluminium, poids 3 kg			
Protection de bords pour superstructures d'usine en acier		OU5 / 1Z			
		Protection en PVC pour ridelles en acier, poids 3 kg			
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y			
		La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg			
OPTIONS (OBLIGATOIRES)					
Consoles de superstructure		CR8 / FK			
		Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)			
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL			
		Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg			

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

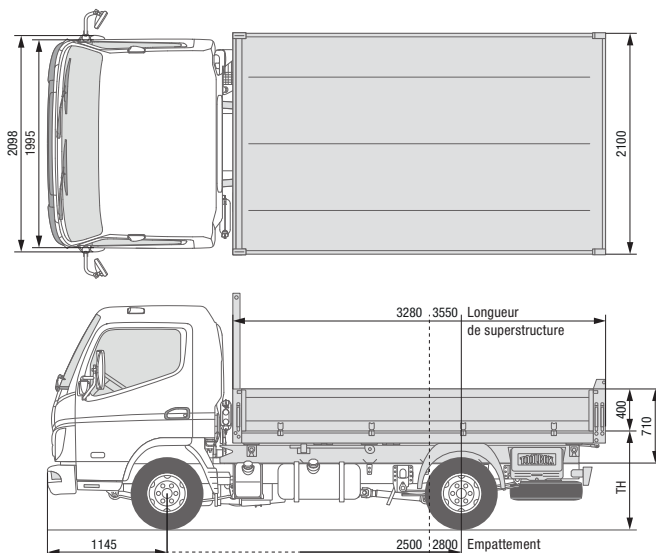

TRIBENNE **SCATTOLINI** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15		3C15 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –	● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906211	46906311	46907211	46907311
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX
Tribenne en aluminium		Code MB / code MTFE		OS2 / 1G	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
Tribenne en acier		Code MB / code MTFE		OS3 / 1H	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			

DIMENSIONS [MM]					
Empattement		2500	2800	2500	2800
Superstructure	Longueur	3280	3550	3280	3550
	Largeur	2100	2100	2100	2100
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5	2,5	2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		710	710	710	710
Hauteur des ridelles		400	400	400	400
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1065	1060	1065	1060
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535		1535	

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]				
Porte-à-faux arrière du véhicule		1365	1335	1365
Porte-à-faux avant du véhicule		1145	1145	1145

POIDS [KG]				
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2698 (2738)	2733	2718 (2758)
	Avant	1568 (1573)	1629	1610 (1602)
	Arrière	1130 (1165)	1104	1138 (1186)
Poids de la superstructure ⁴⁾		658 (698)	683	658 (698)
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000		3500 / 7000
Charge remorquée		Freinée / Non freinée		3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950		1950
	Arrière	2500		2500
Charge utile ⁴⁾		Total	802 (762)	767
Marges de charge autorisée sur essieu châssis		Total	950	

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

- 3) Valeur théorique
- 4) Ridelles en aluminium (acier)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.




TRIBENNE **SCATTOLINI** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15		3C15 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –	● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906211	46906311	46907211	46907311
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX
Tribenne en aluminium		Code MB / code MTFE		OS2 / 1G	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
Tribenne en acier		Code MB / code MTFE		OS3 / 1H	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
OPTIONS					
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R			
		Porte-matériaux à l'arrière de la superstructure pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg			
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S			
		Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 18-20 kg			
Caisse à outils		WP5 / 1L			
		Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg			
Déflecteur SCATTOLINI hayon		OU2 / 1V			
		Déflecteur monté sur la ridelle arrière, protège contre le coincement avec l'attelage de remorque, poids 1 kg			
Protection de bords pour superstructures d'usine en aluminium		OU4 / 1U			
		Protection en PVC pour ridelles en aluminium, poids 3 kg			
Protection de bords pour superstructures d'usine en acier		OU5 / 1Z			
		Protection en PVC pour ridelles en acier, poids 3 kg			
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y			
		La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg			
OPTIONS (OBLIGATOIRES)					
Consoles de superstructure		CR8 / FK			
		Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)			
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL			
		Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg			

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

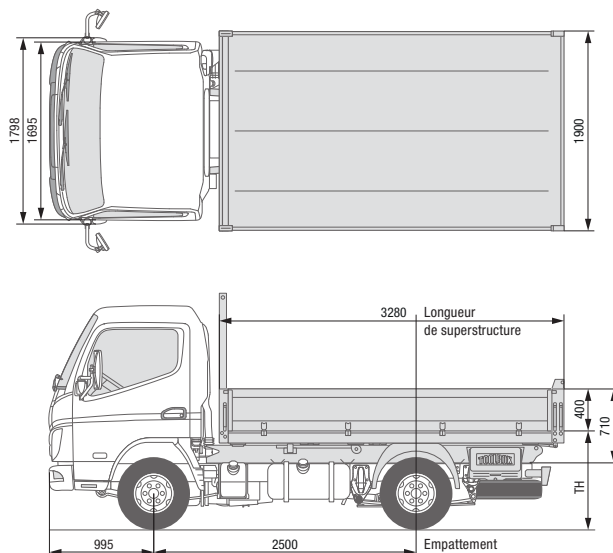

BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI** CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46900211	46901211
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	OS5 / 1K	
Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2500	2500
Superstructure	Longueur	3280	3280
	Largeur	1900	1900
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		710	710
Hauteur des ridelles		400	400
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1045	1045
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535	1535
DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]			
Porte-à-faux arrière du véhicule		1405	1405
Porte-à-faux avant du véhicule		995	995
POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2563	2583
	Avant	1467	1499
	Arrière	1186	1084
Poids de la superstructure ⁴⁾		623	623
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile ⁴⁾	Total	937	917
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique
4) Ridelles en acier

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.



BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI**

CANTER 3S13


CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46900211	46901211
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	OS4 / 1J Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	OS5 / 1K Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
OPTIONS			
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R Porte-matériaux à l'arrière de la superstructure pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg	
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 18-20 kg	
Caisse à outils		WP5 / 1L Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg	
Déflecteur SCATTOLINI hayon		OU2 / 1V Déflecteur monté sur la ridelle arrière, protège contre le coincement avec l'attelage de remorque, poids 1 kg	
Protection de bords pour superstructures d'usine en acier		OU5 / 1Z Protection en PVC pour ridelles en acier, poids 3 kg	
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Consoles de superstructure		CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg	
● disponible – non disponible		1) Correspond au code modèle MB 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche	

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

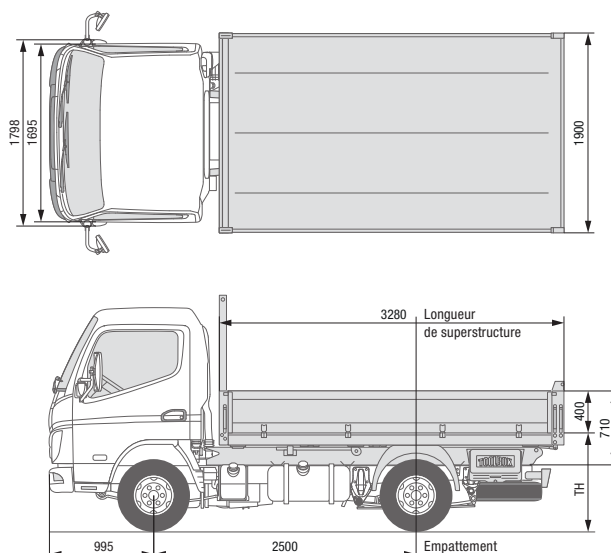

BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI** CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46902211	46903211
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	OS5 / 1K	
Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°			
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2500	2500
Superstructure	Longueur	3280	3280
	Largeur	1900	1900
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		710	710
Hauteur des ridelles		400	400
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1045	1045
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535	1535
DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]			
Porte-à-faux arrière du véhicule		1405	1405
Porte-à-faux avant du véhicule		995	995
POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2663	2583
	Avant	1451	1470
	Arrière	1112	1113
Poids de la superstructure ⁴⁾		623	623
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile ⁴⁾	Total	937	917
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique
4) Ridelles en acier

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.



BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI**

CANTER 3S15


CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / –
Modèle ^{1) 2)}		46902211	46903211
Code modèle FUSO ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	OS4 / 1J Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	OS5 / 1K Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
OPTIONS			
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R Porte-matériaux à l'arrière de la superstructure pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg	
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 18-20 kg	
Caisse à outils		WP5 / 1L Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg	
Déflecteur SCATTOLINI hayon		OU2 / 1V Déflecteur monté sur la ridelle arrière, protège contre le coincement avec l'attelage de remorque, poids 1 kg	
Protection de bords pour superstructures d'usine en acier		OU5 / 1Z Protection en PVC pour ridelles en acier, poids 3 kg	
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Consoles de superstructure		CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg	
● disponible – non disponible		1) Correspond au code modèle MB 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche	

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

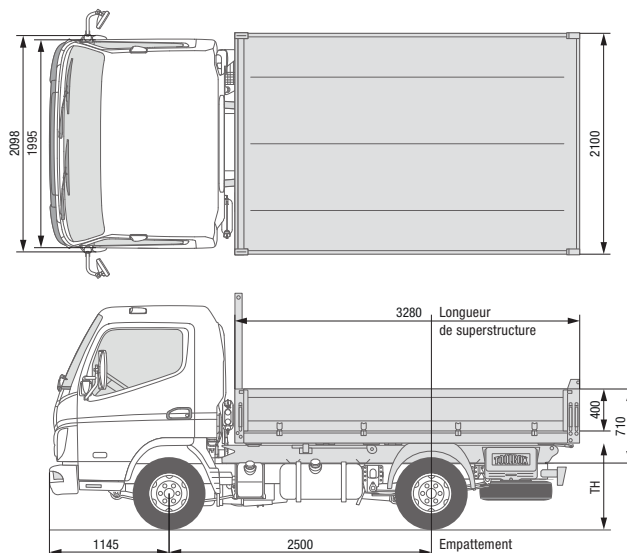

BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI**

CANTER 3C13

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46904211	46905211
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	OS4 / 1J	
		Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	OS5 / 1K	
		Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	

DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2500	2500
Superstructure	Longueur	3280	3280
	Largeur	2100	2100
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		710	710
Hauteur des ridelles		400	400
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1065	1065
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535	1535

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]		
Porte-à-faux arrière du véhicule		1365
Porte-à-faux avant du véhicule		1145

POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2655 (2683)	2675 (2703)
	Avant	1543 (1542)	1585 (1571)
	Arrière	1112 (1141)	1090 (1132)
Poids de la superstructure ⁴⁾		615 (643)	615 (643)
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile ⁴⁾	Total	845 (817)	825 (797)
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

- 3) Valeur théorique
4) Ridelles en aluminium (acier)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.



BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI**

CANTER 3C13


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46904211	46905211
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	OS4 / 1J Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	OS5 / 1K Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
OPTIONS			
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R Porte-matériaux à l'arrière de la superstructure pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg	
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 18-20 kg	
Caisse à outils		WP5 / 1L Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg	
Déflecteur SCATTOLINI hayon		OU2 / 1V Déflecteur monté sur la ridelle arrière, protège contre le coincement avec l'attelage de remorque, poids 1 kg	
Protection de bords pour superstructures d'usine en aluminium		OU4 / 1U Protection en PVC pour ridelles en aluminium, poids 3 kg	
Protection de bords pour superstructures d'usine en acier		OU5 / 1Z Protection en PVC pour ridelles en acier, poids 3 kg	
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Consoles de superstructure		CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg	
● disponible – non disponible		1) Correspond au code modèle MB 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche	

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

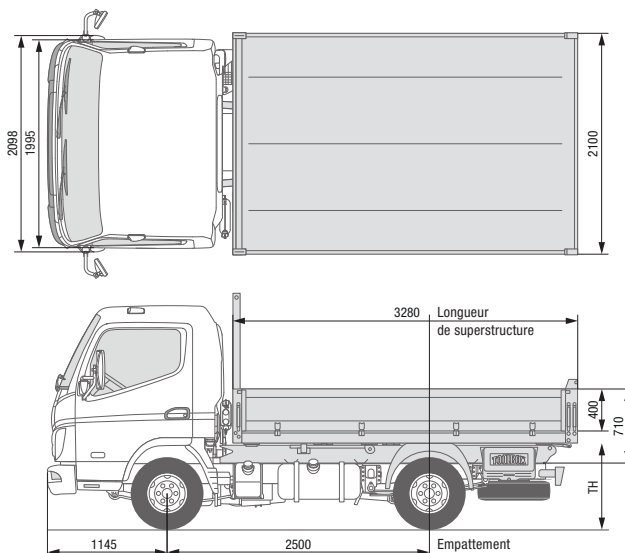

BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI** CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906211	46907211
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	OS4 / 1J	
		Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	OS5 / 1K	
		Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	

DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2500	2500
Superstructure	Longueur	3280	3280
	Largeur	2100	2100
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		710	710
Hauteur des ridelles		400	400
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1065	1065
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535	1535

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]		
Porte-à-faux arrière du véhicule		1365
Porte-à-faux avant du véhicule		1145

POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2655 (2683)	2675 (2703)
	Avant	1543 (1542)	1585 (1571)
	Arrière	1112 (1141)	1090 (1112)
Poids de la superstructure ⁴⁾		615 (643)	615 (643)
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile ⁴⁾	Total	845 (817)	825 (797)
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
- 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

- 3) Valeur théorique
- 4) Ridelles en aluminium (acier)

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.




BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI** CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906211	46907211
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Benne arrière en aluminium	Code MB / code MTFE	OS4 / 1J Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en aluminium, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
Benne arrière en acier	Code MB / code MTFE	OS5 / 1K Benne arrière SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 45°	
OPTIONS			
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R Porte-matériaux à l'arrière de la superstructure pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg	
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 18-20 kg	
Caisse à outils		WP5 / 1L Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg	
Déflecteur SCATTOLINI hayon		OU2 / 1V Déflecteur monté sur la ridelle arrière, protège contre le coincement avec l'attelage de remorque, poids 1 kg	
Protection de bords pour superstructures d'usine en aluminium		OU4 / 1U Protection en PVC pour ridelles en aluminium, poids 3 kg	
Protection de bords pour superstructures d'usine en acier		OU5 / 1Z Protection en PVC pour ridelles en acier, poids 3 kg	
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Consoles de superstructure		CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg	

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

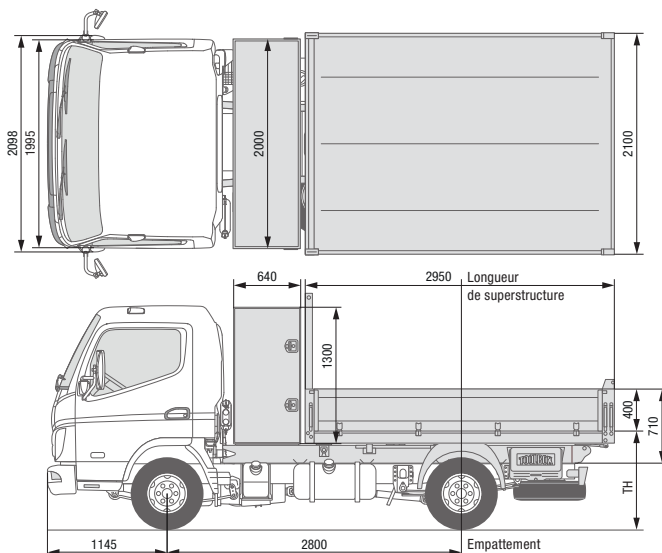

BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI** CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE			3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage			Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite			● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}			46904311	46905311
Code modèle FUSO ²⁾			FEB01CL4SEUW	FEB01CL3SEUW
Benne arrière avec coffre	Code MB / code MTFE	OS6 / 1N		
Aluminium	Benne arrière SCATTOLINI avec coffre verrouillable derrière la cabine (volume de 1660 l environ, accès des deux côtés), benne avec ridelles en aluminium, angle de basculement de 45°			
DIMENSIONS [MM]				
Empattement		2800		2800
Superstructure	Longueur	~3650		~3650
	Largeur	2100		2100
	Épaisseur du plancher	2,5		2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		710		710
Hauteur des ridelles		400		400
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1065		1065
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535		1535
DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]				
Porte-à-faux arrière du véhicule		1065		1065
Porte-à-faux avant du véhicule		1145		1145
POIDS [KG]				
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2788		2808
	Avant	1648		1668
	Arrière	1140		1140
Poids de la superstructure ⁴⁾		738		738 (778)
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000		3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750		3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950		1950
	Arrière	2500		2500
Charge utile ⁴⁾	Total	712		692
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950		950

● disponible
— non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique
4) Ridelles en aluminium

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.



BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI**

CANTER 3C13


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46904311	46905311
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01CL4SEUW	FEB01CL3SEUW
Benne arrière avec coffre	Code MB / code MTFE	OS6 / 1N	
Aluminium		Benne arrière SCATTOLINI avec coffre verrouillable derrière la cabine (volume de 1660 l environ, accès des deux côtés), benne avec ridelles en aluminium, angle de basculement de 45°	
Benne arrière avec coffre	Code MB / code MTFE	OS7 / 1P	
Acier		Benne arrière SCATTOLINI avec coffre verrouillable derrière la cabine (volume de 1660 l environ, accès des deux côtés), benne avec ridelles en acier, angle de basculement de 45°	
OPTIONS			
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R	
		Porte-matériaux à l'arrière de la superstructure pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg	
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S	
		Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 18-20 kg	
Caisse à outils		WP5 / 1L	
		Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg	
Déflecteur SCATTOLINI hayon		OU2 / 1V	
		Déflecteur monté sur la ridelle arrière, protège contre le coincement avec l'attelage de remorque, poids 1 kg	
Protection de bords pour superstructures d'usine en aluminium		OU4 / 1U	
		Protection en PVC pour ridelles en aluminium, poids 3 kg	
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y	
		La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Consoles de superstructure		CR8 / FK	
		Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL	
		Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg	
● disponible – non disponible		1) Correspond au code modèle MB 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche	

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

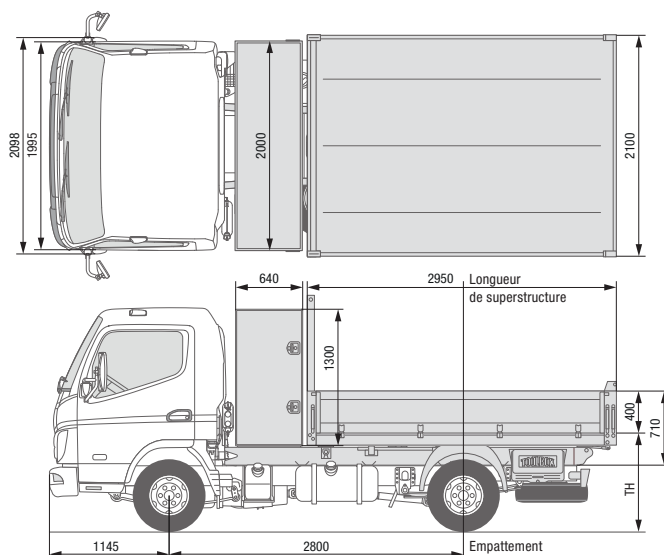

BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI** CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906311	46907311
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01CL4SEUX	FEB01CL3SEUX
Benne arrière avec coffre	Code MB / code MTFE	OS6 / 1N	
Aluminium	Benne arrière SCATTOLINI avec coffre verrouillable derrière la cabine (volume de 1660 l environ, accès des deux côtés), benne avec ridelles en aluminium, angle de basculement de 45°		
DIMENSIONS [MM]			
Empattement		2800	2800
Superstructure	Longueur	~3650	~3650
	Largeur	2100	2100
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		710	710
Hauteur des ridelles		400	400
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1065	1065
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1535	1535
DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]			
Porte-à-faux arrière du véhicule		1435	1435
Porte-à-faux avant du véhicule		1145	1145
POIDS [KG]			
Poids à vide avec la superstructure ⁴⁾	Total	2788	2808
	Avant	1648	1668
	Arrière	1140	1140
Poids de la superstructure ⁴⁾		738	738
P.T.A.C./ P.T.R.A.		3500 / 7000	3500 / 7000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750	3500 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	1950	1950
	Arrière	2500	2500
Charge utile ⁴⁾	Total	712	692
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	950	950

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique
4) Ridelles en aluminium

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.




BENNE ARRIÈRE **SCATTOLINI** CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46906311	46907311
Code modèle FUSO ²⁾		FEB01CL4SEUX	FEB01CL3SEUX
Benne arrière avec coffre	Code MB / code MTFE	OS6 / 1N	
Aluminium		Benne arrière SCATTOLINI avec coffre verrouillable derrière la cabine (volume de 1660 l environ, accès des deux côtés), benne avec ridelles en aluminium, angle de basculement de 45°	
Benne arrière avec coffre	Code MB / code MTFE	OS7 / 1P	
Acier		Benne arrière SCATTOLINI avec coffre verrouillable derrière la cabine (volume de 1660 l environ, accès des deux côtés), benne avec ridelles en acier, angle de basculement de 45°	
OPTIONS			
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R	
		Porte-matériaux à l'arrière de la superstructure pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg	
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S	
		Protection anti-encastrement latérale montée sur le cadre entre les essieux, profilé en aluminium avec embouts en plastique, poids 18-20 kg	
Caisse à outils		WP5 / 1L	
		Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg	
Déflecteur SCATTOLINI hayon		OU2 / 1V	
		Déflecteur monté sur la ridelle arrière, protège contre le coincement avec l'attelage de remorque, poids 1 kg	
Protection de bords pour superstructures d'usine en aluminium		OU4 / 1U	
		Protection en PVC pour ridelles en aluminium, poids 3 kg	
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y	
		La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Consoles de superstructure		CR8 / FK	
		Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	
Batteries, 2 × 12 V / 100 Ah, sans maintenance		EE9 / EL	
		Deuxième batterie pour une disponibilité accrue de la benne électrohydraulique, poids 30 kg	
● disponible – non disponible			
1) Correspond au code modèle MB 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche			

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

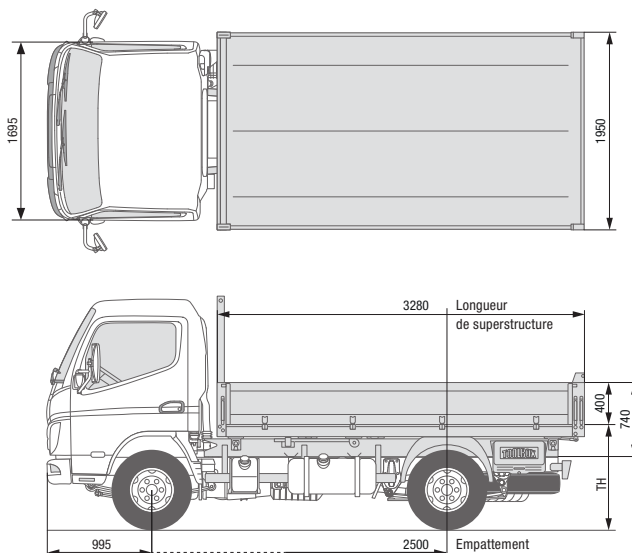

TRIBENNE **SCATTOLINI** **CANTER 6S15** DIRECTION À GAUCHE

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		6S15
Type de cabine / Équipage		Standard, cabine simple / 3
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / –
Modèle ^{1) 2)}		46920212
Code modèle FUSO ²⁾		FEA51BL4SEUB
Tribenne en acier	Code MB / code MTFE	OS3 / 1H
Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 43°/45°		

DIMENSIONS [MM]			
Empattement			2500
Superstructure	Longueur		3280
	Largeur		1950
	Épaisseur de la ridelle		33
	Épaisseur du plancher		2,5
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾			1155
Hauteur des ridelles			400
Hauteur totale avec cadre auxiliaire			740
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire			1470

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]	
Porte-à-faux arrière du véhicule	1403
Porte-à-faux avant du véhicule	995

POIDS [KG]		
Poids à vide avec la superstructure	Total	2988
	Avant	1485
	Arrière	1503
Poids de la superstructure		733
P.T.A.C./ P.T.R.A.		6000 / 9000
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3000 / 750
Charges sur essieu châssis	Avant	2300
	Arrière	4360
Charge utile	Total	3012
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	660

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.



TRIBENNE **SCATTOLINI** CANTER 6S15 DIRECTION À GAUCHE

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE

Type de cabine / Équipage

Véhicule avec direction à gauche/à droite

Modèle^{1) 2)}

Code modèle FUSO²⁾

Tribenne en acier

Code MB / code MTFE

6S15

Standard, cabine simple / 3

● / –

46920212

FEA51BL4SEUB

OS3 / 1H

Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier,
plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 43°/45°

OPTIONS

Grille de protection pour feux arrière

LH6 / 1T

Les feux arrière sont équipés d'une grille de protection supplémentaire munie de baguettes verticales
et horizontales, poids 2 x 2 kg

Porte-matériaux arrière

PZ9 / 1R

Porte-matériaux supplémentaire à l'arrière de la benne pour le transport
d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg

Caisse à outils

WP5 / 1L

Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau,
dimensions 440 x 330 x 280 mm (l x H x P), poids 7 kg

Protection de bords pour superstructures d'usine en acier

OU5 / 1Z

Protection en PVC pour ridelles en acier, poids 3 kg

OPTIONS (OBLIGATOIRES)

Consoles de superstructure

CR8 / FK

Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures,
pattes rivetées sur le cadre du châssis, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)

Autres équipements obligatoires

NQ7/ GJ – Prise de force sur boîte de vitesses, 31 kW, pour pompe hydraulique


Protection anti-encastrement arrière SCATTOLINI

C09 / 2X

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

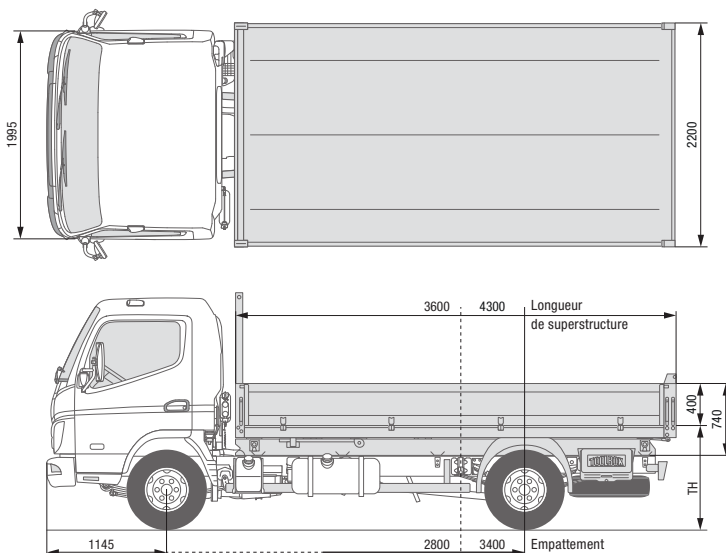

TRIBENNE **SCATTOLINI** CANTER 7C15 CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		7C15		7C15 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46922312	46922512	46923312	46923812
Code modèle FUSO ²⁾		FEB71CL4SEUB	FEB71EL4SEUB	FEB71CL3SEUB	FEB71EL3SEUB
Tribenne en acier	Code MB / code MTFE	OS3 / 1H			
Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 43°/45°					

DIMENSIONS [MM]					
Empattement		2800	3400	2800	3400
Superstructure	Longueur	3600	4300	3600	4300
	Largeur	2200	2200	2200	2200
	Épaisseur de la ridelle	33	33	33	33
	Épaisseur du plancher	2,5	2,5	2,5	2,5
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ³⁾		1170	1170	1170	1170
Hauteur des ridelles		400	400	400	400
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		740	740	740	740
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1514		1514	

DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]					
Porte-à-faux arrière du véhicule		1443	1555	1443	1555
Porte-à-faux avant du véhicule		1145	1145	1145	1145

POIDS [KG]					
Poids à vide avec la superstructure	Total	3343	3438	3413	3513
	Avant	1780	1937	1822	1861
	Arrière	1563	1501	1591	1652
Poids de la superstructure		783	843	783	843
P.T.A.C./ P.T.R.A.		7490 / 10990			
Charge remorquée		Freinée / Non freinée 3500 / 750			
Charges sur essieu châssis	Avant	3100			
	Arrière	5800			
Charge utile		4147	4052	4077	3977
Marges de charge autorisée sur essieu châssis		1410			

● disponible
— non disponible

1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

3) Valeur théorique

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.



TRIBENNE **SCATTOLINI**

CANTER 7C15


CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		7C15		7C15 DUONIC® 2.0	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Modèle ^{1) 2)}		46922312	46922512	46923312	46923812
Code modèle FUSO ²⁾		FEB71CL4SEUB	FEB71EL4SEUB	FEB71CL3SEUB	FEB71EL3SEUB
Tribenne en acier		Code MB / code MTFE		OS3 / 1H	
		Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 43°/45°			
OPTIONS					
Grille de protection pour feux arrière		LH6 / 1T			
		Les feux arrière sont équipés d'une grille de protection supplémentaire munie de baguettes verticales et horizontales, poids 2 × 2 kg			
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R			
		Porte-matériaux supplémentaire à l'arrière de la benne pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 18 kg			
Caisse à outils		WP5 / 1L			
		Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg			
Protection de bords pour superstructures d'usine en acier		OU5 / 1Z			
		Protection en PVC pour ridelles en acier, poids 3 kg			
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y			
		La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg			
OPTIONS (OBLIGATOIRES)					
Consoles de superstructure		CR8 / FK			
		Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, pattes rivetées sur le cadre du châssis, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)			
Autres équipements obligatoires		NQ7/ GJ – Prise de force sur boîte de vitesses, 31 kW, pour pompe hydraulique			
		VA6 / DT – Régime réglé par l'accélérateur à main			
Protection anti-encastrement arrière SCATTOLINI		C09 / 2X			
● disponible – non disponible		1) Correspond au code modèle MB 2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche			

- disponible
- non disponible

- 1) Correspond au code modèle MB
2) Uniquement pour véhicule avec direction à gauche

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

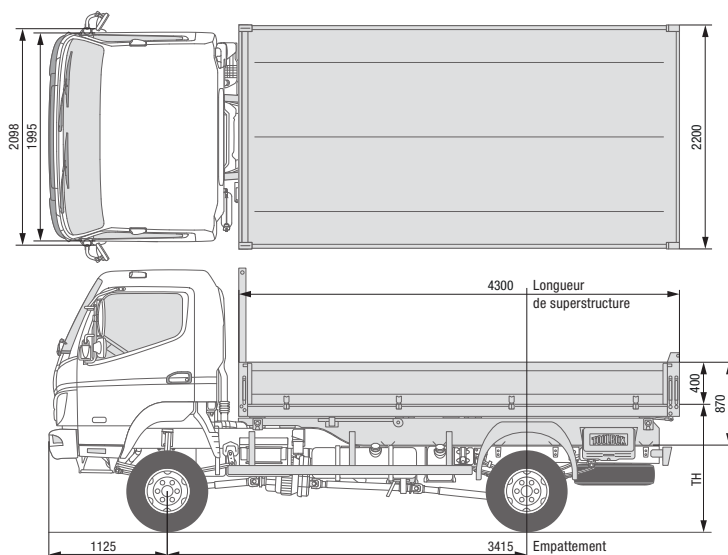

TRIBENNE **SCATTOLINI** CANTER 6C18 4x4

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		6C18 4x4		6C18 4x4	
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3			
Véhicule avec direction à gauche/à droite		Direction à gauche		Direction à droite	
Modèle ^{1) 2)}		46911512		46911522	
Code modèle FUSO ²⁾		FGB71EL6SEUY		FGB71ER6SEUY	
Tribenne en acier		Code MB / code MTFE		OS3 / 1H	
Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 43°/45°					
DIMENSIONS [MM]					
Empattement		3415		3415	
Superstructure	Longueur	4300		4300	
	Largeur	2200		2200	
	Épaisseur de la ridelle	33		33	
	Épaisseur du plancher	2,5		2,5	
Hauteur de chargement du plancher de la benne (TH) ²⁾		1360		1360	
Hauteur des ridelles		400		400	
Hauteur totale avec cadre auxiliaire		870		870	
Hauteur de la protection avant avec cadre auxiliaire		1514		1514	
DIMENSIONS DU CHÂSSIS-CABINE [MM]					
Porte-à-faux arrière du véhicule		1555		1555	
Porte-à-faux avant du véhicule		1125		1125	
POIDS [KG]					
Poids à vide avec la superstructure	Total	4025		4025	
	Avant	2114		2114	
	Arrière	1911		1911	
Poids de la superstructure		1200		1200	
P.T.A.C./ P.T.R.A.		6500 / 10000		6500 / 10000	
Charge remorquée	Freinée / Non freinée	3500 / 750		3500 / 750	
Charges sur essieu châssis	Avant	2800		2800	
	Arrière	5125		5125	
Charge utile	Total	2475		2475	
Marges de charge autorisée sur essieu châssis	Total	2300		2300	

● disponible
– non disponible

1) Correspond au code modèle MB

2) Valeur théorique

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.



TRIBENNE **SCATTOLINI** CANTER 6C18 4x4

TYPE DE VÉHICULE AVEC SUPERSTRUCTURE D'USINE		6C18 4×4	6C18 4×4
Type de cabine / Équipage		Confort, cabine simple / 3	
Véhicule avec direction à gauche/à droite		Direction à gauche	Direction à droite
Modèle ^{1) 2)}		46911512	46911522
Code modèle FUSO ²⁾		FGB71EL6SEUY	FGB71ER6SEUY
Tribenne en acier	Code MB / code MTFE	OS3 / 1H Tribenne SCATTOLINI avec ridelles en acier, plancher en acier robuste et résistant aux perforations, angle de basculement de 43°/45°	
OPTIONS			
Grille de protection pour feux arrière		LH6 / 1T Les feux arrière sont équipés d'une grille de protection supplémentaire munie de baguettes verticales et horizontales, poids 2 × 2 kg	
Porte-matériaux arrière		PZ9 / 1R Porte-matériaux supplémentaire à l'arrière de la benne pour le transport d'échelles et de matériaux longs, poids 17 kg	
Caisse à outils		WP5 / 1L Caisse à outils en plastique (Toolbox), protégé contre les éclaboussures d'eau, dimensions 440 × 330 × 280 mm (l × H × P), poids 7 kg	
Protection de bords pour superstructures d'usine en acier		OU5 / 1Z Protection en PVC pour ridelles en acier, poids 3 kg	
Déverrouillage automatique du hayon		OU6 / 1Y La ridelle arrière s'ouvre automatiquement pendant le basculement, poids 6 kg	
OPTIONS (OBLIGATOIRES)			
Protection anti-encastrement arrière standard		C06 / EE Protection anti-encastrement arrière version CE montée sous la traverse arrière, avec feux arrière sur traverse distincte, poids 18 kg	
Protection anti-encastrement arrière avec prise, et boule d'attelage (alternative à C06 / EE)		C08 / ET Protection anti-encastrement arrière sous forme de pare-chocs arrière renforcé avec boule d'attelage de dispositifs d'attelage, avec prise 13 broches et feux arrière sur traverse distincte, poids 52 kg	
Consoles de superstructure		CR8 / FK Consoles sur le cadre pour simplifier le montage des superstructures, pattes rivetées sur le cadre du châssis, poids 6 à 12 kg environ (selon le modèle)	
Autres équipements obligatoires		NQ7/ GJ – Prise de force sur boîte de vitesses, 31 kW, pour pompe hydraulique VA6 / DT – Régime réglé par l'accélérateur à main	
Protection anti-encastrement latérale		WY3 / 1S – Protection anti-encastrement latérale, équipement de série pour véhicules N2	

- disponible
- non disponible

1) Correspond au code modèle MB

Sous réserve de modifications. Toutes les indications sont des valeurs approximatives. Les illustrations peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série ou non disponibles pour tous les modèles décrits. La fiche technique peut contenir des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.